

Handdukstorkar Classic



Classic Krom -

En handdukstork avsedd att användas inomhus som värmekälla för handdukstorkning och extra värmekälla till badrum eller liknande utrymmen.

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Handdukstork Classic passar ej VVC.
- Väggfästen, luftskruv och propp ingår i leveransen.
- Anslutningsalternativ:
 - Vattenburen värme- endast ventil
 - El & vattenburen värme- elpatron + ventil
 - El- endast elpatron

Drift - Komfort

- Curant handdukstorkar har en mycket stabil konstruktion.
- Elpatron med:
 - 5 stegs termostat ger exakt tempertur
 - Boostfunktion ger full effekt i 2 timmar
- Elpatronen kan levereras med dold elanslutning.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant Classic är tillverkade av stålrör.
- Levereras endast förkromad.

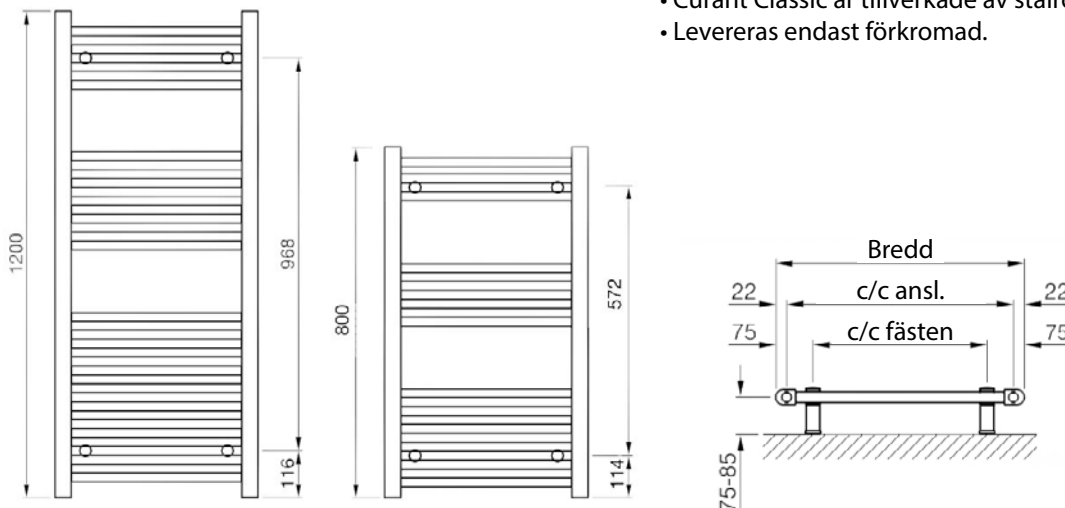

Classic Krom

Modell	Art.nr.	Mått, mm	Vikt	Ansl.	Effekt värme, kW		Volym	Elpatron	
		B/H	kg		75/65/20°C	55/45/20°C			
508	8759327	500/800	4,2	R15	268	139	3,5	300	
512	8759328	500/1200	6,8	R15	386	203	5,2	300	
608	8759330	600/800	4,8	R15	313	163	4,0	300	
612	8759331	600/1200	7,8	R15	450	236	5,8	300	

Artikelnummer	Tillbehör	Benämning	
8756377	KTX-2 300	Elpatron 300 W / 230 V, Krom	
8756408	KTX-2 MS 300	Elpatron 300 W / 230 V, Krom. Dold elanslutning	
4806316	RFA 38-160	Ventilsats, 160 mm förnicklad	
4806528	RFA 75-400	Ventilsats, 400 mm krom	
4806097	ENH	Handratt, vit	
4806409	NHK	Handratt, krom	
1840002		Mutter och kona M22 x 12	
1840003		Mutter och kona M22 x 15	
1840085		Mutter och kona M22 x 12 Krom	
1840082		Mutter och kona M22 x 15 Krom	