

Installation av CK Kompakt

Curant CK levereras i kompaktutförande med galler och sidoplåtar som standard.

Tillbehör som luftventil, propp och konsoler levereras i separat paket.

Eventuella färgrester från lackeringsprocessen skall alltid avlägnas från radiatorns anslutningar med hjälp av lämpligt gradverktyg efter att transportskyddspluggarna skruvats ur, innan montage av armatur.


Se avsättningsmått och byggmått.

Typ CK 11, 21, 22 och 33 -

Längd 400-1600 mm = 2 stk,

Längd 1800-3000 mm = 3 stk.

Typ	A	B	c/c	Ansl.
CK11	60	93	H-50	R15
CK21	60	95	H-50	R15
CK22	78	130	H-50	R15
CK33	78	184	H-50	R15

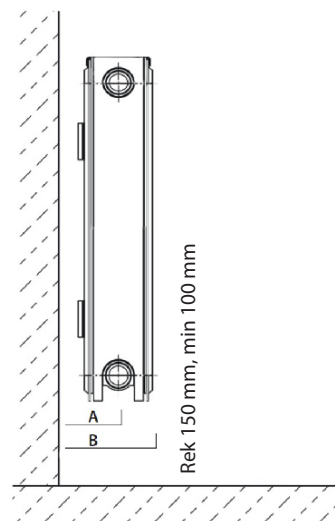

Konsol

Curant CK levereras som standard med låsbara konsoler, godkänd för AWK 1, AWK 2 samt AWK 3 enligt VDI 6036.

Radiatorn kan alltså utan extra tillbehör installeras i bostäder, daghem, skolor samt vid utrymningsvägar.

Om du har funderingar eller frågor kring krav vid olika installationer hör av dig till oss, så försöker vi reda ut begreppen.

Den omfattande konsolen kräver ingen efterjustering och monteras enkelt på den undre och övre delen av radiatorn.

Notera att konsolen skall låsas efter montage.


Typ 11



Typ 21,22, 33



Konsol- och anslutningsplacering

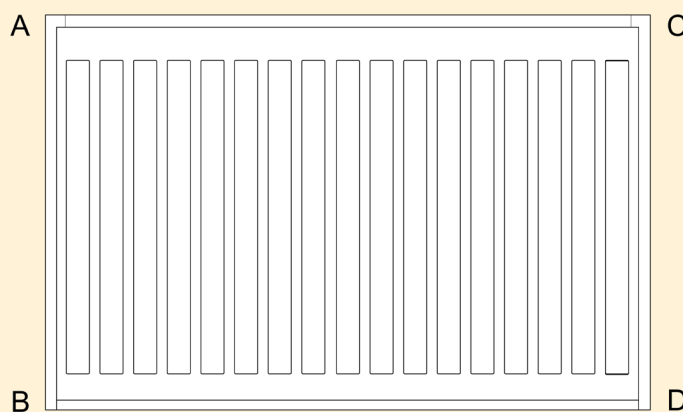

Placeringen är valfri i sidled.

Avstånd från underkant radiator till konsolens **understa** skruvhålscentrum.

Avstånd, mm	CK 11	CK 21, 22, 33
	68 mm	68 mm

Avstånd från underkant radiator till konsolens **översta** skruvhålscentrum.

Radiatorhöjd/Avstånd	CK 11	CK 21, 22, 33
Höjd 300 mm	198 mm	200 mm
Höjd 400 mm	298 mm	300 mm
Höjd 500 mm	398 mm	400 mm
Höjd 600 mm	498 mm	500 mm
Höjd 900 mm	798 mm	800 mm

Golvstöd

Curant Kompakt kan även levereras med golvstöd för montage på färdigt golv (mot pristillägg).

Med golvstödet är höjden från golv till underkant radiator justerbart 120-215mm.

Höjd 300-500 mm		Höjd 600-900mm	
Längd	Antal	Längd	Antal
400 - 1800	2 stk	400 - 1200	2 stk
1900 - 3000	3 stk	1300 - 1800	3 stk
1900 - 2400	4 stk	1900 - 2400	4 stk
		2500 - 3000	5 stk

Typ 21



Typ 22, 33

