

Radiator CL200



CL – Kompakt CL 200

En låg panelradiator i ett kompakt utförande, optimal för vattenburna lågtemperatursystem, avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Stabila, förmonterade galler och sidoplåtar förhöjer utseendet och minskar montagetiden.

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Samtliga radiatorer levereras med luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ett brett programval av anslutningsmetoder.
- Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Kan även levereras vandsäkrad med låsbyglar, termostatskydd och låsbara konsoler.

Drift - Komfort


- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.
- CL 200 har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar hanteringen under montage.

Design - Material - Ytbehandling


- Modern design.
- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- CL 200 är pulverlackade och levereras i vit färg RAL 9016.
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.
- CL 200 går även att beställa med planfront och en integrerad ventillösning typ integra.

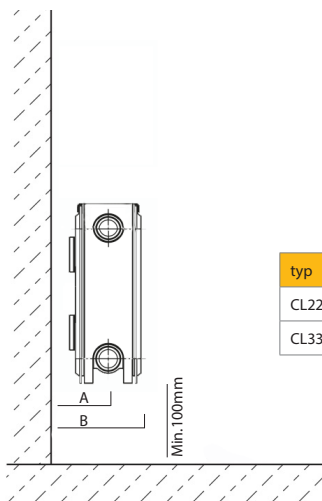

typ	A	B	c/c	Ansl.
CL22	77	127	Sida H -54	R15
CL33	77	180	Sida H -54	R15

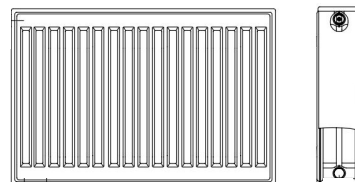

CL 22




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CL 22-206	600	22206	407	230	210
CL 22-207	700	22207	475	268	245
CL 22-208	800	22208	542	306	279
CL 22-209	900	22209	610	345	314
CL 22-210	1000	22210	678	383	349
CL 22-211	1100	22211	746	421	384
CL 22-212	1200	22212	814	459	419
CL 22-214	1400	22214	949	536	489
CL 22-216	1600	22216	1085	612	559
CL 22-218	1800	22218	1220	689	629
CL 22-220	2000	22220	1356	766	699
CL 22-223	2300	22223	1559	880	804
CL 22-226	2600	22226	1763	995	908
CL 22-230	3000	22230	2034	1148	1048

Höjd 200 mm



CL 33

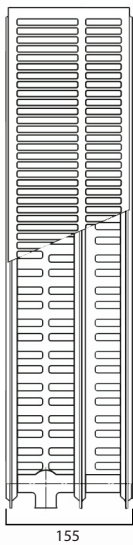

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CL 33-206	600	33206	599	338	308
CL 33-207	700	33207	699	394	360
CL 33-208	800	33208	798	450	411
CL 33-209	900	33209	898	507	462
CL 33-210	1000	33210	998	563	514
CL 33-211	1100	33211	1098	619	565
CL 33-212	1200	33212	1198	676	616
CL 33-214	1400	33214	1397	788	719
CL 33-216	1600	33216	1597	901	822
CL 33-218	1800	33218	1796	1013	925
CL 33-220	2000	33220	1996	1126	1027
CL 33-223	2300	33223	2295	1295	1181
CL 33-226	2600	33226	2595	1464	1336
CL 33-230	3000	33230	2994	1689	1541

Tillägg av tillbehör

Artikelnummer	Benämning		Rekommenderat antal konsoler	
			600-1600mm	1800-3000mm
51117108	Golvkonsol typ 22,33 för H=200mm		2	3
K22200C	Väggkonsol T. typ 22		2	3
K33200C	Väggkonsol T. typ 33		2	3
K22200CP	Väggkonsol T. typ 22 planfront		2	3
K33200CP	Väggkonsol T. typ 33 planfront		2	3