

Installation av KV Integra

Alla KV Integra radiatorer levereras installationsfärdiga i kompaktutförande med galler och sidoplåtar som standard.

Tillbehör som anslutningsnipplar, anslutningskopplingar, föravstängningar ingår ej och levereras bipackat löst. Konsoler ingår alltid.

Anslutning av radiatorm 50 c/c botten med inv. R15 gänga, beställs som höger eller vänster.

Eventuella färgrester från lackeringsprocessen skall alltid avlägnas från radiatorns anslutningar med hjälp av lämpligt gradverktyg efter att transportskyddspluggarna skruvats ur, innan montage av armatur.


Se avsättningsmått och byggmått.

Typ KV 11, 21, 22 och 33 -

Längd 400-1600 mm = 2 stk,

Längd 1800-3000 mm = 3 stk.

Typ	A	B	c/c	Ansl.
KV11	60	93	50	R15
KV21	60	95	50	R15
KV22	78	130	50	R15
KV33	78	184	50	R15

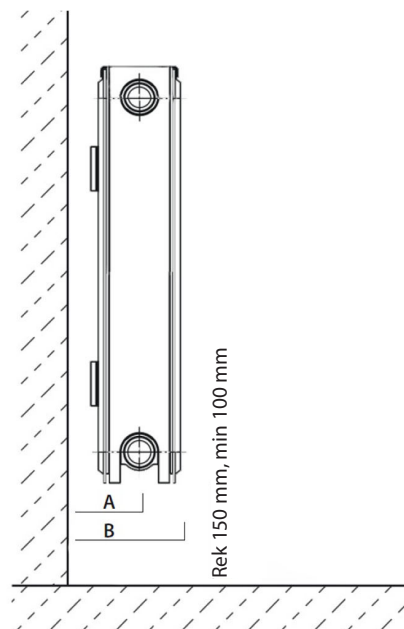

Konsol

KV Integra levereras som standard med låsbara konsoler, godkänd för AWK 1, AWK 2 samt AWK 3 enligt VDI 6036.

Radiatorn kan alltså utan extra tillbehör installeras i bostäder, daghem, skolor samt vid utrymningsvägar.

Om du har funderingar eller frågor kring krav vid olika installationer hör av dig till oss, så försöker vi reda ut begreppen.

Den omfattande konsolen kräver ingen efterjustering och monteras enkelt på den undre och övre delen av radiatorm.

Notera att konsolen skall låsas efter montage.


Typ 11



Typ 21,22, 33




Konsol- och anslutningsplacering

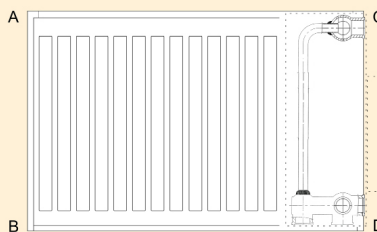

Placeringen är valfri i sidled.

Avstånd överkant radiator till konsollens skruvhälscenter		
Typ	KV 11	KV 21, 22, 33
Avstånd, mm	109	103
c/c mått mellan skruvhålen på konsollen		
Typ	KV 11	KV 21, 22, 33
Avstånd, cm	12,5-22,5-32,5-42,5	13,4-23,4-33,4-43,4

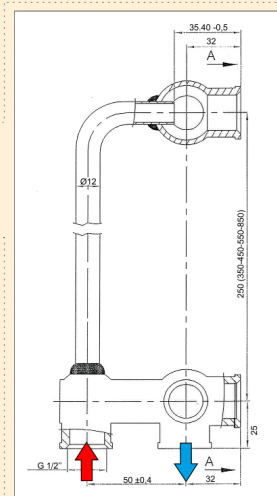

Golvstöd

KV Integra kan även levereras med golvstöd för montage på färdigt golv (mot pristillägg).

Med golvstödet är höjden från golv till underkant radiator justerbart 120-215mm.

Höjd 300-500 mm		Höjd 600-900mm	
Längd	Antal	Längd	Antal
400 - 1800	2 stk	400 - 1200	2 stk
1900 - 3000	3 stk	1300 - 1800	3 stk
1900 - 2400	4 stk	1900 - 2400	4 stk
		2500 - 3000	5 stk

Typ 21



Typ 22, 33

