

Konvektor Inwall



Konvektor Inwall (Powerkon PW)

Inwall är en inbyggnadskonvektor som är idealisk när man vill ha ett värmesystem som inte syns.

Den kan användas för inbyggnation i nischer och väggar, bakom skåp eller bänkar för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperaturer 35-120°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Inwall levereras anslutningsfärdig.
- Konvektorerna kan levereras med ventilset, galler för inklädnad packade och märkta enligt ö.k.

Drift - Komfort

- Inwall har en mycket lätt konstruktion vilket underlättar hantering och montering.
- Vi har ett brett sortiment av ventiler och termostater för alla användningsområden.

Design - Material - Ytbehandling


- Inwall har en front av galvaniserad stålplåt, 1,15 mm. Skydds-lackerad i mörk grå kulör.
- Konvektorbatteri med kopparrör med aluminiumfläsar, grundlackade.
- Inwall kan också levereras med golvkonsol.

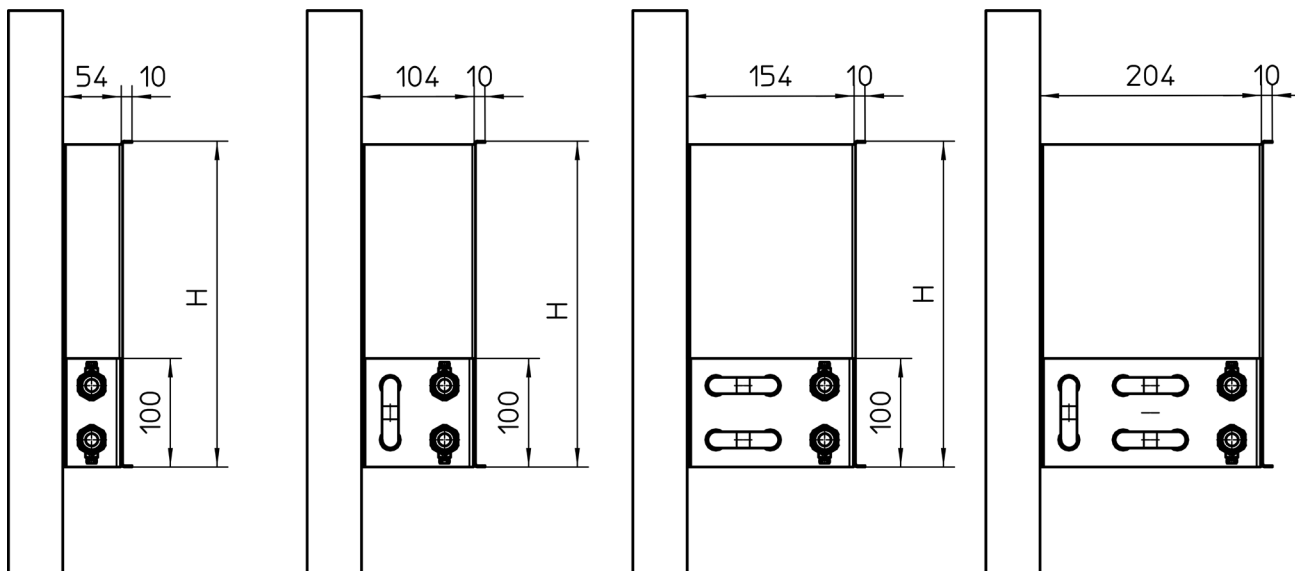

Inklädnad - Galler

I de fall som Inwall installeras i en inbyggnadslåda så är det extra viktigt att konvektorn erhåller god luftcirkulation. För att säkerställa optimal värmeavgivning så är det viktigt att använda ett galler som ger tillräcklig luftgenomströmning. Som tillbehör kan vi leverera flera olika gallertyper med tillhörande ram.


Nedan några exempel på galler.

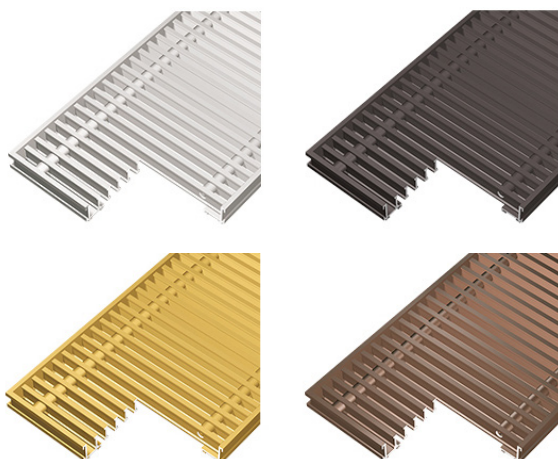

Konvektor Inwall


Höjd 200 mm

Djup 64 - Höjd 200 mm




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 64-200-0600	600	IW06-20-06	210	114	102	På förfrågan
Inwall 64-200-0700	700	IW06-20-07	252	137	122	På förfrågan
Inwall 64-200-0800	800	IW06-20-08	294	160	143	På förfrågan
Inwall 64-200-0900	900	IW06-20-09	336	183	163	På förfrågan
Inwall 64-200-1000	1000	IW06-20-10	378	205	183	På förfrågan
Inwall 64-200-1100	1100	IW06-20-11	420	228	204	På förfrågan
Inwall 64-200-1200	1200	IW06-20-12	462	251	224	På förfrågan
Inwall 64-200-1400	1400	IW06-20-14	546	297	265	På förfrågan
Inwall 64-200-1600	1600	IW06-20-16	630	342	306	På förfrågan
Inwall 64-200-1800	1800	IW06-20-18	714	388	347	På förfrågan
Inwall 64-200-2000	2000	IW06-20-20	798	434	387	På förfrågan
Inwall 64-200-2200	2200	IW06-20-22	882	479	428	På förfrågan
Inwall 64-200-2400	2400	IW06-20-24	966	525	469	På förfrågan
Inwall 64-200-2600	2600	IW06-20-26	1050	571	510	På förfrågan

Djup 114 - Höjd 200 mm

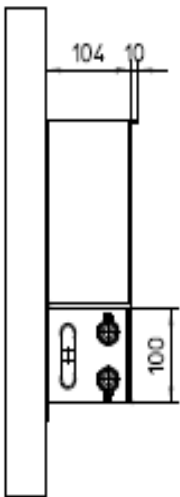

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 114-200-0600	600	IW11-20-06	417	227	203	På förfrågan
Inwall 114-200-0700	700	IW11-20-07	501	272	243	På förfrågan
Inwall 114-200-0800	800	IW11-20-08	584	318	284	På förfrågan
Inwall 114-200-0900	900	IW11-20-09	668	363	324	På förfrågan
Inwall 114-200-1000	1000	IW11-20-10	751	408	365	På förfrågan
Inwall 114-200-1100	1100	IW11-20-11	835	454	405	På förfrågan
Inwall 114-200-1200	1200	IW11-20-12	918	499	446	På förfrågan
Inwall 114-200-1400	1400	IW11-20-14	1085	590	527	På förfrågan
Inwall 114-200-1600	1600	IW11-20-16	1252	680	608	På förfrågan
Inwall 114-200-1800	1800	IW11-20-18	1419	771	689	På förfrågan
Inwall 114-200-2000	2000	IW11-20-20	1586	862	770	På förfrågan
Inwall 114-200-2200	2200	IW11-20-22	1753	953	851	På förfrågan
Inwall 114-200-2400	2400	IW11-20-24	1920	1043	932	På förfrågan
Inwall 114-200-2600	2600	IW11-20-26	2087	1134	1013	På förfrågan

Djup 164 - Höjd 200 mm

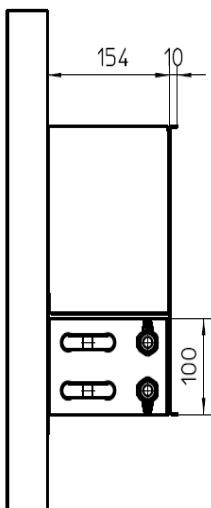


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 164-200-0600	600	IW16-20-06	627	341	304	På förfrågan
Inwall 164-200-0700	700	IW16-20-07	752	409	365	På förfrågan
Inwall 164-200-0800	800	IW16-20-08	877	477	426	På förfrågan
Inwall 164-200-0900	900	IW16-20-09	1003	545	486	På förfrågan
Inwall 164-200-1000	1000	IW16-20-10	1128	613	547	På förfrågan
Inwall 164-200-1100	1100	IW16-20-11	1253	681	608	På förfrågan
Inwall 164-200-1200	1200	IW16-20-12	1379	749	669	På förfrågan
Inwall 164-200-1400	1400	IW16-20-14	1629	885	791	På förfrågan
Inwall 164-200-1600	1600	IW16-20-16	1880	1022	912	På förfrågan
Inwall 164-200-1800	1800	IW16-20-18	2131	1158	1034	På förfrågan
Inwall 164-200-2000	2000	IW16-20-20	2381	1294	1155	På förfrågan
Inwall 164-200-2200	2200	IW16-20-22	2632	1430	1277	På förfrågan
Inwall 164-200-2400	2400	IW16-20-24	2882	1566	1399	På förfrågan
Inwall 164-200-2600	2600	IW16-20-26	3133	1703	1520	På förfrågan

Konvektor Inwall

Höjd 200 mm

Djup 214 - Höjd 200 mm

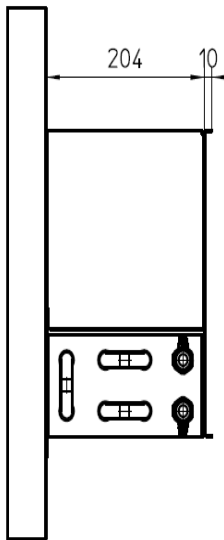


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 214-200-0600	600	IW21-20-06	782	425	380	På förfrågan
Inwall 214-200-0700	700	IW21-20-07	939	510	455	På förfrågan
Inwall 214-200-0800	800	IW21-20-08	1095	595	531	På förfrågan
Inwall 214-200-0900	900	IW21-20-09	1252	680	607	På förfrågan
Inwall 214-200-1000	1000	IW21-20-10	1408	765	683	På förfrågan
Inwall 214-200-1100	1100	IW21-20-11	1565	850	759	På förfrågan
Inwall 214-200-1200	1200	IW21-20-12	1721	935	835	På förfrågan
Inwall 214-200-1400	1400	IW21-20-14	2034	1105	987	På förfrågan
Inwall 214-200-1600	1600	IW21-20-16	2347	1275	1139	På förfrågan
Inwall 214-200-1800	1800	IW21-20-18	2660	1445	1291	På förfrågan
Inwall 214-200-2000	2000	IW21-20-20	2973	1615	1442	På förfrågan
Inwall 214-200-2200	2200	IW21-20-22	3286	1785	1594	På förfrågan
Inwall 214-200-2400	2400	IW21-20-24	3598	1956	1746	På förfrågan
Inwall 214-200-2600	2600	IW21-20-26	3911	2126	1898	På förfrågan



Konvektor Inwall


Höjd 300 mm

Djup 64 - Höjd 300 mm

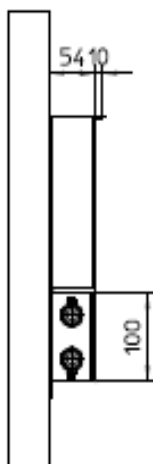


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 64-300-0600	600	IW06-30-06	225	122	109	På förfrågan
Inwall 64-300-0700	700	IW06-30-07	270	147	131	På förfrågan
Inwall 64-300-0800	800	IW06-30-08	315	171	153	På förfrågan
Inwall 64-300-0900	900	IW06-30-09	360	196	175	På förfrågan
Inwall 64-300-1000	1000	IW06-30-10	405	220	197	På förfrågan
Inwall 64-300-1100	1100	IW06-30-11	450	245	218	På förfrågan
Inwall 64-300-1200	1200	IW06-30-12	495	269	240	På förfrågan
Inwall 64-300-1400	1400	IW06-30-14	585	318	284	På förfrågan
Inwall 64-300-1600	1600	IW06-30-16	675	367	328	På förfrågan
Inwall 64-300-1800	1800	IW06-30-18	765	416	371	På förfrågan
Inwall 64-300-2000	2000	IW06-30-20	855	465	415	På förfrågan
Inwall 64-300-2200	2200	IW06-30-22	946	514	459	På förfrågan
Inwall 64-300-2400	2400	IW06-30-24	1036	563	502	På förfrågan
Inwall 64-300-2600	2600	IW06-30-26	1126	612	546	På förfrågan

Djup 114 - Höjd 300 mm

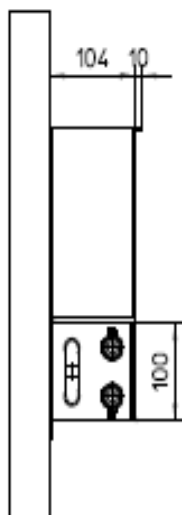

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 114-300-0600	600	IW11-30-06	460	250	223	På förfrågan
Inwall 114-300-0700	700	IW11-30-07	552	300	268	På förfrågan
Inwall 114-300-0800	800	IW11-30-08	644	350	313	På förfrågan
Inwall 114-300-0900	900	IW11-30-09	736	400	357	På förfrågan
Inwall 114-300-1000	1000	IW11-30-10	828	450	402	På förfrågan
Inwall 114-300-1100	1100	IW11-30-11	920	500	447	På förfrågan
Inwall 114-300-1200	1200	IW11-30-12	1012	550	491	På förfrågan
Inwall 114-300-1400	1400	IW11-30-14	1196	650	580	På förfrågan
Inwall 114-300-1600	1600	IW11-30-16	1380	750	670	På förfrågan
Inwall 114-300-1800	1800	IW11-30-18	1564	850	759	På förfrågan
Inwall 114-300-2000	2000	IW11-30-20	1748	950	848	På förfrågan
Inwall 114-300-2200	2200	IW11-30-22	1932	1050	938	På förfrågan
Inwall 114-300-2400	2400	IW11-30-24	2117	1150	1027	På förfrågan
Inwall 114-300-2600	2600	IW11-30-26	2301	1250	1116	På förfrågan

Djup 164 - Höjd 300 mm

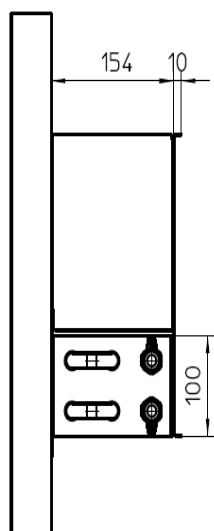


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 164-300-0600	600	IW16-30-06	691	376	335	På förfrågan
Inwall 164-300-0700	700	IW16-30-07	830	451	403	På förfrågan
Inwall 164-300-0800	800	IW16-30-08	968	526	470	På förfrågan
Inwall 164-300-0900	900	IW16-30-09	1106	601	537	På förfrågan
Inwall 164-300-1000	1000	IW16-30-10	1245	676	604	På förfrågan
Inwall 164-300-1100	1100	IW16-30-11	1383	751	671	På förfrågan
Inwall 164-300-1200	1200	IW16-30-12	1521	827	738	På förfrågan
Inwall 164-300-1400	1400	IW16-30-14	1798	977	872	På förfrågan
Inwall 164-300-1600	1600	IW16-30-16	2074	1127	1006	På förfrågan
Inwall 164-300-1800	1800	IW16-30-18	2351	1278	1141	På förfrågan
Inwall 164-300-2000	2000	IW16-30-20	2627	1428	1275	På förfrågan
Inwall 164-300-2200	2200	IW16-30-22	2907	1578	1409	På förfrågan
Inwall 164-300-2400	2400	IW16-30-24	3181	1728	1543	På förfrågan
Inwall 164-300-2600	2600	IW16-30-26	3457	1879	1677	På förfrågan

Konvektor Inwall

Höjd 300 mm

Djup 214 - Höjd 300 mm

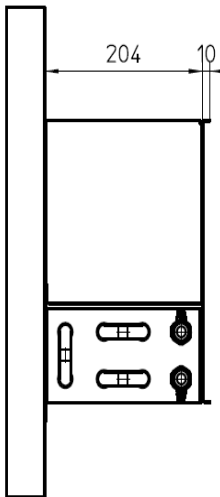


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 214-300-0600	600	IW21-30-06	961	522	466	På förfrågan
Inwall 214-300-0700	700	IW21-30-07	1153	627	560	På förfrågan
Inwall 214-300-0800	800	IW21-30-08	1345	731	653	På förfrågan
Inwall 214-300-0900	900	IW21-30-09	1538	836	746	På förfrågan
Inwall 214-300-1000	1000	IW21-30-10	1730	940	839	På förfrågan
Inwall 214-300-1100	1100	IW21-30-11	1922	1044	933	På förfrågan
Inwall 214-300-1200	1200	IW21-30-12	2114	1149	1026	På förfrågan
Inwall 214-300-1400	1400	IW21-30-14	2499	1358	1212	På förfrågan
Inwall 214-300-1600	1600	IW21-30-16	2883	1567	1399	På förfrågan
Inwall 214-300-1800	1800	IW21-30-18	3267	1776	1585	På förfrågan
Inwall 214-300-2000	2000	IW21-30-20	3652	1984	1772	På förfrågan
Inwall 214-300-2200	2200	IW21-30-22	4036	2193	1958	På förfrågan
Inwall 214-300-2400	2400	IW21-30-24	4421	2402	2145	På förfrågan
Inwall 214-300-2600	2600	IW21-30-26	4805	2611	2331	På förfrågan



Konvektor Inwall


Höjd 400 mm

Djup 64 - Höjd 400 mm




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 64-400-0600	600	IW06-40-06	243	132	118	På förfrågan
Inwall 64-400-0700	700	IW06-40-07	292	158	141	På förfrågan
Inwall 64-400-0800	800	IW06-40-08	340	185	165	På förfrågan
Inwall 64-400-0900	900	IW06-40-09	389	211	189	På förfrågan
Inwall 64-400-1000	1000	IW06-40-10	437	238	212	På förfrågan
Inwall 64-400-1100	1100	IW06-40-11	486	264	236	På förfrågan
Inwall 64-400-1200	1200	IW06-40-12	535	291	259	På förfrågan
Inwall 64-400-1400	1400	IW06-40-14	632	343	307	På förfrågan
Inwall 64-400-1600	1600	IW06-40-16	729	396	354	På förfrågan
Inwall 64-400-1800	1800	IW06-40-18	826	449	401	På förfrågan
Inwall 64-400-2000	2000	IW06-40-20	923	502	448	På förfrågan
Inwall 64-400-2200	2200	IW06-40-22	1021	555	495	På förfrågan
Inwall 64-400-2400	2400	IW06-40-24	1118	607	542	På förfrågan
Inwall 64-400-2600	2600	IW06-40-26	1215	660	590	På förfrågan

Djup 114 - Höjd 400 mm

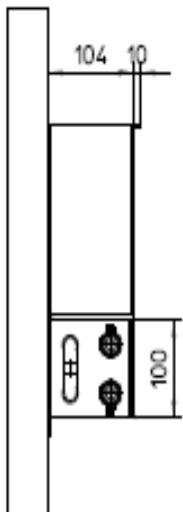

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 114-400-0600	600	IW11-40-06	515	280	250	På förfrågan
Inwall 114-400-0700	700	IW11-40-07	618	336	300	På förfrågan
Inwall 114-400-0800	800	IW11-40-08	721	392	350	På förfrågan
Inwall 114-400-0900	900	IW11-40-09	824	448	400	På förfrågan
Inwall 114-400-1000	1000	IW11-40-10	927	504	450	På förfrågan
Inwall 114-400-1100	1100	IW11-40-11	1030	560	500	På förfrågan
Inwall 114-400-1200	1200	IW11-40-12	1133	616	550	På förfrågan
Inwall 114-400-1400	1400	IW11-40-14	1339	728	650	På förfrågan
Inwall 114-400-1600	1600	IW11-40-16	1545	840	750	På förfrågan
Inwall 114-400-1800	1800	IW11-40-18	1751	952	850	På förfrågan
Inwall 114-400-2000	2000	IW11-40-20	1957	1063	950	På förfrågan
Inwall 114-400-2200	2200	IW11-40-22	2163	1175	1050	På förfrågan
Inwall 114-400-2400	2400	IW11-40-24	2369	1287	1149	På förfrågan
Inwall 114-400-2600	2600	IW11-40-26	2575	1399	1249	På förfrågan

Djup 164 - Höjd 400 mm

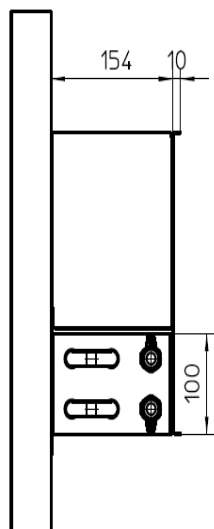


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 164-400-0600	600	IW16-40-06	787	428	382	På förfrågan
Inwall 164-400-0700	700	IW16-40-07	944	513	458	På förfrågan
Inwall 164-400-0800	800	IW16-40-08	1102	599	535	På förfrågan
Inwall 164-400-0900	900	IW16-40-09	1259	684	611	På förfrågan
Inwall 164-400-1000	1000	IW16-40-10	1417	770	687	På förfrågan
Inwall 164-400-1100	1100	IW16-40-11	1574	855	764	På förfrågan
Inwall 164-400-1200	1200	IW16-40-12	1731	941	840	På förfrågan
Inwall 164-400-1400	1400	IW16-40-14	2046	1112	993	På förfrågan
Inwall 164-400-1600	1600	IW16-40-16	2361	1283	1146	På förfrågan
Inwall 164-400-1800	1800	IW16-40-18	2676	1454	1298	På förfrågan
Inwall 164-400-2000	2000	IW16-40-20	2991	1625	1451	På förfrågan
Inwall 164-400-2200	2200	IW16-40-22	3305	1796	1604	På förfrågan
Inwall 164-400-2400	2400	IW16-40-24	3620	1967	1757	På förfrågan
Inwall 164-400-2600	2600	IW16-40-26	3935	2138	1909	På förfrågan

Konvektor Inwall

Höjd 400 mm

Djup 214 - Höjd 400 mm

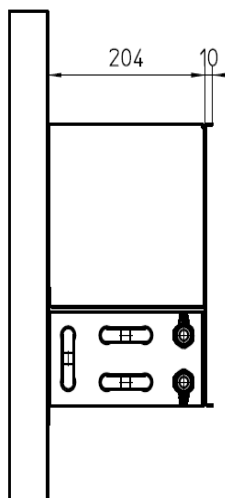


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 214-400-0600	600	IW21-40-06	1099	597	533	På förfrågan
Inwall 214-400-0700	700	IW21-40-07	1319	717	640	På förfrågan
Inwall 214-400-0800	800	IW21-40-08	1539	836	747	På förfrågan
Inwall 214-400-0900	900	IW21-40-09	1759	956	854	På förfrågan
Inwall 214-400-1000	1000	IW21-40-10	1979	1075	960	På förfrågan
Inwall 214-400-1100	1100	IW21-40-11	2199	1195	1067	På förfrågan
Inwall 214-400-1200	1200	IW21-40-12	2419	1314	1174	På förfrågan
Inwall 214-400-1400	1400	IW21-40-14	2859	1553	1387	På förfrågan
Inwall 214-400-1600	1600	IW21-40-16	3298	1792	1600	På förfrågan
Inwall 214-400-1800	1800	IW21-40-18	3738	2031	1814	På förfrågan
Inwall 214-400-2000	2000	IW21-40-20	4178	2270	2027	På förfrågan
Inwall 214-400-2200	2200	IW21-40-22	4618	2509	2241	På förfrågan
Inwall 214-400-2400	2400	IW21-40-24	5058	2748	2454	På förfrågan
Inwall 214-400-2600	2600	IW21-40-26	5497	2987	2667	På förfrågan



Konvektor Inwall


Höjd 500 mm

Djup 64 - Höjd 500 mm




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 64-500-0600	600	IW06-50-06	260	141	126	På förfrågan
Inwall 64-500-0700	700	IW06-50-07	312	170	151	På förfrågan
Inwall 64-500-0800	800	IW06-50-08	364	198	177	På förfrågan
Inwall 64-500-0900	900	IW06-50-09	416	226	202	På förfrågan
Inwall 64-500-1000	1000	IW06-50-10	468	254	227	På förfrågan
Inwall 64-500-1100	1100	IW06-50-11	520	283	252	På förfrågan
Inwall 64-500-1200	1200	IW06-50-12	572	311	278	På förfrågan
Inwall 64-500-1400	1400	IW06-50-14	676	367	328	På förfrågan
Inwall 64-500-1600	1600	IW06-50-16	780	424	378	På förfrågan
Inwall 64-500-1800	1800	IW06-50-18	884	480	429	På förfrågan
Inwall 64-500-2000	2000	IW06-50-20	988	537	479	På förfrågan
Inwall 64-500-2200	2200	IW06-50-22	1092	593	530	På förfrågan
Inwall 64-500-2400	2400	IW06-50-24	1196	650	580	På förfrågan
Inwall 64-500-2600	2600	IW06-50-26	1300	706	631	På förfrågan

Djup 114 - Höjd 500 mm

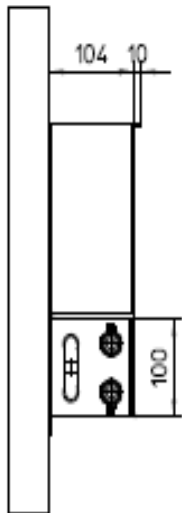

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 114-500-0600	600	IW11-50-06	570	310	277	På förfrågan
Inwall 114-500-0700	700	IW11-50-07	684	372	332	På förfrågan
Inwall 114-500-0800	800	IW11-50-08	798	434	387	På förfrågan
Inwall 114-500-0900	900	IW11-50-09	913	496	443	På förfrågan
Inwall 114-500-1000	1000	IW11-50-10	1027	558	498	På förfrågan
Inwall 114-500-1100	1100	IW11-50-11	1141	620	553	På förfrågan
Inwall 114-500-1200	1200	IW11-50-12	1255	682	609	På förfrågan
Inwall 114-500-1400	1400	IW11-50-14	1483	806	719	På förfrågan
Inwall 114-500-1600	1600	IW11-50-16	1711	930	830	På förfrågan
Inwall 114-500-1800	1800	IW11-50-18	1939	1054	941	På förfrågan
Inwall 114-500-2000	2000	IW11-50-20	2167	1178	1052	På förfrågan
Inwall 114-500-2200	2200	IW11-50-22	2395	1302	1162	På förfrågan
Inwall 114-500-2400	2400	IW11-50-24	2624	1426	1273	På förfrågan
Inwall 114-500-2600	2600	IW11-50-26	2852	1550	1384	På förfrågan

Djup 164 - Höjd 500 mm

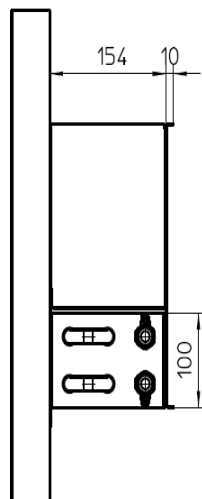


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 164-500-0600	600	IW16-50-06	886	482	430	På förfrågan
Inwall 164-500-0700	700	IW16-50-07	1064	578	516	På förfrågan
Inwall 164-500-0800	800	IW16-50-08	1241	674	602	På förfrågan
Inwall 164-500-0900	900	IW16-50-09	1418	771	688	På förfrågan
Inwall 164-500-1000	1000	IW16-50-10	1595	867	744	På förfrågan
Inwall 164-500-1100	1100	IW16-50-11	1773	963	860	På förfrågan
Inwall 164-500-1200	1200	IW16-50-12	1950	1060	946	På förfrågan
Inwall 164-500-1400	1400	IW16-50-14	2304	1252	1118	På förfrågan
Inwall 164-500-1600	1600	IW16-50-16	2659	1445	1290	På förfrågan
Inwall 164-500-1800	1800	IW16-50-18	3014	1638	1462	På förfrågan
Inwall 164-500-2000	2000	IW16-50-20	3368	1830	1634	På förfrågan
Inwall 164-500-2200	2200	IW16-50-22	3723	2023	1806	På förfrågan
Inwall 164-500-2400	2400	IW16-50-24	4077	2216	1978	På förfrågan
Inwall 164-500-2600	2600	IW16-50-26	4432	2408	2150	På förfrågan

Konvektor Inwall

Höjd 500 mm

Djup 214 - Höjd 500 mm

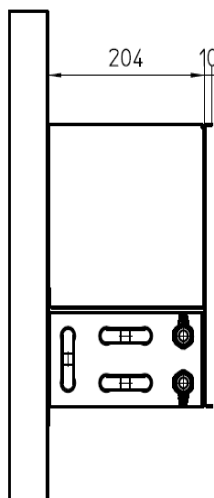


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 214-500-0600	600	IW21-50-06	1211	658	588	På förfrågan
Inwall 214-500-0700	700	IW21-50-07	1453	790	705	På förfrågan
Inwall 214-500-0800	800	IW21-50-08	1696	921	823	På förfrågan
Inwall 214-500-0900	900	IW21-50-09	1938	1053	940	På förfrågan
Inwall 214-500-1000	1000	IW21-50-10	2180	1185	1058	På förfrågan
Inwall 214-500-1100	1100	IW21-50-11	2422	1316	1175	På förfrågan
Inwall 214-500-1200	1200	IW21-50-12	2664	1448	1293	På förfrågan
Inwall 214-500-1400	1400	IW21-50-14	3149	1711	1528	På förfrågan
Inwall 214-500-1600	1600	IW21-50-16	3633	1974	1763	På förfrågan
Inwall 214-500-1800	1800	IW21-50-18	4118	2238	1998	På förfrågan
Inwall 214-500-2000	2000	IW21-50-20	4602	2501	2233	På förfrågan
Inwall 214-500-2200	2200	IW21-50-22	5087	2764	2468	På förfrågan
Inwall 214-500-2400	2400	IW21-50-24	5571	3027	2703	På förfrågan
Inwall 214-500-2600	2600	IW21-50-26	6056	3291	2938	På förfrågan



Konvektor Inwall


Höjd 600 mm

Djup 64 - Höjd 600 mm




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 64-600-0600	600	IW06-60-06	272	148	132	På förfrågan
Inwall 64-600-0700	700	IW06-60-07	327	178	159	På förfrågan
Inwall 64-600-0800	800	IW06-60-08	381	207	185	På förfrågan
Inwall 64-600-0900	900	IW06-60-09	436	237	211	På förfrågan
Inwall 64-600-1000	1000	IW06-60-10	490	266	238	På förfrågan
Inwall 64-600-1100	1100	IW06-60-11	545	296	264	På förfrågan
Inwall 64-600-1200	1200	IW06-60-12	599	326	291	På förfrågan
Inwall 64-600-1400	1400	IW06-60-14	708	385	344	På förfrågan
Inwall 64-600-1600	1600	IW06-60-16	817	444	397	På förfrågan
Inwall 64-600-1800	1800	IW06-60-18	926	503	449	På förfrågan
Inwall 64-600-2000	2000	IW06-60-20	1035	563	502	På förfrågan
Inwall 64-600-2200	2200	IW06-60-22	1144	622	555	På förfrågan
Inwall 64-600-2400	2400	IW06-60-24	1253	681	608	På förfrågan
Inwall 64-600-2600	2600	IW06-60-26	1362	740	661	På förfrågan

Djup 114 - Höjd 600 mm

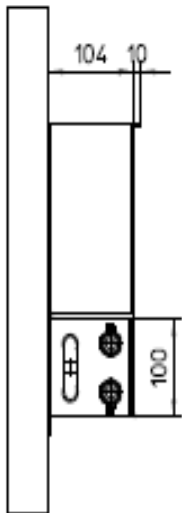

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 114-600-0600	600	IW11-60-06	614	334	298	På förfrågan
Inwall 114-600-0700	700	IW11-60-07	737	401	358	På förfrågan
Inwall 114-600-0800	800	IW11-60-08	860	467	417	På förfrågan
Inwall 114-600-0900	900	IW11-60-09	983	534	477	På förfrågan
Inwall 114-600-1000	1000	IW11-60-10	1106	601	537	På förfrågan
Inwall 114-600-1100	1100	IW11-60-11	1229	668	596	På förfrågan
Inwall 114-600-1200	1200	IW11-60-12	1352	735	656	På förfrågan
Inwall 114-600-1400	1400	IW11-60-14	1597	868	775	På förfrågan
Inwall 114-600-1600	1600	IW11-60-16	1843	1002	894	På förfrågan
Inwall 114-600-1800	1800	IW11-60-18	2089	1135	1014	På förfrågan
Inwall 114-600-2000	2000	IW11-60-20	2335	1269	1133	På förfrågan
Inwall 114-600-2200	2200	IW11-60-22	2580	1402	1252	På förfrågan
Inwall 114-600-2400	2400	IW11-60-24	2826	1536	1371	På förfrågan
Inwall 114-600-2600	2600	IW11-60-26	3072	1669	1491	På förfrågan

Djup 164 - Höjd 600 mm

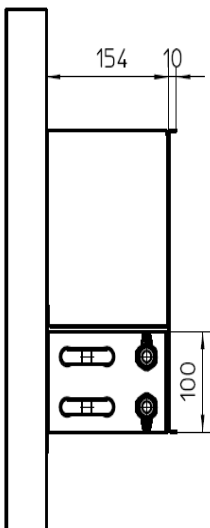


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 164-600-0600	600	IW16-60-06	962	523	467	På förfrågan
Inwall 164-600-0700	700	IW16-60-07	1155	628	560	På förfrågan
Inwall 164-600-0800	800	IW16-60-08	1347	732	654	På förfrågan
Inwall 164-600-0900	900	IW16-60-09	1540	837	747	På förfrågan
Inwall 164-600-1000	1000	IW16-60-10	1732	941	841	På förfrågan
Inwall 164-600-1100	1100	IW16-60-11	1925	1046	934	På förfrågan
Inwall 164-600-1200	1200	IW16-60-12	2117	1151	1027	På förfrågan
Inwall 164-600-1400	1400	IW16-60-14	2502	1360	1214	På förfrågan
Inwall 164-600-1600	1600	IW16-60-16	2887	1569	1401	På förfrågan
Inwall 164-600-1800	1800	IW16-60-18	3272	1778	1588	På förfrågan
Inwall 164-600-2000	2000	IW16-60-20	3657	1988	1775	På förfrågan
Inwall 164-600-2200	2200	IW16-60-22	4042	2197	1961	På förfrågan
Inwall 164-600-2400	2400	IW16-60-24	4427	2406	2148	På förfrågan
Inwall 164-600-2600	2600	IW16-60-26	4812	2615	2335	På förfrågan

Konvektor Inwall

Höjd 600 mm

Djup 214 - Höjd 600mm

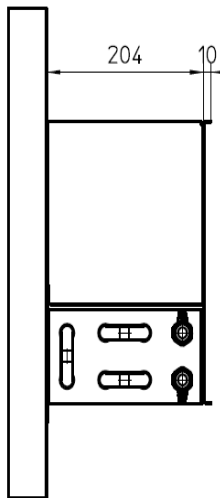

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
Inwall 214-600-0600	600	IW21-60-06	1309	711	635	På förfrågan
Inwall 214-600-0700	700	IW21-60-07	1571	854	762	På förfrågan
Inwall 214-600-0800	800	IW21-60-08	1833	996	889	På förfrågan
Inwall 214-600-0900	900	IW21-60-09	2095	1138	1016	På förfrågan
Inwall 214-600-1000	1000	IW21-60-10	2356	1281	1143	På förfrågan
Inwall 214-600-1100	1100	IW21-60-11	2618	1423	1270	På förfrågan
Inwall 214-600-1200	1200	IW21-60-12	2880	1565	1397	På förfrågan
Inwall 214-600-1400	1400	IW21-60-14	3404	1850	1652	På förfrågan
Inwall 214-600-1600	1600	IW21-60-16	3927	2134	1906	På förfrågan
Inwall 214-600-1800	1800	IW21-60-18	4451	2419	2160	På förfrågan
Inwall 214-600-2000	2000	IW21-60-20	4975	2703	2414	På förfrågan
Inwall 214-600-2200	2200	IW21-60-22	5498	2988	2668	På förfrågan
Inwall 214-600-2400	2400	IW21-60-24	6022	3273	2922	På förfrågan
Inwall 214-600-2600	2600	IW21-60-26	6546	3557	3176	På förfrågan

