



Konvektorer NK

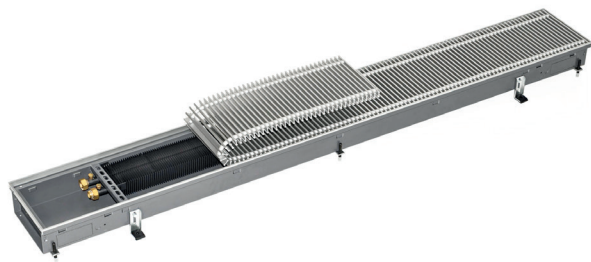

NK –

En konvektor avsedd att installeras nedfäld i golv inomhus, för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Produkten NK är ett urmärkt val vid större projekt som kräver specialmått och anpassning vid fönsterbröstningar, skjutdörrspartier, entréer eller där man vill ha en diskret värmekälla.

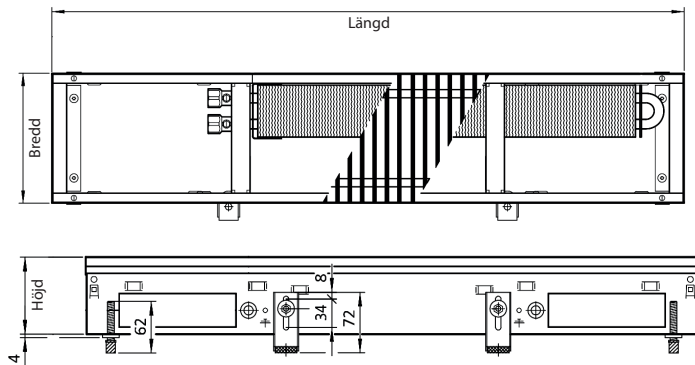

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur max 120° C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Konvektorn levereras förmonterad och testad från fabrik.
- NK i bredden 137 mm går endast att montera med tillopp och retur i var ände. Det vill säga med genomgående anslutning.
- Justeras enkelt till exakt rätt höjd med de steglösa, självbärande och ljuddämpande fötterna.
- Anslutningar med eurokone R20.
- Gallret är lätt att lyfta upp vilket gör konvektorn mycket lättstädad. Köp till låsningar för att vandsäkra konvektorn.

Drift - Komfort

- Konvektor med naturlig konvektion.
- Luftningar finns placerade på både tillopp och retur.

Design - Material - Ytbehandling

- Projektkonvektor som kan anpassas i mått och utseende.
- Lådan är tillverkad i galvaniserat stål, målad grafitgrått.
- Gallret är tillverkad i aluminium och finns med Roll-up eller linjärt (stel) design i 7 olika färger.
- Profilen har samma färg som valt galler.
- Monterade tvärstag gör konvektorn mycket stabil att hantera och installera.

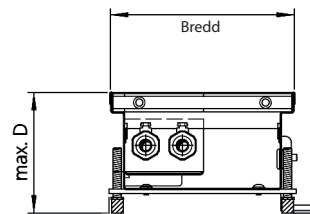

Höjd	Max. D
92	126
120	154
150	184
200	234

Katherm NK

Bredd (mm)	Höjd (mm)	System-temp.	Längd (mm)											
			Värmeavgivning (W)											
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
137	92	75/65/20°C	78	121	164	207	250	293	336	379	422	465	508	551
		55/45/20°C	34	53	72	91	110	129	148	167	186	205	223	242
	120	75/65/20°C	84	130	176	222	268	314	360	406	452	498	544	590
		55/45/20°C	35	54	73	93	112	131	150	169	189	208	227	246
182	92	75/65/20°C	132	187	242	298	353	409	464	519	575	630	686	741
		55/45/20°C	66	93	121	149	176	204	232	259	287	315	342	370
	120	75/65/20°C	162	230	298	367	435	503	571	639	708	776	844	912
		55/45/20°C	80	113	147	180	214	247	281	314	348	381	415	448
	150	75/65/20°C	206	285	364	442	521	599	678	757	835	914	992	1071
		55/45/20°C	96	133	170	207	243	280	317	353	390	427	464	500
	200	75/65/20°C	232	320	408	496	584	673	761	849	937	1025	1114	1202
		55/45/20°C	106	146	187	227	267	308	348	389	429	469	510	550

Pris på förfrågan

För längder upp till 5000mm se hemsidan www.curant.se

Konvektorer NK



Katherm NK

Bredd (mm)	Höjd (mm)	System-temp.	Längd (mm)											
			Värmeavgivning (W)											
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
232	92	75/65/20°C	157	222	288	353	419	484	549	615	680	746	811	876
		55/45/20°C	76	108	139	171	203	234	266	298	329	361	393	424
	120	75/65/20°C	193	273	354	434	515	595	675	756	836	917	997	1077
		55/45/20°C	93	132	171	210	249	288	327	366	405	444	483	522
	150	75/65/20°C	309	426	544	662	779	897	1014	1132	1250	1367	1485	1602
		55/45/20°C	146	202	258	314	370	425	481	537	593	648	704	760
200	75/65/20°C	334	462	589	717	844	971	1099	1226	1354	1481	1608	1736	
	55/45/20°C	160	221	282	343	404	466	527	588	649	710	771	832	
300	92	75/65/20°C	209	296	383	470	557	644	731	818	905	992	1079	1166
		55/45/20°C	104	147	190	233	277	320	363	406	449	493	536	579
	120	75/65/20°C	268	379	491	602	714	825	937	1048	1160	1271	1383	1494
		55/45/20°C	133	188	244	299	355	410	466	521	576	632	687	743
	150	75/65/20°C	394	544	694	844	994	1144	1294	1444	1594	1744	1894	2044
		55/45/20°C	189	261	332	404	476	548	620	692	764	836	908	979
200	75/65/20°C	445	614	784	953	1122	1292	1461	1631	1800	1970	2139	2308	
	55/45/20°C	211	291	372	452	532	613	693	773	854	934	1014	1095	
380	92	75/65/20°C	279	395	511	627	743	859	975	1091	1207	1323	1440	1556
		55/45/20°C	142	201	260	319	378	437	496	556	615	674	733	792
	120	75/65/20°C	344	487	631	774	917	1060	1204	1347	1490	1634	1777	1920
		55/45/20°C	173	246	318	390	462	534	607	679	751	823	896	968
	150	75/65/20°C	485	669	854	1039	1223	1408	1593	1777	1962	2147	2331	2516
		55/45/20°C	235	324	413	503	592	681	771	860	950	1039	1128	1218
200	75/65/20°C	621	858	1094	1331	1568	1804	2041	2278	2514	2751	2987	3224	
	55/45/20°C	299	413	527	641	755	869	983	1097	1211	1325	1439	1553	

Pris på förfrågan

För längder upp till 5000mm se hemsidan www.curant.se

Visste du att...

Vi har ett brett sortiment golvkonvektorer?

QK- med fläktkonvektion. Finns i längderna 1000-3200mm. Kan såklart anpassas!

QK nano- med en bygghöjd på endast 70mm och fläktkonvektion. Finns i längderna 900-2700mm.

HK - med fläktkonvektion för värme eller kyla alternativt kombinationen värme/kyla i ett. Levereras med lackerat värmebatteri och kantprofil i samma färg som valt galler.

Vi kan även anpassa med don för luftintag!

