


Radiator PV Integra



PV – Plan Integra

En panelradiator i ett kompakt utförande och integrerat koppel, optimal för vattenburna lågtemperatursystem. Radiatorn är avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler. Stabila, förmonterade galler och sidoplåtar förhöjer utseendet och minskar montage tiden.



typ	A	B	c/c	Ansl.
PV11	60	96	50	R15
PV21	60	98	50	R15
PV22	78	133	50	R15
PV33	78	187	50	R15

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ventilinsatser ingår ej och levereras bipackat löst.
- Anslutning, botten 50 c/c R15.
- Kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar, termostatskydd.
- PV Plan Integra kan inte monteras med golvkonsol.

Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.
- PV Plan Integra har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar hanteringen under montage.


Design - Material - Ytbehandling

- Modern design.
- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- Fosfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.

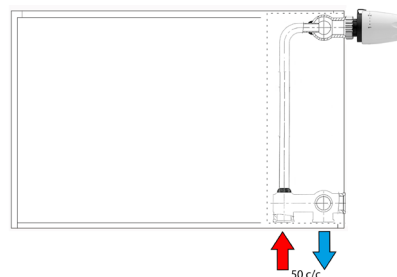

(Bild ovan visar anslutningar / utförande)

PV 11




67

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 11-304	400	11304PV	218	124	112	
PV 11-305	500	11305PV	273	155	140	
PV 11-306	600	11306PV	328	186	168	
PV 11-307	700	11307PV	382	218	196	
PV 11-308	800	11308PV	437	249	224	
PV 11-309	900	11309PV	491	280	252	
PV 11-310	1000	11310PV	546	311	280	
PV 11-311	1100	11311PV	601	342	308	
PV 11-312	1200	11312PV	655	373	336	
PV 11-314	1400	11314PV	764	435	392	
PV 11-316	1600	11316PV	874	497	448	
PV 11-318	1800	11318PV	983	559	504	
PV 11-320	2000	11320PV	1092	622	560	

Höjd 300 mm


PV 21



73

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 21-304	400	21304PV	305	174	157	
PV 21-305	500	21305PV	382	218	196	
PV 21-306	600	21306PV	458	261	236	
PV 21-307	700	21307PV	534	305	275	
PV 21-308	800	21308PV	610	348	314	
PV 21-309	900	21309PV	687	392	353	
PV 21-310	1000	21310PV	763	436	393	
PV 21-311	1100	21311PV	839	479	432	
PV 21-312	1200	21312PV	916	523	471	
PV 21-314	1400	21314PV	1068	610	550	
PV 21-316	1600	21316PV	1221	697	628	
PV 21-318	1800	21318PV	1373	784	707	
PV 21-320	2000	21320PV	1526	871	785	


PV 22



107

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 22-304	400	22304PV	393	223	201	
PV 22-305	500	22305PV	492	279	251	
PV 22-306	600	22306PV	590	335	302	
PV 22-307	700	22307PV	688	391	352	
PV 22-308	800	22308PV	786	447	402	
PV 22-309	900	22309PV	885	503	452	
PV 22-310	1000	22310PV	983	558	503	
PV 22-311	1100	22311PV	1081	614	553	
PV 22-312	1200	22312PV	1180	670	603	
PV 22-314	1400	22314PV	1376	782	704	
PV 22-316	1600	22316PV	1573	893	804	
PV 22-318	1800	22318PV	1769	1005	905	
PV 22-320	2000	22320PV	1966	1117	1005	

PV 33



163

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 33-304	400	33304PV	559	319	287	
PV 33-305	500	33305PV	699	399	359	
PV 33-306	600	33306PV	839	479	431	
PV 33-307	700	33307PV	979	558	503	
PV 33-308	800	33308PV	1118	638	575	
PV 33-309	900	33309PV	1258	718	647	
PV 33-310	1000	33310PV	1398	798	719	
PV 33-311	1100	33311PV	1538	877	790	
PV 33-312	1200	33312PV	1678	957	862	
PV 33-314	1400	33314PV	1957	1117	1006	
PV 33-316	1600	33316PV	2237	1276	1150	
PV 33-318	1800	33318PV	2516	1436	1293	
PV 33-320	2000	33320PV	2796	1595	1437	

Höjd 400 mm




PV 11



67

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 11-404	400	11404PV	271	154	139	
PV 11-405	500	11405PV	339	193	174	
PV 11-406	600	11406PV	406	231	208	
PV 11-407	700	11407PV	474	270	243	
PV 11-408	800	11408PV	542	308	278	
PV 11-409	900	11409PV	609	347	313	
PV 11-410	1000	11410PV	677	386	347	
PV 11-411	1100	11411PV	745	424	382	
PV 11-412	1200	11412PV	812	463	417	
PV 11-414	1400	11414PV	948	540	486	
PV 11-416	1600	11416PV	1083	617	556	
PV 11-418	1800	11418PV	1219	694	625	
PV 11-420	2000	11420PV	1354	771	695	


PV 21



73

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 21-404	400	21404PV	382	218	196	
PV 21-405	500	21405PV	478	272	245	
PV 21-406	600	21406PV	574	327	294	
PV 21-407	700	21407PV	669	381	343	
PV 21-408	800	21408PV	765	435	392	
PV 21-409	900	21409PV	860	490	441	
PV 21-410	1000	21410PV	956	544	490	
PV 21-411	1100	21411PV	1052	599	539	
PV 21-412	1200	21412PV	1147	653	588	
PV 21-414	1400	21414PV	1338	762	686	
PV 21-416	1600	21416PV	1530	871	784	
PV 21-418	1800	21418PV	1721	980	882	
PV 21-420	2000	21420PV	1912	1089	980	


PV 22



107

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 22-404	400	22404PV	504	285	256	
PV 22-405	500	22405PV	630	356	320	
PV 22-406	600	22406PV	755	427	384	
PV 22-407	700	22407PV	881	498	448	
PV 22-408	800	22408PV	1007	569	512	
PV 22-409	900	22409PV	1133	641	576	
PV 22-410	1000	22410PV	1259	712	640	
PV 22-411	1100	22411PV	1385	783	704	
PV 22-412	1200	22412PV	1511	854	768	
PV 22-414	1400	22414PV	1763	997	896	
PV 22-416	1600	22416PV	2014	1139	1024	
PV 22-418	1800	22418PV	2266	1281	1152	
PV 22-420	2000	22420PV	2518	1424	1281	

PV 33



163

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 33-404	400	33404PV	688	392	353	
PV 33-405	500	33405PV	861	489	441	
PV 33-406	600	33406PV	1033	587	529	
PV 33-407	700	33407PV	1205	685	617	
PV 33-408	800	33408PV	1377	783	705	
PV 33-409	900	33409PV	1549	881	793	
PV 33-410	1000	33410PV	1721	979	881	
PV 33-411	1100	33411PV	1893	1077	970	
PV 33-412	1200	33412PV	2065	1175	1058	
PV 33-414	1400	33414PV	2409	1370	1234	
PV 33-416	1600	33416PV	2754	1566	1410	
PV 33-418	1800	33418PV	3098	1762	1587	
PV 33-420	2000	33420PV	3442	1958	1763	




Höjd 500 mm

PV 11



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 11-504	400	11504PV	328	187	169	
PV 11-505	500	11505PV	411	234	211	
PV 11-506	600	11506PV	493	281	253	
PV 11-507	700	11507PV	575	328	295	
PV 11-508	800	11508PV	657	374	337	
PV 11-509	900	11509PV	739	421	379	
PV 11-510	1000	11510PV	821	468	421	
PV 11-511	1100	11511PV	903	515	464	
PV 11-512	1200	11512PV	985	561	506	
PV 11-514	1400	11514PV	1149	655	590	
PV 11-516	1600	11516PV	1314	749	674	
PV 11-518	1800	11518PV	1478	842	759	
PV 11-520	2000	11520PV	1642	936	843	

PV 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 21-504	400	21504PV	461	262	236	
PV 21-505	500	21505PV	576	327	294	
PV 21-506	600	21506PV	691	392	353	
PV 21-507	700	21507PV	806	458	412	
PV 21-508	800	21508PV	922	523	471	
PV 21-509	900	21509PV	1037	589	530	
PV 21-510	1000	21510PV	1152	654	589	
PV 21-511	1100	21511PV	1267	720	648	
PV 21-512	1200	21512PV	1382	785	707	
PV 21-514	1400	21514PV	1613	916	824	
PV 21-516	1600	21516PV	1843	1047	942	
PV 21-518	1800	21518PV	2074	1177	1060	
PV 21-520	2000	21520PV	2304	1308	1178	

Visste du att...

Vi inte enbart har standard radiatorer utan även ett flertal design radiatorer att välja på?

I vårt sortiment hittar ni

KV Integra-

En radiator med det välbekanta utseendet men med ett integrerat koppel.

CK Kompakt -


Vårt standard radiator.

Vill du veta mer om dessa designlösningar gå in på vår hemsida www.curant.se eller kontakta någon av våra säljare.






PV 22



107

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 22-504	400	22504PV	583	328	295	
PV 22-505	500	22505PV	729	410	368	
PV 22-506	600	22506PV	874	492	442	
PV 22-507	700	22507PV	1020	574	516	
PV 22-508	800	22508PV	1166	656	589	
PV 22-509	900	22509PV	1311	738	663	
PV 22-510	1000	22510PV	1457	820	737	
PV 22-511	1100	22511PV	1603	902	810	
PV 22-512	1200	22512PV	1748	984	884	
PV 22-514	1400	22514PV	2040	1148	1032	
PV 22-516	1600	22516PV	2331	1312	1179	
PV 22-518	1800	22518PV	2623	1476	1326	
PV 22-520	2000	22520PV	2914	1640	1474	

PV 33



163

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 33-504	400	33504PV	861	488	440	
PV 33-505	500	33505PV	1077	610	549	
PV 33-506	600	33506PV	1292	733	659	
PV 33-507	700	33507PV	1507	855	769	
PV 33-508	800	33508PV	1722	977	879	
PV 33-509	90	33509PV	1938	1099	989	
PV 33-510	1000	33510PV	2153	1221	1099	
PV 33-511	1100	33511PV	2368	1343	1209	
PV 33-512	1200	33512PV	2584	1465	1319	
PV 33-514	1400	33514PV	3014	1709	1538	
PV 33-516	1600	33516PV	3445	1953	1758	
PV 33-518	1800	33518PV	3875	2198	1978	
PV 33-520	2000	33520PV	4306	2442	2198	

Höjd 600 mm




PV 11



67

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 11-604	400	11604PV	387	221	199	
PV 11-605	500	11605PV	484	276	249	
PV 11-606	600	11606PV	581	331	298	
PV 11-607	700	11607PV	678	386	348	
PV 11-608	800	11608PV	774	442	398	
PV 11-609	900	11609PV	871	497	447	
PV 11-610	1000	11610PV	968	552	497	
PV 11-611	1100	11611PV	1065	607	547	
PV 11-612	1200	11612PV	1162	662	597	
PV 11-614	1400	11614PV	1355	773	696	
PV 11-616	1600	11616PV	1549	883	796	
PV 11-618	1800	11618PV	1742	993	895	
PV 11-620	2000	11620PV	1936	1104	994	


PV 21



73

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 21-604	400	21604PV	545	309	278	
PV 21-605	500	21605PV	681	386	347	
PV 21-606	600	21606PV	817	463	416	
PV 21-607	700	21607PV	953	540	486	
PV 21-608	800	21608PV	1090	617	555	
PV 21-609	900	21609PV	1226	694	625	
PV 21-610	1000	21610PV	1362	771	694	
PV 21-611	1100	21611PV	1498	848	763	
PV 21-612	1200	21612PV	1634	926	833	
PV 21-614	1400	21614PV	1907	1080	972	
PV 21-616	1600	21616PV	2179	1234	1110	
PV 21-618	1800	21618PV	2452	1388	1249	
PV 21-620	2000	21620PV	2724	1543	1388	


PV 22



107

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 22-604	400	22604PV	705	395	354	
PV 22-605	500	22605PV	881	493	443	
PV 22-606	600	22606PV	1057	592	532	
PV 22-607	700	22607PV	1233	691	620	
PV 22-608	800	22608PV	1410	789	709	
PV 22-609	900	22609PV	1586	888	797	
PV 22-610	1000	22610PV	1762	987	886	
PV 22-611	1100	22611PV	1938	1086	975	
PV 22-612	1200	22612PV	2114	1184	1063	
PV 22-614	1400	22614PV	2467	1382	1241	
PV 22-616	1600	22616PV	2819	1579	1418	
PV 22-618	1800	22618PV	3172	1776	1595	
PV 22-620	2000	22620PV	3524	1974	1772	

PV 33




163

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 33-604	400	33604PV	994	562	505	
PV 33-605	500	33605PV	1242	702	632	
PV 33-606	600	33606PV	1490	843	758	
PV 33-607	700	33607PV	1739	983	884	
PV 33-608	800	33608PV	1987	1124	1011	
PV 33-609	900	33609PV	2236	1264	1137	
PV 33-610	1000	33610PV	2484	1404	1263	
PV 33-611	1100	33611PV	2732	1545	1390	
PV 33-612	1200	33612PV	2981	1685	1516	
PV 33-614	1400	33614PV	3478	1966	1768	
PV 33-616	1600	33616PV	3974	2247	2021	
PV 33-618	1800	33618PV	4471	2528	2274	
PV 33-620	2000	33620PV	4968	2809	2526	

Visste du att...

Du hos oss på Curant kan hitta en adapter som gör anslutning av nya radiatorer mot befintliga värmesystem lättare?

Det är inget ovanligt att man vid installation av en ny radiator i ett gammalt hus eller lägenhet upptäcker att c/c måttet inte stämmer. Vår adapter hjälper dig att snabbt och ändra c/c måttet på radiatoren så den passar det gamla systemet. Adaptern finns i två storlekar. En kort där c/c måttet kan bli +/- 200mm och en lång kapbar som ger ett max mått på +/- 500 mm och kan kapas ner till +/- 200mm.

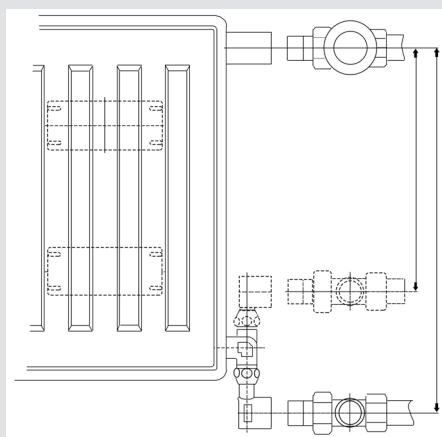


Höjd 900 mm

PV 11



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 11-904	400	11904PV	527	300	270	
PV 11-905	500	11905PV	659	375	338	
PV 11-906	600	11906PV	791	450	406	
PV 11-907	700	11907PV	923	525	473	
PV 11-908	800	11908PV	1054	600	541	
PV 11-909	900	11909PV	1186	675	608	
PV 11-910	1000	11910PV	1318	750	676	
PV 11-911	1100	11911PV	1450	826	744	
PV 11-912	1200	11912PV	1582	901	811	
PV 11-914	1400	11914PV	1845	1051	946	
PV 11-916	1600	11916PV	2109	1201	1081	
PV 11-918	1800	11918PV	2372	1351	1217	

PV 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 21-904	400	21904PV	747	420	377	
PV 21-905	500	21905PV	934	525	472	
PV 21-906	600	21906PV	1121	630	566	
PV 21-907	700	21907PV	1308	735	661	
PV 21-908	800	21908PV	1494	840	755	
PV 21-909	900	21909PV	1681	945	849	
PV 21-910	1000	21910PV	1868	1050	944	
PV 21-911	1100	21911PV	2055	1155	1038	
PV 21-912	1200	21912PV	2242	1260	1132	
PV 21-914	1400	21914PV	2615	1470	1321	
PV 21-916	1600	21916PV	2989	1680	1510	
PV 21-918	1800	21918PV	3362	1890	1698	


Visste du att...

Om man tog alla radiatorer på vårt lager och kopplade in dem skulle dessa ge en samlad effekt i watt på cirka 10 107 000 W?


Det skulle räcka till att värma upp en yta på cirka 25 hektar. Det skulle även täcka värmebehovet på cirka 1700 nybyggda villor på 150 m² eller 2160 lägenheter.

Om man tog alla radiatorer på vårt lager och la den på en lång rad skulle de bli cirka 9000m. Detta mått skulle kunna översättas till längden av 100 st fotbollsplaner.



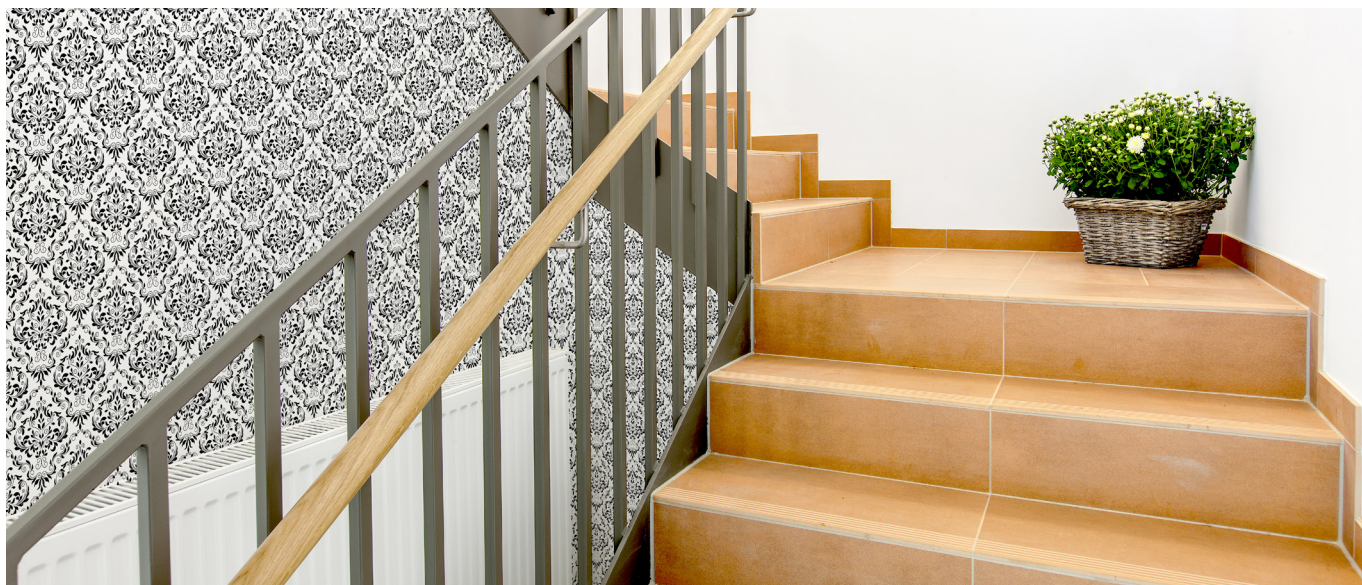


PV 22



107

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 22-904	400	22904PV	934	523	470	
PV 22-905	500	22905PV	1168	654	588	
PV 22-906	600	22906PV	1402	785	705	
PV 22-907	700	22907PV	1635	916	823	
PV 22-908	800	22908PV	1869	1047	940	
PV 22-909	900	22909PV	2102	1178	1058	
PV 22-910	1000	22910PV	2336	1309	1175	
PV 22-911	1100	22911PV	2570	1439	1293	
PV 22-912	1200	22912PV	2803	1570	1410	
PV 22-914	1400	22914PV	3270	1832	1645	
PV 22-916	1600	22916PV	3738	2094	1880	
PV 22-918	1800	22918PV	4205	2355	2115	
PV 22-920	2000	229 20PV	4672	2617	2350	

PV 33



163

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
PV 33-904	400	33904PV	1326	746	670	
PV 33-905	500	33905PV	1658	932	837	
PV 33-906	600	33906PV	1990	1118	1005	
PV 33-907	700	33907PV	2321	1305	1172	
PV 33-908	800	33908PV	2653	1491	1340	
PV 33-909	900	33909PV	2984	1678	1507	
PV 33-910	1000	33910PV	3316	1864	1675	
PV 33-911	1100	33911PV	3648	2051	1842	
PV 33-912	1200	33912PV	3979	2237	2010	
PV 33-914	1400	33914PV	4642	2610	2345	
PV 33-916	1600	33916PV	5306	2983	2680	
PV 33-918	1800	33918PV	5969	3355	3015	