

Luftridåer Windbox EC



Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med EC motor och 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Luftridå Windbox har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Luftridå Windbox är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- Windbox kan även beställas för vertikalt montage på fot.
- IP21.



Windbox EC –

En luftridå med modern design utrustad med lågenergifläktar med EC teknik, avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Lämplig installationshöjd:

Windbox EC 2,5-4,2m

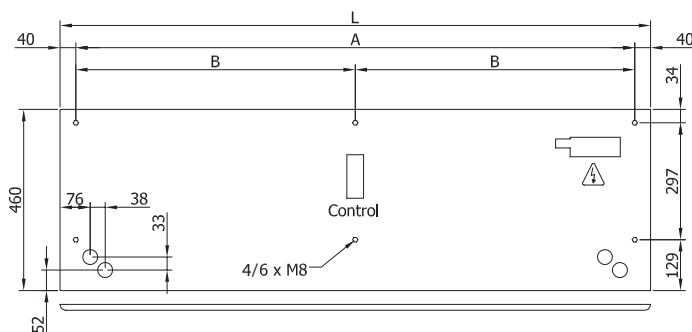

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1710

Luftridå Windbox EC

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m³/h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Windbox EC-M - Installationshöjd 2,5- 3,5 m									
WECM1000P64	1000	WECM10P64	35	R20	9,4	1720	35-56	1,2	På förfrågan
WECM1500P64	1500	WECM15P64	53	R20	14,8	2580	36-57	1,7	På förfrågan
WECM2000P64	2000	WECM20P64	69	R20	19,9	3440	37-58	2,3	På förfrågan
WECM2500P64	2500	WECM25P64	86	R20	24,9	4300	38-59	2,9	På förfrågan
WECM3000P64	3000	WECM30P64	103	R20	30,6	5160	38-60	3,4	På förfrågan
Windbox EC-G - Installationshöjd 3,2 - 4,2 m									
WECG1000P64	1000	6739179	50	R20	12,1	2550	35-61	2,0	På förfrågan
WECG1500P64	1500	6739180	59	R20	17,8	3400	36-62	2,6	På förfrågan
WECG2000P64	2000	6739181	92	R20	25,7	5100	37-63	3,9	På förfrågan
WECG2500P64	2500	6739182	96	R20	30,8	5950	38-64	4,6	På förfrågan
WECG3000P64	3000	6739183	109	R20	36,8	6800	38-65	5,2	På förfrågan