


# Luftridåer Compact R

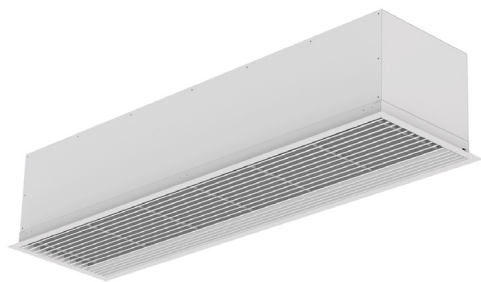

## Compact R-

En luftridå med kompakta mått avsedd att monteras inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Enheten finns **enbart** i utförande "A" - utan värme.

Lämplig installationshöjd:

Compact R, M, EC M 2,5 - 3,5m

Compact R, G, EC G 3,2 - 4,2m

## Användningsområden

- Monteras vid dörrar, portar till kyl- frysrum.

## Installation - Montering - Underhåll



- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

## Drift - Komfort

- Luftridå Compact R har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP.

## Design - Material - Ytbehandling

- Luftridå Compact är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- IP21.

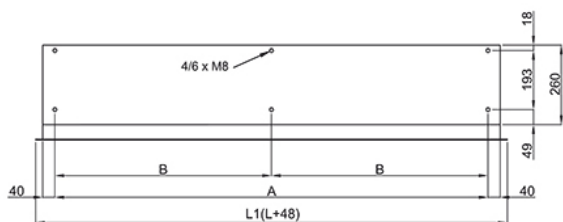

| Modell | L    |
|--------|------|
| 1000   | 1048 |
| 1500   | 1548 |
| 2000   | 2048 |
| 2500   | 2548 |

## Luftridå Compact R

| Modell                                         | Längd mm | Art.nr.  | Vikt kg | Ansl. | Effekt KW  | Luftflöde m³/h | Ljudnivå dB(A) | Märkström A | Pris              |
|------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| Compact R M – Installationshöjd 2,5 - 3,5m     |          |          |         |       |            |                |                |             |                   |
| M1000A                                         | 1048     | CRM10A   | 33      | -     | Utan värme | 1800           | 36-55          | 1,0         | Pris på förfrågan |
| M1500A                                         | 1548     | CRM15A   | 50      | -     | Utan värme | 2700           | 37-56          | 1,4         | Pris på förfrågan |
| M2000A                                         | 2048     | CRM20A   | 61      | -     | Utan värme | 3600           | 38-57          | 1,9         | Pris på förfrågan |
| M2500A                                         | 2548     | CRM25A   | 68      | -     | Utan värme | 4500           | 39-58          | 2,4         | Pris på förfrågan |
| Compact R -EC M – Installationshöjd 2,5 - 3,5m |          |          |         |       |            |                |                |             |                   |
| M1000A                                         | 1048     | CRECM10A | 33      | -     | Utan värme | 1840           | 36-56          | 1,3         | Pris på förfrågan |
| M1500A                                         | 1548     | CRECM15A | 50      | -     | Utan värme | 2760           | 37-57          | 1,9         | Pris på förfrågan |
| M2000A                                         | 2048     | CRECM20A | 61      | -     | Utan värme | 3680           | 38-58          | 2,5         | Pris på förfrågan |
| M2500A                                         | 2548     | CRECM25A | 68      | -     | Utan värme | 4600           | 39-59          | 3,1         | Pris på förfrågan |
| Compact R G – Installationshöjd 3,2 - 4,2m     |          |          |         |       |            |                |                |             |                   |
| M1000A                                         | 1048     | CRG10A   | 37      | -     | Utan värme | 2400           | 37-57          | 2,9         | Pris på förfrågan |
| M1500A                                         | 1548     | CRG15A   | 55      | -     | Utan värme | 3200           | 38-58          | 3,8         | Pris på förfrågan |
| M2000A                                         | 2048     | CRG20A   | 71      | -     | Utan värme | 4800           | 39-59          | 5,7         | Pris på förfrågan |
| M2500A                                         | 2548     | CRG25A   | 78      | -     | Utan värme | 5600           | 40-60          | 6,7         | Pris på förfrågan |
| Compact R -EC G – Installationshöjd 3,2 - 4,2m |          |          |         |       |            |                |                |             |                   |
| M1000A                                         | 1048     | CRECG10A | 37      | -     | Utan värme | 2700           | 37-61          | 1,9         | Pris på förfrågan |
| M1500A                                         | 1548     | CRECG15A | 56      | -     | Utan värme | 3600           | 38-62          | 2,5         | Pris på förfrågan |
| M2000A                                         | 2048     | CRECG20A | 71      | -     | Utan värme | 5400           | 39-63          | 3,7         | Pris på förfrågan |
| M2500A                                         | 2548     | CRECG25A | 78      | -     | Utan värme | 6300           | 40-64          | 4,3         | Pris på förfrågan |