


Luftridåer Dam EC

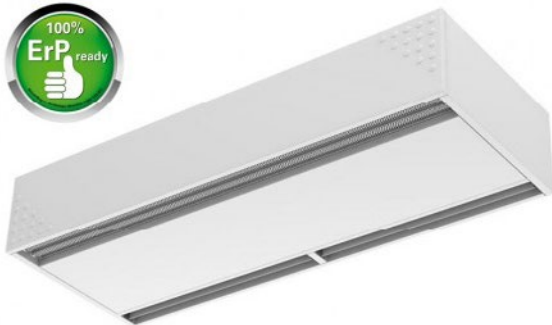

Dam EC-


En luftridå med kompakta mått avsedd att monteras inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Luftridån kan enkelt kundanpassas, eftersom fronten kan förses med klockor och nödutgångsbelysning.

Lämplig installationshöjd:

Dam EC M 2,5-3,5m

Dam EC G 3,2-4,2m

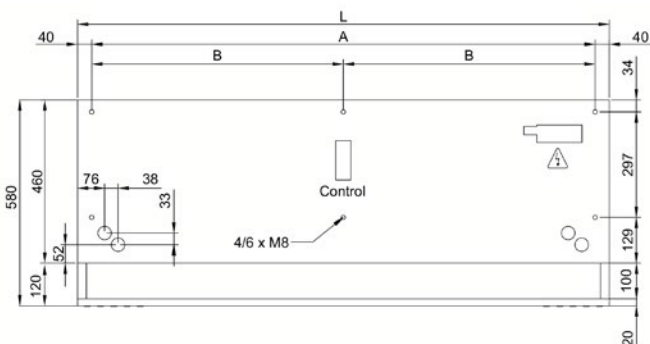

Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med EC teknik och 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Luftridå Dam EC har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP.

Design - Material - Ytbehandling

- Luftridå Dam EC är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Luftintaget är placerat bakom frontpanelen och kräver inget underhåll.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra kulörer och anpassningar på förfrågan.
- IP21.



Modell	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

Luftridå Dam EC M, G

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Dam EC M – Installationshöjd 2,5-3,5 m									
ECM1000P64	1000	DECM10P64	43	R20	9,4	1720	35-56	1,25	På förfrågan
ECM1500P64	1500	DECM15P64	64	R20	14,8	2580	36-57	1,86	På förfrågan
ECM2000P64	2000	DECM20P64	81	R20	19,9	3440	36-58	2,48	På förfrågan
ECM2500P64	2500	DECM25P64	89	R20	24,9	4300	37-59	3,10	På förfrågan
ECM3000P64	3000	DECM30P64	103	R20	30,6	5160	37-60	3,72	På förfrågan
Dam EC G – Installationshöjd 3,2-4,2 m									
ECG1000P64	1000	DECG10P64	48	R20	12,1	2550	35-57	1,86	På förfrågan
ECG1500P64	1500	DECG15P64	70	R20	17,8	3400	36-58	2,48	På förfrågan
ECG2000P64	2000	DECG20P64	91	R20	25,7	5100	37-59	3,72	På förfrågan
ECG2500P64	2500	DECG25P64	97	R20	30,8	5950	38-60	4,34	På förfrågan
ECG3000P64	3000	DECG30P64	111	R20	36,8	6800	38-61	5,96	På förfrågan