

Luftridåer Dam R



Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

Dam R -

En luftridå med kompakta mått avsedd att monteras infälld i undertaket inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:

Dam R M 2,5-3,5m



Dam R G 3,2-4,2m

Drift - Komfort

- Dam R har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Dam R är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.

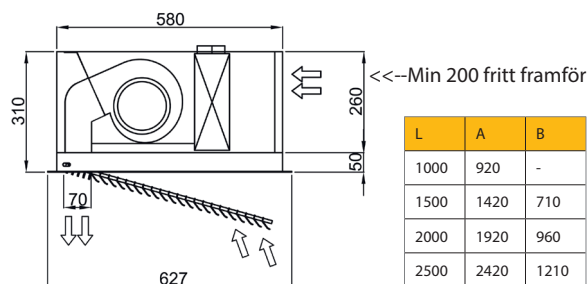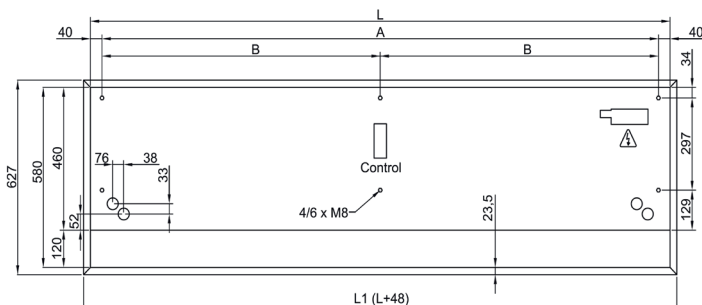

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210

Luftridå Dam R M, G

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m³/h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Dam R M – Installationshöjd 2,5-3,5 m									
M1000P64	1000	DRM10P64	50	R20	9,2	1660	35-56	1,90	På förfrågan
M1500P64	1500	DRM15P64	74	R20	14,5	2490	36-57	2,85	På förfrågan
M2000P64	2000	DRM20P64	95	R20	19,4	3320	36-58	3,80	På förfrågan
M2500P64	2500	DRM25P64	106	R20	24,3	4150	37-59	4,75	På förfrågan
Dam R G – Installationshöjd 3,2-4,2 m									
G1000P64	1000	DRG10P64	55	R20	11,2	2250	35-57	2,85	På förfrågan
G1500P64	1500	DRG15P64	80	R20	16,4	3000	36-58	3,80	På förfrågan
G2000P64	2000	DRG20P64	105	R20	23,7	4500	37-59	5,70	På förfrågan
G2500P64	2500	DRG25P64	114	R20	28,4	5250	38-60	6,65	På förfrågan

