

# Luftridåer Deco




## Deco -

En designluftridå avsedd att monteras inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:

Deco M & EC M 2,5-3,5m

Deco G & EC G 3,2-4,2m

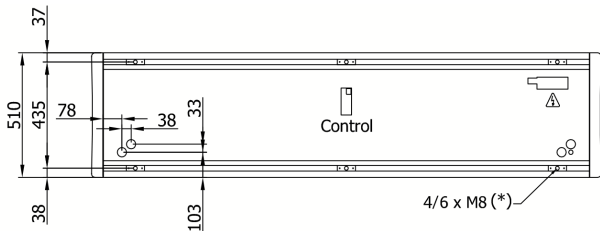

## Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll


- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.
- Mikroperforerat insugningsgaller med filterfunktion. Lätt att rengöra med borste eller dammsugning.

## Drift - Komfort

- Curant Deco har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

## Design - Material - Ytbehandling

- Curant Deco är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016 eller silvergrå färg RAL 9006.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.



Modell	L	L1
1000	1000	1096
1500	1500	1596
2000	2000	2096
2500	2500	2596

## Curant Deco M, G

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m³/h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
<b>Deco M – Installationshöjd 2,5-3,5 m</b>									
M1000P64	1000	DECOM10P64	39	R20	9,2	1660	35-56	1,9	På förfrågan
M1500P64	1500	DECOM15P64	58	R20	14,5	2490	36-57	2,9	På förfrågan
M2000P64	2000	DECOM20P64	73	R20	19,4	3320	36-58	3,8	På förfrågan
M2500P64	2500	DECOM25P64	79	R20	24,3	4150	37-59	4,8	På förfrågan
<b>Deco EC M – Installationshöjd 2,5-3,5 m</b>									
ECM1000P64	1000	DECOECM10P64	39	R20	9,4	1720	35-56	1,3	På förfrågan
ECM1500P64	1500	DECOECM15P64	58	R20	14,8	2580	36-57	2,0	På förfrågan
ECM2000P64	2000	DECOECM20P64	73	R20	19,9	3440	36-58	2,6	På förfrågan
ECM2500P64	2500	DECOECM25P64	79	R20	24,9	4300	37-59	3,3	På förfrågan
<b>Deco G – Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
G1000P64	1000	DECOG10P64	44	R20	11,2	2250	35-57	2,9	På förfrågan
G1500P64	1500	DECOG15P64	64	R20	16,4	3000	36-58	3,8	På förfrågan
G2000P64	2000	DECOG20P64	83	R20	23,7	4500	37-59	5,7	På förfrågan
G2500P64	2500	DECOG25P64	87	R20	28,4	5250	38-60	6,7	På förfrågan
<b>Deco EC G – Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
ECG1000P64	1000	DECOECG10P64	44	R20	12,1	2550	35-61	2,0	På förfrågan
ECG1500P64	1500	DECOECG15P64	64	R20	17,8	3400	36-62	2,6	På förfrågan
ECG2000P64	2000	DECOECG20P64	83	R20	25,7	5100	37-63	3,9	På förfrågan
ECG2500P64	2500	DECOECG25P64	87	R20	30,8	5950	38-64	4,6	På förfrågan