Fläktluftvärmare Galv -EC

Galv – EC
En fläktluftvärmare med EC-teknik för vägg eller takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, tvätthallar etc med en aggressiv miljö.

Fläktluftvärmaren har en varmförzinkad robust konstruktion.

Användningsområden
- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35 - 120°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.
- Maximal glykolblandning 50%.

Installation - Montering - Underhåll
- Monteras på vägg eller mot tak (tillbehör).
- 1x230V.
- Galv EC styrs enkelt med en extern 0-10V styrsignal från reglerpanel eller BMS/DUC.
- Värmebatteriet av stål möjliggör en enkel rengöring.

Drift - Komfort
- Låg ljudnivå.
- Driftsäker.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2022.

Design - Material - Ytbehandling
- Fläktluftvärmare Galv är tillverkad av varmförzinkat stål.
- Fläktmotor med EC-teknik från Ziehl-Abegg.
- Fläktluftvärmaren levereras med luftriktare i höjdled.
- Värmebatteri av varmförzinkat stål.
- IP54.

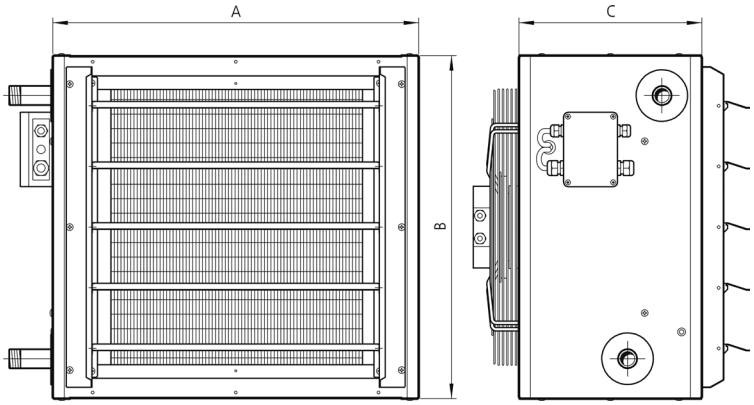

Modell	A	B	C	Fritt bakom med väggkonsol	Min fritt mått bakom övrigt montage
44	540	500	320	295	160
45	640	600	320	295	180
46	740	700	320	345	230
47	840	800	360	355	300

Fläktluftvärmare Galv -EC

Modell	Art.nr.	Mått mm	Vikt	Ansl.	Effekt värme kW		Luftflöde	Ljudeffekt, Lw	Ljudtryck, Lp	Kastlängd väggmontage	Kastlängd takmontage	Märkström
		A/B/C	kg		80/60/15°C	60/40/15°C	m^3/h	dB(A)	dB(A)*	m	m	A
Galv -EC, för vägg / takmontage.												
4421	442158	540/500/320	41	R25	12,2	6,4	650-2770	46-74	30-58	22,0	6,1	0,2-1,5
4431	443158	540/500/320	51	R25	14,7	7,7	650-2770	45-73	29-57	22,0	6,1	0,2-1,5
4441	444158	540/500/320	61	R25	18,5	9,9	550-2260	43-71	27-55	18,0	5,4	0,2-1,5
4521	452158	640/600/320	58	R25	22,3	12,3	760-4800	35-82	19-66	26,0	7,2	0,1-1,8
4531	453158	640/600/320	73	R25	27,2	14,9	760-4800	34-81	18-65	26,0	7,2	0,1-1,8
4541	454158	640/600/320	88	R25	35,4	19,9	640-3900	32-79	16-63	21,0	6,3	0,1-1,8
4621	462158	740/700/320	81	R32	27,2	14,8	920-5860	35-81	19-65	27,0	7,3	0,1-1,8
4631	463158	740/700/320	101	R32	37,7	21,0	920-5860	34-80	18-64	27,0	7,3	0,1-1,8
4641	464158	740/700/320	122	R32	45,8	25,7	790-4970	32-78	16-62	23,0	6,6	0,1-1,8
4721	472158	840/800/360	103	R40	37,4	19,8	1540-8900	35-82	19-66	37,0	8,1	0,3-3,0
4731	473158	840/800/360	130	R40	46,9	25,0	1540-8900	34-81	18-65	37,0	8,1	0,3-3,0
4741	474158	840/800/360	159	R40	61,1	34,0	1180-6860	32-79	16-63	28,0	7,0	0,3-3,0

* = enligt VDI 2081