

Luftridåer Invisari





Invisair -

En luftridå med kompakta mått avsedd att monteras dolt / infälld i undertak eller i vägg inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:

Invisair M 2,5-3,5m

Invisair G & EC G 3,2-4,2m

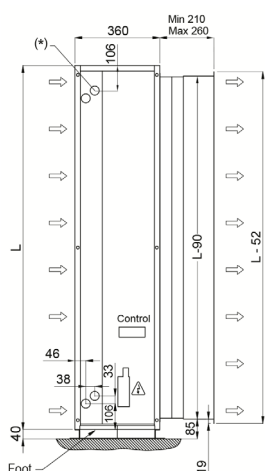

Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Curant Invisair har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant Invisair är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-15° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.

Modell	L	A	D
1500	1550	1525	726,5
2000	2055	2030	1015
2500	2555	2530	1265

Invisair									
Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Invisair M - Installationshöjd 2,5-3,5 m									
M1500P64	1550	INVM15P64	63	R20	14,5	2480	36-56	1,9	På förfrågan
M2000P64	2055	INVM20P64	78	R20	21,0	3720	36-57	2,8	På förfrågan
M2500P64	2555	INVM25P64	86	R20	25,0	4340	37-58	3,3	På förfrågan
Invisair G - Installationshöjd 3,2-4,2 m									
G1500P64	1525	INVG15P64	69	R20	16,4	3000	36-58	3,8	På förfrågan
G2000P64	2030	INVG20P64	89	R20	23,7	4500	37-59	5,7	På förfrågan
G2500P64	2530	INVG25P64	94	R20	28,4	5250	38-60	6,7	På förfrågan
Invisair EC G - Installationshöjd 3,2-4,2 m									
ECG1500P64	1525	INVECG15P64	69	R20	17,8	3400	36-62	2,6	På förfrågan
ECG2000P64	2030	INVECG20P64	89	R20	25,7	5100	37-63	3,9	På förfrågan
ECG2500P64	2530	INVECG25P64	94	R20	30,8	5950	38-64	4,6	På förfrågan