

Luftridåer Kool



Kool -

En luftridå med kompakta mått avsedd att monteras inomhus vid olika typer av portar, dörrar till kyl- och frysrum.

Lämplig installationshöjd:

Kool M & EC M 2,5-3,5m

Kool G & EC G 3,2-4,2m

Användningsområden

- Endast oppvärm.

Installation - Montering - Underhåll


- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med modularkabel.
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Curant Kool har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant Kool är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.

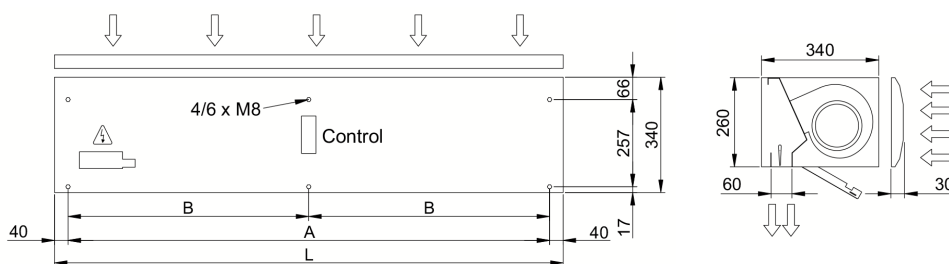

Modell	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

Curant Kool KM, KG

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt kW	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Kool M - Installationshöjd 2,5-3,5 m									
KM1000A	1000	KM10A	29		Utan värme	1800	35-55	1,2	På förfrågan
KM1500A	1500	KM15A	44		Utan värme	2700	36-56	1,7	På förfrågan
KM2000A	2000	KM20A	53		Utan värme	3600	36-57	2,3	På förfrågan
KM2500A	2500	KM25A	58		Utan värme	4500	37-58	2,9	På förfrågan
KM3000A	3000	KM30A	76		Utan värme	5400	37-59	3,4	På förfrågan
Kool EC M - Installationshöjd 2,5-3,5 m									
KECM1000A	1000	KECM10A	33		Utan värme	1840	35-56	1,0	På förfrågan
KECM1500A	1500	KECM15A	50		Utan värme	2760	36-57	1,4	På förfrågan
KECM2000A	2000	KECM20A	61		Utan värme	3680	36-58	1,9	På förfrågan
KECM2500A	2500	KECM25A	68		Utan värme	4600	37-59	2,4	På förfrågan
KECM3000A	3000	KECM30A	76		Utan värme	5520	37-60	2,8	På förfrågan
Kool G - Installationshöjd 3,2-4,2 m									
KG1000A	1000	KG10A	37		Utan värme	2400	35-57	2,9	På förfrågan
KG1500A	1500	KG15A	55		Utan värme	3200	36-58	3,8	På förfrågan
KG2000A	2000	KG20A	71		Utan värme	4800	37-59	5,7	På förfrågan
KG2500A	2500	KG25A	78		Utan värme	5600	38-60	6,7	På förfrågan
KG3000A	3000	KG30A	86		Utan värme	6400	38-61	7,6	På förfrågan
KG2500A	2500	KG25A	87		Utan värme	6300	38-58	7,8	På förfrågan
Kool EC G - Installationshöjd 3,2-4,2 m									
KECG1000A	1000	KECG10A	37		Utan värme	2700	35-61	2,0	På förfrågan
KECG1500A	1500	KECG15A	56		Utan värme	3600	36-62	2,6	På förfrågan
KECG2000A	2000	KECG20A	71		Utan värme	5400	37-63	3,9	På förfrågan
KECG2500A	2500	KECG25A	78		Utan värme	6300	38-64	4,6	På förfrågan
KECG3000A	3000	KECG30A	86		Utan värme	7200	38-65	5,2	På förfrågan