

# Luftridåer Rund



## Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).

## Drift - Komfort

- Curant Rund har en robust och stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

## Design - Material - Ytbehandling

- Curant Rund är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxy polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer, rostfritt blank eller borstad på förfrågan.
- Rund kan även beställas horisontellt för pendlig.
- IP21.

## Rund -


En designluftridå avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Modellen Rund är mycket dekorativ och finns för både vertikal alternativt horisontellt montage.

Lämplig installationshöjd:

Rund M 2,5-3,5m

Rund G, EC G 3,2-4,2m

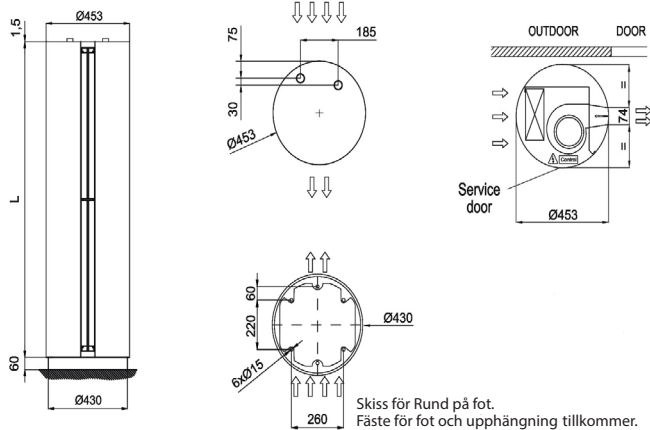

Modell	L
1000	1025
1500	1525
2000	2030
2500	2530
3000	2980

Luftridå Rund									
Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m³/h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
<b>Rund M - Installationshöjd 2,5-3,5 m</b>									
M1000P64	1025	6739194	47	R20	9,9	1860	35-55	1,4	På förfrågan
M1500P64	1525	6739195	71	R20	14,5	2480	36-56	1,9	På förfrågan
M2000P64	2030	6739196	90	R20	21,0	3720	36-57	2,8	På förfrågan
M2500P64	2530	6739197	101	R20	25,0	4340	37-58	3,3	På förfrågan
M3000P64	2980	6739198	112	R20	29,8	4960	37-59	6,7	På förfrågan
<b>Rund G - Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
G1000P64	1025	6739199	52	R20	11,2	2250	35-57	2,9	På förfrågan
G1500P64	1525	6739200	77	R20	16,4	3000	36-58	3,8	På förfrågan
G2000P64	2030	6739201	100	R20	23,7	4500	37-59	5,7	På förfrågan
G2500P64	2530	6739202	109	R20	28,4	5250	38-60	6,7	På förfrågan
G3000P64	2980	6739203	119	R20	33,4	6000	38-61	7,6	På förfrågan
<b>Rund EC G - Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
ECG1000P64	1025	ECG1000P64	52	R20	12,1	2550	35-61	2,0	På förfrågan
ECG1500P64	1525	ECG1500P64	77	R20	17,8	3400	36-62	2,6	På förfrågan
ECG2000P64	2030	ECG2000P64	100	R20	25,7	5100	37-63	3,9	På förfrågan
ECG2500P64	2530	ECG2500P64	109	R20	30,8	5950	38-64	4,6	På förfrågan
ECG3000P64	2980	ECG3000P64	119	R20	36,8	6800	38-65	5,2	På förfrågan