

Fläktkonvektor SLW - High Wall



SLW - High Wall

En stilren fläktkonvektor avsedd att användas för uppvärmning eller avkylning inomhus för de flesta typer av utrymmen, bostäder, kontor, samlingslokaler, hotell mm.

SLW levereras installationsklar "Plug & Play" med upphängningsdetaljer, monterat ventilpaket och inbyggd reglering via fjärrkontroll/touchskärm, alternativt för extern 0-10V signal.

Fläktkonvektorn är avsedd för montage på vägg likt en inredning till en luftvärmepump, men kan även monteras som en traditionell fläktkonvektor tack vare dubbla dropplåtar.

Användningsområden

- Passar endast slutna kyl- och värmesystem.
- Systemtemperatur 7 - 70°C.
- Lufttemperaturer 15 - 30°C, max 59% RH.
- Maximalt drifttryck 8 bar.

Installation - Montering - Underhåll


- Enheten monteras enkelt med tillhandahållna montage detaljer
- Enkel 1 x 230V installation med sladdställ
- Levereras Plug & Play, komplett med monterat ventilpaket
- Anslutning 3/4" G20, Eurocone
- Energieffektiv EC-motor för automatisk steglös reglering
- Tvättbart filter demonteras enkelt för smidig rengöring
- Ansluts för antingen kyla eller värme - Enbart 1 batteri

Drift - Komfort



- SLW har en stabil konstruktion
- Effektiv reglering ger låg driftkostnad
- Extremt låg ljudnivå

Design - Material - Ytbehandling

- Stilren front i elektrogalvaniserad plåt, pulverlackerad i vit RAL9003.
- Lågt byggmått ger ett slankt, stilrent utseende
- Värme/kylbatteri av kopparrör och aluminiumflänsar

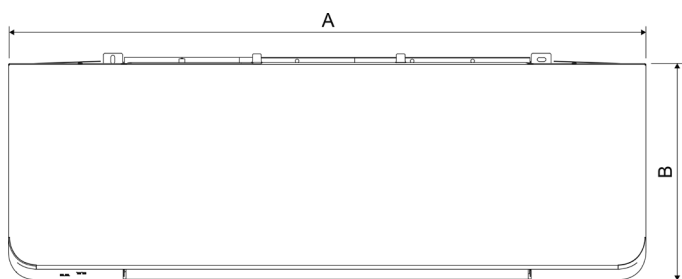

Mått				
Modell	A mm	B mm	C mm	D mm
SLW400	906	380	129	150
SLW600	1106	380	129	150
SLW800	1306	380	129	150

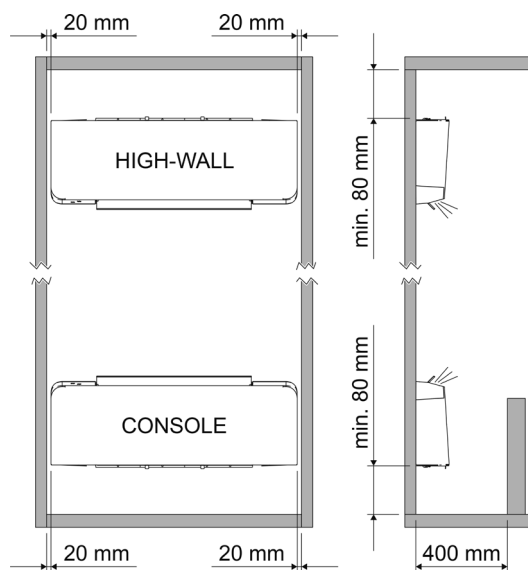

SLW kan monteras som en High Wall alternativt som en traditionell fläktkonvektor tack vare dubbla dropplåtar (dvs, enheten kan monteras med utblåset uppåt *eller* nedåt - Vändbar!)

SLW High Wall

Modell	Längd	Vikt	Anslutning	Luftflöde m ³ /h	Effekt värme, 55/45/20°C	Vattenflöde värme	Tryckfall värme	Total kyleffekt, 7/12/27°C	Sensibel kyleffekt, 7/12/27°C	Vattenflöde kyla	Tryckfall kyla	Effekt motor	Ljudtrycksnivå
	mm	kg		min-max	kW	l/h	kPa	kW	kW	l/h	kPa	Watt	dB(A)*
För väggmontage													
SLW400	906	13,0	3/4" G20 (Eurocone)	155-290	1,8	157	6,3	1,0	0,9	177	8,9	19	25-40
SLW600	1106	14,5	3/4" G20 (Eurocone)	250-400	2,5	220	2,7	1,2	1,1	215	7,9	23	25-42
SLW800	1306	16,0	3/4" G20 (Eurocone)	255-430	3,3	287	7,9	1,8	1,5	317	11	27	25-43

* = vid 5m distans, riktningsfaktor 2, sabine 200m².




SLW - TR med inbyggd reglering och fjärrkontroll

Enheten regleras via den inbyggda regleringen och touchskärm alt. bipackad fjärrkontroll. Enheten kan regleras manuellt eller automatiskt baserat på inställt driftläge. Temperaturen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde och uppmätt temperatur vid givaren.

Det fabriksmonterade ventilpaketet ger on/off reglering. DN3/4" Kvs 3,6 230V NC
BMS/DUC möjlighet: Ingen

Endast väggmontage

Färg	Modell	Artikelnummer	Längd	Värmeeffekt 55/45/20°C Max	Total kyleffekt 7/12/27°C Max	Tillgänglighet
Vit, RAL9003	SLW400 TR	SLW4TR	906	1,8 kW	1,0 kW	Lagervara
Vit, RAL9003	SLW600 TR	SLW6TR	1106	2,5 kW	1,2 kW	Lagervara
Vit, RAL9003	SLW800 TR	SLW8TR	1306	3,3 kW	1,8 kW	Lagervara



SLW - AR för extern reglering 0-10V

Anslutning 230VAC drift samt 0-10V styrsignal från extern källa (BMS/DUC) alternativt extern rumsregulator.

Det fabriksmonterade ventilpaketet ger on/off reglering. DN3/4" Kvs 3,6 230V NC .
BMS/DUC möjlighet: 0-10V direkt styrsignal för reglering av fläktmotorn.

Endast väggmontage

Färg	Modell	Artikelnummer	Längd	Värmeeffekt 55/45/20°C Max	Total kyleffekt 7/12/27°C Max	Tillgänglighet
Vit, RAL9003	SLW400 AR	SLW4AR	906	1,8 kW	1,0 kW	Beställningsvara
Vit, RAL9003	SLW 600 AR	SLW6AR	1106	2,5 kW	1,2 kW	Beställningsvara
Vit, RAL9003	SLW 800 AR	SLW8AR	1306	3,3 kW	1,8 kW	Beställningsvara

