

# Luftridåer Smart EC



## Smart EC-

En helt ny luftridå med en snygg, diskret och modern design avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler. Slät front som enkelt kan kundanpassas med logotyper, belysning, nödutgångsbelysning etc..

Lämplig installationshöjd:

Smart EC M 2,5-3,5m

Smart EC G 3,2-4,2m

## Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll



- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt EC teknik och 5 fläkthastigheter.

## Drift - Komfort

- Curant Smart har en stabil konstruktion.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

## Design - Material - Ytbehandling

- Curant Smart är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.

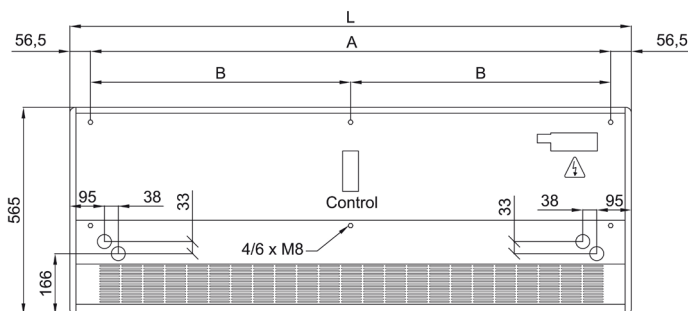

L	A	B
1034	920	-
1534	1420	710
2034	1920	960
2534	2420	1210
3034	2920	1460

## Curant Smart EC

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m <sup>3</sup> /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
<b>Smart EC M - Installationshöjd 2,5-3,5 m</b>									
M1000P64	1034	SECM10P64	39	R20	9,4	1720	35-54	1,2	På förfrågan
M1500P64	1534	SECM15P64	58	R20	14,8	2580	36-55	1,7	På förfrågan
M2000P64	2034	SECM20P64	73	R20	19,9	3440	36-56	2,3	På förfrågan
M2500P64	2534	SECM25P64	79	R20	24,9	4300	37-57	2,9	På förfrågan
M3000P64	3034	SECM30P64	91	R20	30,6	5160	37-58	3,4	På förfrågan
<b>Smart EC G - Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
G1000P64	1034	SECG10P64	44	R20	12,1	2550	35-59	2,0	På förfrågan
G1500P64	1534	SECG15P64	64	R20	17,8	3400	36-60	2,6	På förfrågan
G2000P64	2034	SECG20P64	83	R20	25,7	5100	37-61	3,9	På förfrågan
G2500P64	2534	SECG25P64	87	R20	30,8	5950	38-62	4,6	På förfrågan
G3000P64	3034	SECG30P64	99	R20	36,8	6800	38-63	5,2	På förfrågan

