

Luftridåer Smart



Smart -

En helt ny luftridå med en snygg, diskret och modern design avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler. Slät front som enkelt kan kundanpassas med logotyper, belysning, nödutgångsbelysning etc..

Lämplig installationshöjd:

Smart M 2,5-3,5m

Smart G 3,2-4,2m

Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll



- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Curant Smart har en stabil konstruktion.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant Smart är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.

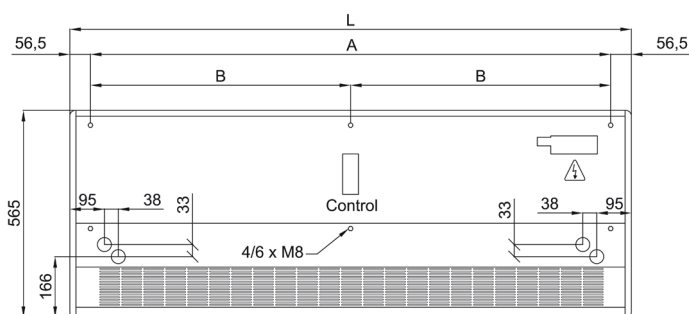

L	A	B
1034	920	-
1534	1420	710
2034	1920	960
2534	2420	1210
3034	2920	1460

Curant Smart

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Smart M - Installationshöjd 2,5-3,5 m									
M1000P64	1034	SM10P64	39	R20	9,2	1660	35-56	1,90	På förfrågan
M1500P64	1534	SM15P64	58	R20	14,5	2490	36-57	2,85	På förfrågan
M2000P64	2034	SM20P64	73	R20	19,4	3320	36-58	3,80	På förfrågan
M2500P64	2534	SM25P64	79	R20	24,3	4150	37-59	4,75	På förfrågan
M3000P64	3034	SM30P64	91	R20	29,9	4980	37-60	5,70	På förfrågan
Smart G - Installationshöjd 3,2-4,2 m									
G1000P64	1034	SG10P64	44	R20	11,2	2250	35-57	2,85	På förfrågan
G1500P64	1534	SG15P64	64	R20	16,4	3000	36-58	3,80	På förfrågan
G2000P64	2034	SG20P64	83	R20	23,7	4500	37-59	5,70	På förfrågan
G2500P64	2534	SG25P64	87	R20	28,4	5250	38-60	6,65	På förfrågan
G3000P64	3034	SG30P64	99	R20	33,4	6000	38-61	7,60	På förfrågan

