


Fläktluftvärmare TIP -EC



Fläktluftvärmare TIP – EC

En robust fläktluftvärmare med EC-teknik, avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler och andra liknande utrymmen.

Med avancerad EC-teknik så kan upp till 70% energi sparas jämfört med en traditionell AC-motor.

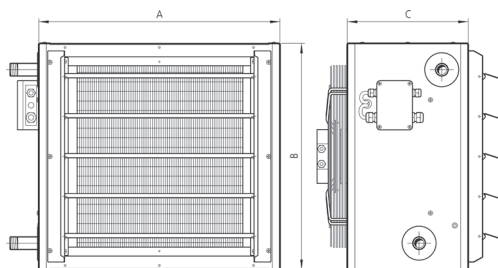

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35 - 120°C.
- Maximalt drifttryck 16 bar.
- Maximal glykolblandning 50%.

Installation - Montering - Underhåll

- Enheten monteras på vägg eller mot tak (tillbehör)
- 1x230V.
- FLV TIP -EC styrs enkelt med en extern 0-10V styrsignal från reglerpanel eller BMS/DUC.

Drift - Komfort

- Låg ljudnivå.
- Driftsäker.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2022.

Design - Material - Ytbehandling

- Fläktluftvärmare TIP har en varmförzinkad konstruktion.
- Fläktmotor från Ziehl-Abegg.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- IP54.

Fläktluftvärmare TIP -EC

Modell	Art.nr.	Mått mm	Vikt kg	Ansl.	Effekt värme kW		Luftflöde m ³ /h	Ljudeffekt, Lw dB(A)	Ljudtryck, Lp dB(A)*	Kastlängd väggmontage m	Kastlängd takmontage m	Märkström A
		A/B/C			80/60/15°C	60/40/15°C						
TIP -EC för vägg / takmontage.												
5420	542057	540/500/320	25	R25	12,4	6,6	520-2640	43-74	27-58	21,0	6,1	0,1-1,4
5430	543057	540/500/320	25	R25	14,8	7,9	460-2400	41-72	25-56	19,0	5,7	0,1-1,4
5440	544057	540/500/320	26	R25	18,5	10,0	370-2010	39-70	23-54	16,0	5,1	0,1-1,4
5520	552057	640/600/320	32	R25	24,6	13,5	1250-4940	49-79	33-63	26,0	7,2	0,2-1,9
5530	553057	640/600/320	32	R25	30,0	16,6	1120-4620	47-77	31-61	24,0	6,9	0,2-1,9
5540	554057	640/600/320	34	R25	40,8	22,9	890-4020	45-75	29-59	21,0	6,3	0,2-1,9
5620	562057	740/700/320	39	R32	28,6	15,6	1570-5830	49-79	33-63	32,0	8,0	0,2-1,9
5630	563057	740/700/320	41	R32	40,4	22,7	1400-5440	47-77	31-61	27,0	7,2	0,2-1,9
5640	564057	740/700/320	44	R32	52,3	29,4	1240-5030	45-75	29-59	23,0	6,5	0,2-1,9

* = enligt VDI 2081.