

UNICO® AIR INVERTER -EC



Installation - Underhåll

- Installationen görs på insidan och utanför byggnaden ser man enbart 2 galler. Snabb och enkel installation. Endast 2 hål på 162 mm behöver göras genom väggen.
- Kondensledning krävs normalt inte, men rekommenderas.
- Luftfiltret ska sköljas rent med jämna mellanrum för bästa funktion och livslängd.

Drift


- Auto läge - automatisk driftfunktion som reglerar kylningen i förhållande till omgivande temperatur.
- Silent läge - ökar gradvis temperaturen under natttid och minskar ljudet, för ett bättre välbefinnande.
- Ventilations läge - funktion för enbart ventilation.

Luftkonditionering utan utedel.

UNICO AIR är en luftvärmepump med EC-teknik avsedd för kyl drift.

Enheten kräver enbart 2 hål i väggen vilket ger en otroligt snabb installationsprocess. INGEN utedel!

Enheten levereras Plug & Play färdig, då allt köldmedium är hermetiskt slutet från fabrik. Alltså behövs ingen kyltekniker för driftsättning. Energiklass A och återvunnet köldmedium R410A för en minimal påverkan på miljön.

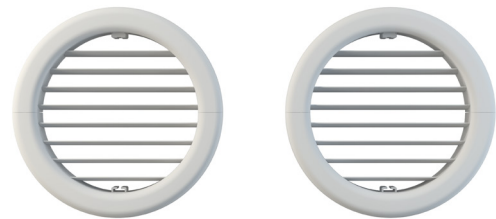

ENDAST 2 hål i väggen.



SLIM DESIGN

Endast 16 cm djup!
Elegant design.



SILENT SYSTEM

Låg ljudnivå. Upp till 10% tystare vid minimum hastighet. Ljudnivå från 27 dB(A)



REMOTE CONTROL

Fjärrkontroll. Alternativt köp till ett wifi kort och styr via app.



RECLAIMED REFRIGERANT



UNICO AIR 10 SF är fylld med återvunnet köldmedium R410A, för att bidra till att uppnå en cirkulär ekonomi av köldmedier. Ett aktivt miljöval.

UNICO AIR INVERTER 10 SF

- 2,3 kW kyleffekt
- Energiklass A
- Köldmedium R410A, (återvunnen)
- 230V, sladdställ -Plug & Play
- 24 timmars timer

978 mm (A)

164 mm (B)

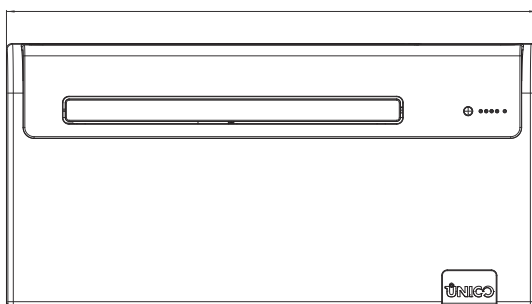

500 mm (C)

UNICO AIR INVERTER 10 SF		
A	B	C
978 mm	164 mm	500 mm

Stilren

Med ett djup på endast 16 cm så är UNICO lika smäcker som en vanlig panel radiator. En riktigt bra designlösning, såväl inomhus som utomhus utan en utedel.

Låg ljudnivå

Med den nya generationen av DC inverterteknik så reduceras inte bara energiförbrukningen utan också ljudnivån.

Upp till 10% tystare vid minimum hastighet. Ljudnivån är likvärdig som vid en konventionell väggmonterad splitenhet.

Snabb och enkel installation

UNICO kan monteras på alla typer av väggar, antingen lågt som en fläktkonvektor eller högt likt en High Wall.

Med den bipackade bormallen så är installationen superenkel. UNICO kräver 2 hål i väggen, och behövs inte driftsättas av en kyltekniker. Eftersom enheten levereras färdig -Plug & Play.



TEKNISKA DATA		
UNICO® AIR INVERTER 10SF -EC	Enhet	Värde
Kyleffekt (min/max)	kW	1,2 / 2,75
Kyleffekt, nominell ¹	kW	2,3
Ineffekt, nominell kylning, min/max	kW	0,4 / 0,9
Märkström ¹ , min/max	A	1,8 / 4,1
Nominell energi index	EERd	2,6
Energiklass, kyl drift		A
Energiförbrukning, "termostat off" läge	PTO	12,0
Energiförbrukning, "standby" läge (EN 62301)	PSB	0,5
Avfuktningkapacitet	l/h	0,8
Luftflöde inne, min/med/max (3-hastigheter)	m ³ /h	150/180/235
Luftflöde ute, min/max	m ³ /h	190/380
Ljudnivå ² , min/max	dB(A)	27-38
Ljudnivå ³ , (EN 12102)	dB(A)	54
Diameter håltagning, vägg	mm	162
Mått, B/D/H	mm	978/500/164
Vikt	Kg	39
Spänning	V	230-1-50
Köldmedium, reclaimed		R-410A
Köldmedium, mängd	Kg	0,36
Global warming potential värde	GWP	2088

¹ Enligt standard EN 14511

² Deklarerat vid, semi-eko-rum, 2m avstånd, ventilationsläge

³ Enligt standard EN 12102

Testförhållanden

Temperatur, kyl drift¹; inomhus: DB 27°C / WB 19°C; utomhus: DB 35°C / WB 24°C

Max arbetsförhållanden

Temperatur vid kyl drift (inomhus/utomhus, DB); min 18°C / -5°C, max 35°C / 43°C

