

UNICO® AIR -AC



Luftkonditionering utan utedel.

UNICO AIR är en luftvärmepump avsedd för kyldrift. Enheten kräver enbart 2 hål i väggen vilket ger en otroligt snabb installationsprocess. INGEN utedel! Enheten levereras Plug & Play färdig, då allt köldmedium är hermetiskt slutet från fabrik. Alltså behövs ingen kyltekniker för driftsättning. Energiklass A och köldmedium R410A för en minimal påverkan på miljön.



SLIM DESIGN

Endast 16 cm djup!
Elegant design.



SILENT SYSTEM

Låg ljudnivå. Upp till 10% tystare vid minimum hastighet. Ljudnivå från 27 dB(A)



REMOTE CONTROL

Fjärrkontroll. Alternativt köp till ett wifi kort och styr via app.

Installation - Underhåll

- Installationen görs på insidan och utanför byggnaden ser man enbart 2 galler. Snabb och enkel installation. Endast 2 hål på 162 mm behöver göras genom väggen.
- Kondensledning krävs normalt inte, men rekommenderas.
- Luftfiltret ska sköljas rent med jämna mellanrum för bästa funktion och livslängd.

Drift



- Auto läge - automatisk driftfunktion som reglerar kylningen i förhållande till omgivande temperatur.
- Silent läge - ökar gradvis temperaturen under natttid och minskar ljudet, för ett bättre välbefinnande.
- Ventilations läge - funktion för enbart ventilation.



ENDAST 2 hål i väggen.

UNICO AIR 8 SF

- 1,8 kW kyleffekt
- Energiklass A
- Köldmedium R410A
- 230V, sladdställ -Plug & Play
- 24 timmars timer

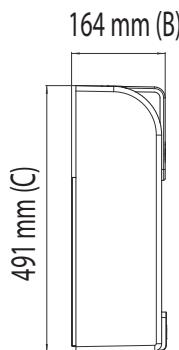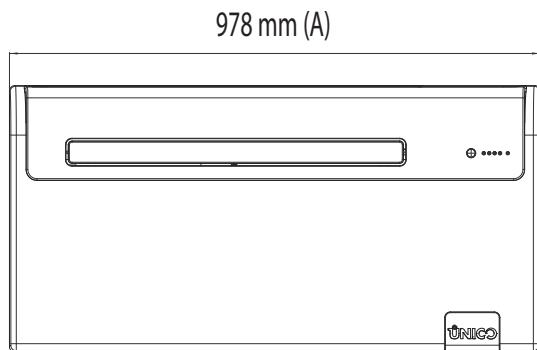

UNICO AIR 8 SF		
A	B	C
978 mm	164 mm	491 mm

Stilren

Med ett djup på endast 16 cm så är UNICO lika smäcker som en vanlig panel radiator. En riktigt bra designlösning, såväl inomhus som utomhus utan en utedel.

Låg ljudnivå

Upp till 10% tystare vid minimum hastighet. Ljudnivån är likvärdig som vid en konventionell väggmonterad splitenhet.

Snabb och enkel installation

UNICO kan monteras på alla typer av väggar, antingen lågt som en flätkonvektor eller högt likt en High Wall.

Med den bipackade borrmallen så är installationen superenkel. UNICO kräver 2 hål i väggen, och behövs inte driftsättas av en kyltekniker. Eftersom enheten levereras färdig -Plug & Play.



TEKNISKA DATA		
UNICO® AIR 8SF -AC	Enhets	Värde
Kyleffekt (min/max)	kW	1,2 / 2,16
Kyleffekt, nominell ¹	kW	1,8
Ineffekt, nominell kylnings	kW	0,7
Märkström ¹	A	3,1
Nominell energi index	EERd	2,6
Energiklass, kyldrift		A
Energiförbrukning, "termostat off" läge	PTO	14,0
Energiförbrukning, "standby" läge (EN 62301)	PSB	0,5
Avfuktningsskapacitet	l/h	0,6
Luftflöde inne, min/med/max (3-hastigheter)	m ³ /h	150/180/215
Luftflöde ute	m ³ /h	380
Ljudnivå ² , min/max	dB(A)	27-38
Ljudnivå ³ , (EN 12102)	dB(A)	53
Diameter hålltagning, vägg	mm	162
Mått, B/D/H	mm	978/491/164
Vikt	Kg	37
Spänning	V	230-1-50
Köldmedium		R-410A
Köldmedium, mängd	Kg	0,47
Global warming potential värde	GWP	2088

¹Enligt standard EN 14511

²Declarerat vid, semi-eko-rum, 2m avstånd, ventilationsläge

³Enligt standard EN 12102

Testförhållanden

Temperatur, kyldrift¹; inomhus: DB 27°C / WB 19°C; Utomhus: DB 35°C / WB 24°C

Max arbetsförhållanden

Temperatur vid kyldrift (inomhus/utomhus, DB) ; min 18°C / -5°C, max 35°C / 43°C