

# Luftridåer Variwind





## Variwind -

En luftridå med kundanpassade mått avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:

Variwind M 2,5-3,5m

Variwind G & EC G 3,2-4,2m

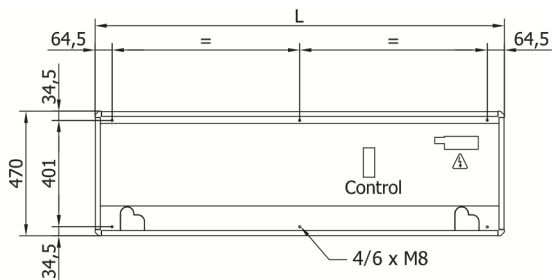

Modell	L	Kundanpassad L
1000	1045	1045-1544
1500	1545	1545-2049
2000	2050	2050-2549
2500	2550	2550-3000

- ### Användningsområden
- Passar endast syrefria värmesystem.
  - Systemtemperatur 35-85°C.
  - Maximalt driftryck 10 bar.

### Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

### Drift - Komfort

- Curant Variwind har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP.

### Design - Material - Ytbehandling

- Curant Variwind är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.

## Curant Variwind

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m <sup>3</sup> /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
<b>Variwind M – Installationshöjd 2,5-3,5 m</b>									
M1000P64	1000	VARIM10P64	39	R20	9,2	1660	35-54	1,9	På förfrågan
M1500P64	1500	VARIM15P64	58	R20	14,5	2490	36-55	2,9	På förfrågan
M2000P64	2000	VARIM20P64	73	R20	19,4	3320	36-56	3,8	På förfrågan
M2500P64	2500	VARIM25P64	79	R20	24,3	4150	37-57	4,8	På förfrågan
<b>Variwind G – Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
G1000P64	1000	VARIG10P64	44	R20	11,2	2250	35-55	2,9	På förfrågan
G1500P64	1500	VARIG15P64	64	R20	16,4	3000	36-56	3,8	På förfrågan
G2000P64	2000	VARIG20P64	83	R20	23,7	4500	37-57	5,7	På förfrågan
G2500P64	2500	VARIG25P64	87	R20	28,4	5250	38-58	6,7	På förfrågan
<b>Variwind EC G – Installationshöjd 3,2-4,2 m</b>									
GEC1000P64	1000	VARIIECG10P64	44	R20	12,1	2550	35-61	2,0	På förfrågan
GEC1500P64	1500	VARIIECG15P64	64	R20	17,8	3400	36-62	2,6	På förfrågan
GEC2000P64	2000	VARIIECG20P64	83	R20	25,7	5100	37-63	3,9	På förfrågan
GEC2500P64	2500	VARIIECG25P64	87	R20	30,8	5950	38-64	4,6	På förfrågan