

Luftridåer Windbox C4



Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation, anslutningspunkt i luftridå (IP55)
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Luftridå Windbox har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Luftridå Windbox C4 är specialbehandlad för att uppfylla C4 kriterierna. Enheten levereras med en special lack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Blygold behandlat värmebatteri.
- IP55.



Windbox C4-

En luftridå i C4 utförande, avsedd för montage i aggressivare miljö som t.ex biltvättar etc.

Lämplig installationshöjd:

Windbox M 2,5-3,5m

Windbox G 3,2-4,2m

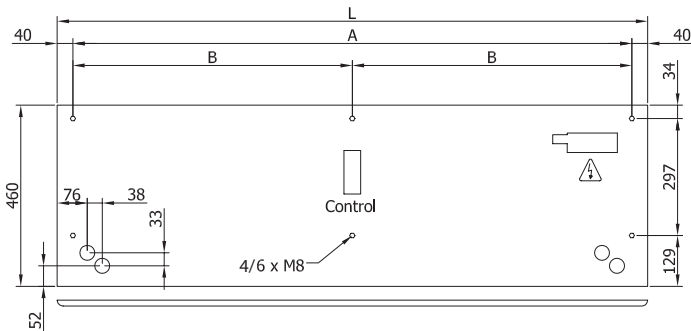

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1710

Luftridå Windbox M, G -C4

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Windbox M - Installationshöjd 2,5-3,5 m									
M10P64	1000	M10P64C4	38	R20	9,2	1660	35-56	1,90	På förfrågan
M15P64	1500	M15P64C4	56	R20	14,5	2490	36-57	2,85	På förfrågan
M20P64	2000	M20P64C4	72	R20	19,4	3320	36-58	3,80	På förfrågan
M25P64	2500	M25P64C4	89	R20	24,3	4150	37-59	4,75	På förfrågan
M30P64	3000	M30P64C4	108	R20	29,9	4980	37-60	5,70	På förfrågan
Windbox G - Installationshöjd 3,2-4,2 m									
G10P64	1000	G10P64C4	53	R20	11,2	2250	35-57	2,85	På förfrågan
G15P64	1500	G15P64C4	52	R20	16,4	3000	36-58	3,80	På förfrågan
G20P64	2000	G20P64C4	95	R20	23,7	4500	37-59	5,70	På förfrågan
G25P64	2500	G25P64C4	99	R20	28,4	5250	38-60	6,65	På förfrågan
G30P64	3000	G30P64C4	113	R20	33,4	6000	38-61	7,60	På förfrågan