

Luftridåer Windbox R EC



Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Centrifugalfläkt med EC motor och 5 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Windbox R EC har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Windbox R EC är tillverkad av galvaniserad plåt med en epoxi polyesterlack, vit färg RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare. Justerbara från 0-20° för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer på förfrågan.
- IP21.



Windbox R EC –

En luftridå med kompakta mått utrustad med lågenergifläcktar med EC teknik avsedd att monteras infälld i undertaket inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Fläcktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläcktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Lämplig installationshöjd:

Windbox R EC 2,5-4,2m

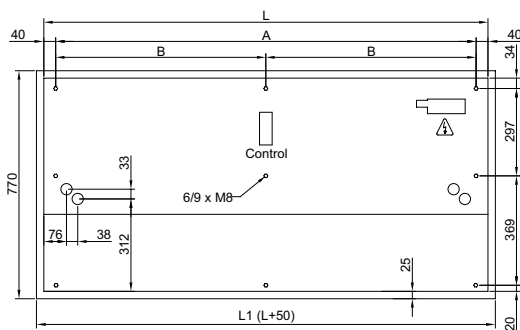

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1710

Luftridå Windbox R EC

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
Windbox R EC-M - Installationshöjd 2,5- 3,5m									
RECM1000P64	1000	RECM10P64	63	R20	9,4	1720	35-56	1,2	På förfrågan
RECM1500P64	1500	RECM15P64	93	R20	14,8	2580	36-57	1,7	På förfrågan
RECM2000P64	2000	RECM20P64	122	R20	19,9	3440	37-58	2,3	På förfrågan
RECM2500P64	2500	RECM25P64	153	R20	24,9	4300	38-59	2,9	På förfrågan
Windbox R EC-G - Installationshöjd 3,2- 4,2 m									
RECG1000P64	1000	6739184	67	R20	12,1	2550	35-61	2,0	På förfrågan
RECG1500P64	1500	6739185	89	R20	17,8	3400	36-62	2,6	På förfrågan
RECG2000P64	2000	6739186	131	R20	25,7	5100	37-63	3,9	På förfrågan
RECG2500P64	2500	6739187	163	R20	30,8	5950	38-64	4,6	På förfrågan