

Styralternativ FLV -EX



Funktionsbeskrivning:

Principskiss för montage av fläktluftvärmare EX med tillhörande styrutrustning.

ATEX-certifierade i enlighet med EU-direktivet 94/9/EG EX II 2G EEx e II, T1, T2, T3, T4. Zon 1, Zon 2


Hastighetsväljare 30351 reglerar fläkthastigheten i 2 steg och rumstermostaten 30058/30059 reglerar värmeeffekten automatiskt baserad på inställt börvärde.

När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet och ett värmebehov uppstår så startar fläktluftvärmaren på inställd fläkthastighet och eventuellt installerad ventilen öppnar.

Artikelnummer	Benämning
30351	Hastighetsväljare för EX 2 steg, 10 A 3x400V

Artikelnummer	Benämning
30380	Switch för anslutning av rumstermostat, enl. VDE 0165. IP54

Artikelnummer	Benämning
673 7983	Ventilpaket DN15 XL med ställdon 230V NC, Kvs 1,8
672 9058	Ventilpaket DN20 XL med ställdon 230V NC, Kvs 3,4
672 9100	Ventilpaket DN25 XL med ställdon 230V NC, Kvs 7,2
673 7983CP	Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
672 9058CP	Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
672 9100CP	Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende 230V NC
999 9101CP	Ventilpaket DN32 XL-CP, tryckoberoende 230V NC

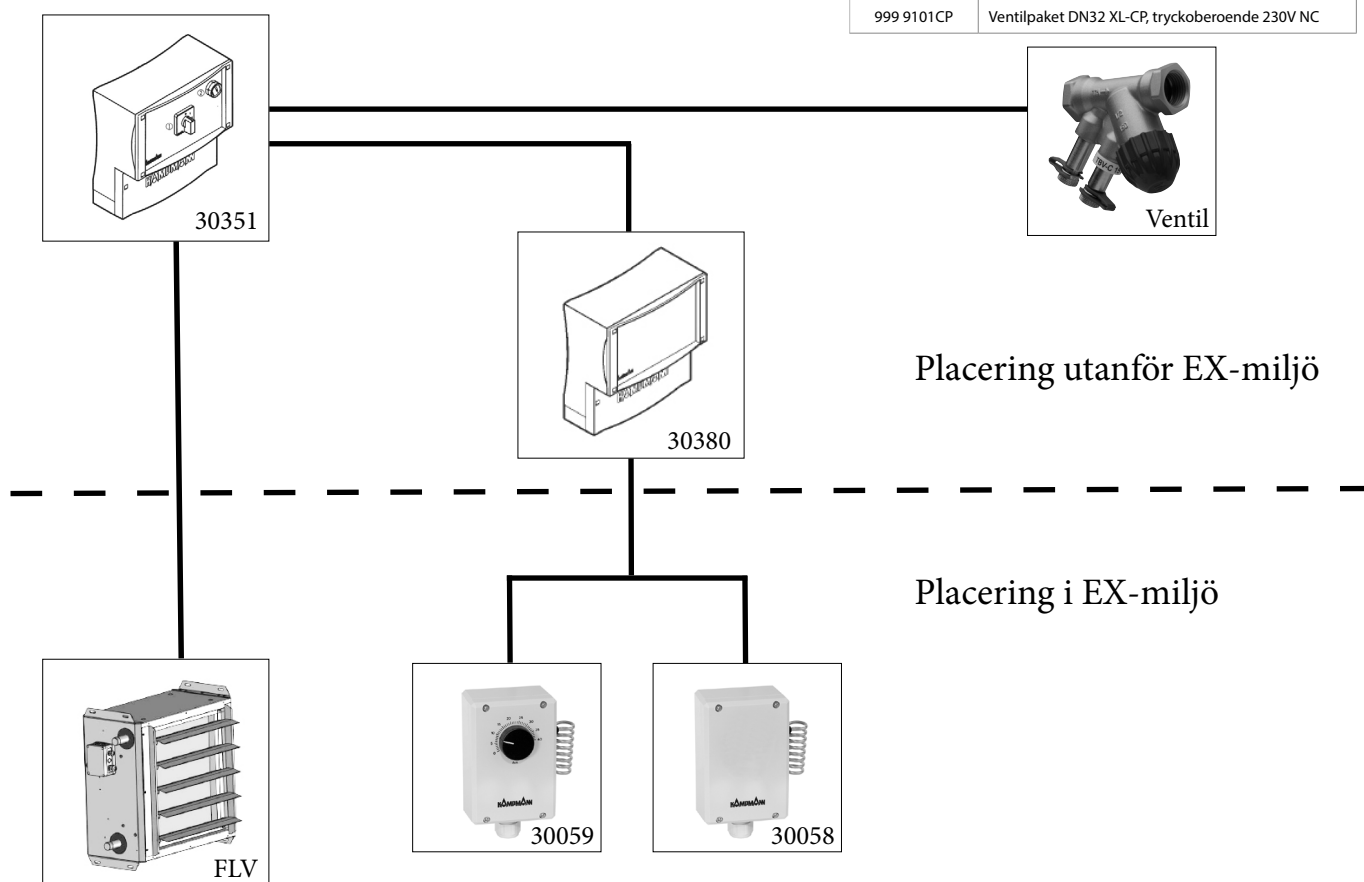

Artikelnummer	Benämning
Se produktblad	Fläktluftvärmare EX nrXXXX, 3x400V

Artikelnummer	Benämning
30058	Rumstermostat för väggmontage, invändigt vred IP54
30059	Rumstermostat för väggmontage, utvändigt vred IP54