

# Radiatorer CHI Hygien Integra




## CHI - Hygien Integra

En klassisk panelradiator med ett integrerat koppel, avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Hygien levereras utan toppgaller, sidoplåtar och konvektionslameller vilket underlättar rengöring. Särskilt lämplig för installationer i skolor, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin.

typ	A	B	c/c	Ansl.
CHI10	38	72	50	R15
CHI20	60	95	50	R15
CHI30	78	184	50	R15

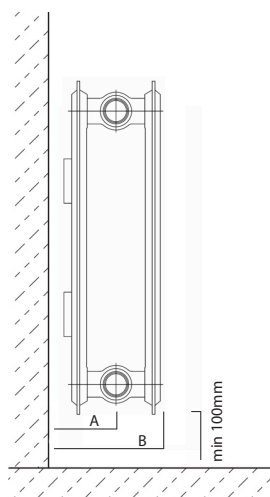

## Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll

- Hygien Integra levereras med konsoler, luftskruv, propp.
- Ventilinsatser ingår ej och levereras löst. Välj mellan Danfoss RA-N NF (normalflöde), RA-U LF (lågflöde), MMA eller IMI-TA Normalflöde/Lågflöde/Eclipse.
- Anslutning, botten 50 c/c R15.

## Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av termostater för alla användningsområden.

## Design - Material - Ytbehandling

- Hygien Integra är designade utan konvektionslameller. Allt för att göra denna radiator så lättstädad som möjligt.
- Tillverkade i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,5mm.
- Fosfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN 442.



## CHI 10




48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 10-304	400	CHI 10-304	134	78	72	
CHI 10-305	500	CHI 10-305	167	102	93	
CHI 10-306	600	CHI 10-306	200	117	108	
CHI 10-307	700	CHI 10-307	234	141	129	
CHI 10-308	800	CHI 10-308	267	156	144	
CHI 10-309	900	CHI 10-309	301	180	165	
CHI 10-310	1000	CHI 10-310	334	195	180	
CHI 10-311	1100	CHI 10-311	367	219	201	
CHI 10-312	1200	CHI 10-312	401	234	215	
CHI 10-314	1400	CHI 10-314	468	274	251	
CHI 10-316	1600	CHI 10-316	534	313	287	
CHI 10-318	1800	CHI 10-318	601	352	323	
CHI 10-320	2000	CHI 10-320	668	391	359	
CHI 10-322	2200	CHI 10-322	735	430	395	
CHI 10-326	2600	CHI 10-326	868	508	467	
CHI 10-330	3000	CHI 10-330	1002	588	539	

# Höjd 300 mm




## CHI 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 20-304	400	CHI 20-304	248	142	128	
CHI 20-305	500	CHI 20-305	310	178	160	
CHI 20-306	600	CHI 20-306	372	213	192	
CHI 20-307	700	CHI 20-307	434	249	225	
CHI 20-308	800	CHI 20-308	496	285	257	
CHI 20-309	900	CHI 20-309	558	320	289	
CHI 20-310	1000	CHI 20-310	620	356	321	
CHI 20-311	1100	CHI 20-311	682	391	353	
CHI 20-312	1200	CHI 20-312	744	427	385	
CHI 20-314	1400	CHI 20-314	868	498	449	
CHI 20-316	1600	CHI 20-316	992	569	513	
CHI 20-318	1800	CHI 20-318	1116	640	577	
CHI 20-320	2000	CHI 20-320	1240	711	642	
CHI 20-322	2200	CHI 20-322	1364	782	706	
CHI 20-326	2600	CHI 20-326	1612	925	834	
CHI 20-330	3000	CHI 20-330	1860	1067	962	

## CHI 30

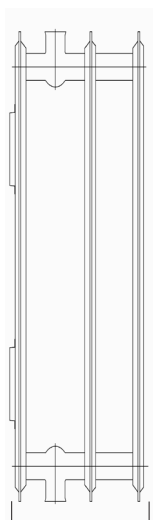

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 30-304	400	CHI 30-304	335	192	173	
CHI 30-305	500	CHI 30-305	419	239	216	
CHI 30-306	600	CHI 30-306	503	287	259	
CHI 30-307	700	CHI 30-307	587	335	302	
CHI 30-308	800	CHI 30-308	670	383	345	
CHI 30-309	900	CHI 30-309	754	431	388	
CHI 30-310	1000	CHI 30-310	838	479	431	
CHI 30-311	1100	CHI 30-311	922	527	475	
CHI 30-312	1200	CHI 30-312	1006	575	518	
CHI 30-314	1400	CHI 30-314	1173	670	604	
CHI 30-316	1600	CHI 30-316	1341	766	690	
CHI 30-318	1800	CHI 30-318	1508	862	777	
CHI 30-320	2000	CHI 30-320	1676	958	863	

# Höjd 400 mm


## CHI 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 10-404	400	CHI 10-404	177	100	92	
CHI 10-405	500	CHI 10-405	221	130	119	
CHI 10-406	600	CHI 10-406	265	150	138	
CHI 10-407	700	CHI 10-407	309	180	165	
CHI 10-408	800	CHI 10-408	354	199	183	
CHI 10-409	900	CHI 10-409	398	229	211	
CHI 10-410	1000	CHI 10-410	442	249	229	
CHI 10-411	1100	CHI 10-411	486	279	257	
CHI 10-412	1200	CHI 10-412	530	299	275	
CHI 10-414	1400	CHI 10-414	619	349	321	
CHI 10-416	1600	CHI 10-416	707	399	367	
CHI 10-418	1800	CHI 10-418	796	449	413	
CHI 10-420	2000	CHI 10-420	884	489	458	
CHI 10-422	2200	CHI 10-422	972	549	504	
CHI 10-426	2600	CHI 10-426	1149	648	596	
CHI 10-430	3000	CHI 10-430	1326	748	688	


## CHI 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 20-404	400	CHI 20-404	308	176	159	
CHI 20-405	500	CHI 20-405	385	220	198	
CHI 20-406	600	CHI 20-406	461	264	238	
CHI 20-407	700	CHI 20-407	538	308	278	
CHI 20-408	800	CHI 20-408	615	352	317	
CHI 20-409	900	CHI 20-409	692	396	357	
CHI 20-410	1000	CHI 20-410	769	440	397	
CHI 20-411	1100	CHI 20-411	846	484	436	
CHI 20-412	1200	CHI 20-412	923	528	476	
CHI 20-414	1400	CHI 20-414	1077	616	555	
CHI 20-416	1600	CHI 20-416	1230	704	635	
CHI 20-418	1800	CHI 20-418	1384	792	714	
CHI 20-420	2000	CHI 20-420	1538	880	793	
CHI 20-422	2200	CHI 20-422	1692	968	873	
CHI 20-426	2600	CHI 20-426	1999	1144	1031	
CHI 20-430	3000	CHI 20-430	2307	1320	1190	

## CHI 30

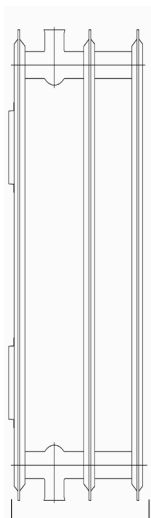

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 30-404	400	CHI 30-404	416	238	214	
CHI 30-405	500	CHI 30-405	520	297	268	
CHI 30-406	600	CHI 30-406	624	357	322	
CHI 30-407	700	CHI 30-407	728	416	375	
CHI 30-408	800	CHI 30-408	832	476	429	
CHI 30-409	900	CHI 30-409	936	535	482	
CHI 30-410	1000	CHI 30-410	1040	595	536	
CHI 30-411	1100	CHI 30-411	1144	654	590	
CHI 30-412	1200	CHI 30-412	1248	714	643	
CHI 30-414	1400	CHI 30-414	1456	833	750	
CHI 30-416	1600	CHI 30-416	1664	951	858	
CHI 30-418	1800	CHI 30-418	1872	1070	965	
CHI 30-420	2000	CHI 30-420	2080	1189	1072	

# Höjd 500 mm


## CHI 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 10-504	400	CHI 10-504	216	120	111	
CHI 10-505	500	CHI 10-505	270	157	144	
CHI 10-506	600	CHI 10-506	324	181	166	
CHI 10-507	700	CHI 10-507	378	217	199	
CHI 10-508	800	CHI 10-508	432	241	221	
CHI 10-509	900	CHI 10-509	486	277	255	
CHI 10-510	1000	CHI 10-510	540	301	277	
CHI 10-511	1100	CHI 10-511	594	337	310	
CHI 10-512	1200	CHI 10-512	648	361	332	
CHI 10-514	1400	CHI 10-514	756	422	387	
CHI 10-516	1600	CHI 10-516	864	482	443	
CHI 10-518	1800	CHI 10-518	972	542	498	
CHI 10-520	2000	CHI 10-520	1080	602	554	
CHI 10-522	2200	CHI 10-522	1188	662	609	
CHI 10-526	2600	CHI 10-526	1404	763	720	
CHI 10-530	3000	CHI 10-530	1620	903	830	


## CHI 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 20-504	400	CHI 20-504	365	208	188	
CHI 20-505	500	CHI 20-505	457	261	235	
CHI 20-506	600	CHI 20-506	548	313	282	
CHI 20-507	700	CHI 20-507	639	365	329	
CHI 20-508	800	CHI 20-508	730	417	376	
CHI 20-509	900	CHI 20-509	822	469	423	
CHI 20-510	1000	CHI 20-510	913	521	470	
CHI 20-511	1100	CHI 20-511	1004	573	517	
CHI 20-512	1200	CHI 20-512	1096	625	564	
CHI 20-514	1400	CHI 20-514	1278	730	657	
CHI 20-516	1600	CHI 20-516	1461	834	751	
CHI 20-518	1800	CHI 20-518	1643	938	845	
CHI 20-520	2000	CHI 20-520	1826	1042	939	
CHI 20-522	2200	CHI 20-522	2009	1147	1033	
CHI 20-526	2600	CHI 20-526	2374	1355	1221	
CHI 20-530	3000	CHI 20-530	2739	1564	1409	

## CHI 30

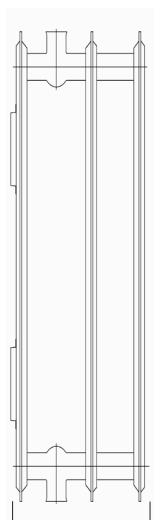

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 30-504	400	CHI 30-504	494	282	255	
CHI 30-505	500	CHI 30-505	617	353	318	
CHI 30-506	600	CHI 30-506	740	424	382	
CHI 30-507	700	CHI 30-507	864	494	446	
CHI 30-508	800	CHI 30-508	987	565	509	
CHI 30-509	900	CHI 30-509	1111	636	573	
CHI 30-510	1000	CHI 30-510	1234	706	637	
CHI 30-511	1100	CHI 30-511	1357	777	700	
CHI 30-512	1200	CHI 30-512	1481	847	764	
CHI 30-514	1400	CHI 30-514	1728	989	891	
CHI 30-516	1600	CHI 30-516	1974	1130	1019	
CHI 30-518	1800	CHI 30-518	2221	1271	1146	
CHI 30-520	2000	CHI 30-520	2468	1412	1273	

# Höjd 600 mm


## CHI 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 10-604	400	CHI 10-604	255	141	129	
CHI 10-605	500	CHI 10-605	319	183	168	
CHI 10-606	600	CHI 10-606	382	211	194	
CHI 10-607	700	CHI 10-607	446	253	232	
CHI 10-608	800	CHI 10-608	510	281	258	
CHI 10-609	900	CHI 10-609	573	323	297	
CHI 10-610	1000	CHI 10-610	637	351	323	
CHI 10-611	1100	CHI 10-611	701	393	362	
CHI 10-612	1200	CHI 10-612	764	422	387	
CHI 10-614	1400	CHI 10-614	892	492	452	
CHI 10-616	1600	CHI 10-616	1019	562	517	
CHI 10-618	1800	CHI 10-618	1147	632	581	
CHI 10-620	2000	CHI 10-620	1274	703	646	
CHI 10-622	2200	CHI 10-622	1401	773	710	
CHI 10-626	2600	CHI 10-626	1656	913	839	
CHI 10-630	3000	CHI 10-630	1911	1054	969	


## CHI 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 20-604	400	CHI 20-604	424	241	217	
CHI 20-605	500	CHI 20-605	530	302	272	
CHI 20-606	600	CHI 20-606	635	362	326	
CHI 20-607	700	CHI 20-607	741	422	380	
CHI 20-608	800	CHI 20-608	847	482	434	
CHI 20-609	900	CHI 20-609	953	543	489	
CHI 20-610	1000	CHI 20-610	1059	603	543	
CHI 20-611	1100	CHI 20-611	1165	663	597	
CHI 20-612	1200	CHI 20-612	1271	724	652	
CHI 20-614	1400	CHI 20-614	1483	844	760	
CHI 20-616	1600	CHI 20-616	1694	965	869	
CHI 20-618	1800	CHI 20-618	1906	1085	978	
CHI 20-620	2000	CHI 20-620	2118	1206	1086	
CHI 20-622	2200	CHI 20-622	2330	1327	1195	
CHI 20-626	2600	CHI 20-626	2753	1568	1412	
CHI 20-630	3000	CHI 20-630	3177	1809	1629	

## CHI 30

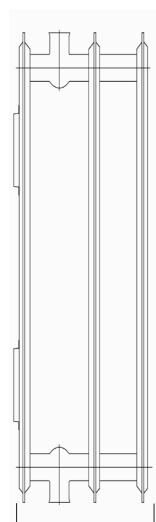

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	
CHI 30-604	400	CHI 30-604	569	326	294	
CHI 30-605	500	CHI 30-605	711	407	367	
CHI 30-606	600	CHI 30-606	853	489	441	
CHI 30-607	700	CHI 30-607	995	570	514	
CHI 30-608	800	CHI 30-608	1138	652	587	
CHI 30-609	900	CHI 30-609	1280	733	661	
CHI 30-610	1000	CHI 30-610	1422	814	734	
CHI 30-611	1100	CHI 30-611	1564	896	808	
CHI 30-612	1200	CHI 30-612	1706	977	881	
CHI 30-614	1400	CHI 30-614	1991	1140	1028	
CHI 30-616	1600	CHI 30-616	2275	1303	1175	
CHI 30-618	1800	CHI 30-618	2560	1466	1322	
CHI 30-620	2000	CHI 30-620	2844	1629	1469	