

Luftridåer TOP



Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-85°C .
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Luftridån skall monteras så nära öppningen som möjligt.
- Enkel 1x230V installation.
- Styrenhet ansluts enkelt med bipackad lågvolts modularkabel (7m telefonkabel med kontakt, RJ45).
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Tangentialfläkt med 2 fläkthastigheter.

Drift - Komfort

- Luftridå TOP har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Luftridå TOP har en kropp av galvaniserad plåt i RAL 9006 och en frontplåt i vit RAL 9016.
- Aerodynamiskt utformade luftriktare för optimal ridåverkan.
- Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- Andra RAL kulörer samt anpassningar på förfrågan.
- IP21.


TOP

En luftridå med kompakta mått avsedd att monteras synligt inomhus vid olika typer av dörrar, entréer i butiker, restauranger och andra offentliga lokaler.

Modellen är unik på marknaden, där frontpanelen kan kundpassas. T.ex så kan fronten användas som informationstavla eller för att marknadsföra ett varumärkt

Lämplig installationshöjd:

TOP 2,2 - 2,8 m

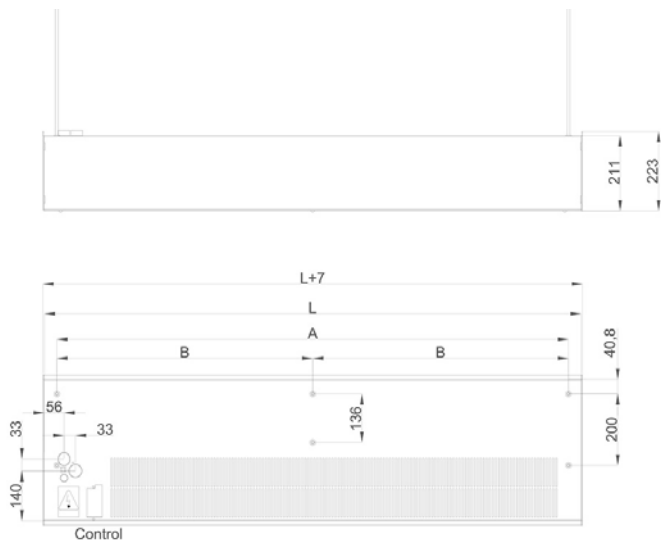

L	A	B
1010	938	-
1510	1438	-
2010	1938	969

Luftridå TOP

Modell	Längd mm	Art.nr.	Vikt kg	Ansl.	Effekt KW 60/40/18°C	Luftflöde m ³ /h	Ljudnivå dB(A)	Märkström A	Pris
TOP - Installationshöjd 2,2-2,8 m.									
TOP 1000P	1017	TOP10P	25,5	R15	5,1	1450	37-51	0,4	På förfrågan
TOP 1500P	1517	TOP15P	36,5	R15	7,9	2175	38-52	0,5	På förfrågan
TOP 2000P	2017	TOP20P	48	R15	10,4	2850	40-54	0,8	På förfrågan