

Installation av KV-M Integra

Alla KV-M Integra radiatorer levereras installationsfärdiga i kompaktutförande med galler och sidoplåtar som standard.

Tillbehör som anslutningsnipplar, anslutningskopplingar, föravstängningar ingår ej och levereras bipackat löst. Konsoler ingår alltid.

Anslutning av radiatorn 50 c/c botten med inv. R15 gänga, beställes som höger eller vänster.

Eventuella färgrester från lackeringsprocessen skall alltid avlägnas från radiatorns anslutningar med hjälp av lämpligt gradverktyg efter att transportskyddspluggarna skruvats ur, innan montage av armatur.


Se avsättningsmått och byggmått.

Typ KV-M 11, 21, 22 och 33 -

Längd 400-1600 mm = 2 stk

Längd 1800-3000 mm = 3 stk

Typ	A	B	c/c	Ansl.
KV-M 11	60	93	50	R15
KV-M 21	60	95	50	R15
KV-M 22	78	130	50	R15
KV-M 33	78	184	50	R15

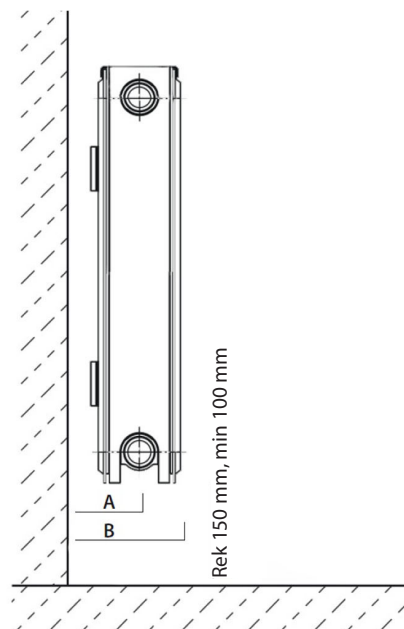

Konsol

Radiatorn levereras som standard med läsbara konsoler, godkänd för AWK 1, AWK 2 samt AWK 3 enligt VDI 6036.

KV-M Integra kan alltså utan extra tillbehör installeras i bostäder, daghem, skolor samt vid utrymningsvägar.

Om du har funderingar eller frågor kring krav vid olika installationer hör av dig till oss, så försöker vi reda ut begreppen.

Den omfattande konsolen kräver ingen efterjustering och monteras enkelt på den undre och övre delen av radiatorn.

Notera att konsolen skall låsas efter montage.

Typ 11



Typ 21,22, 33

