

Installation av CHI Integra

Curant CHI Integra radiatorer levereras utan galler och sidoplåtar. Tillbehör som anslutningsnipplar, anslutningskopplingar, föravstängningar ingår ej och levereras bipackat löst. Anslutning av radiatoren är 50 c/c botten med inv. R15 gänga, beställes som höger eller vänster.

Eventuella färgrester från lackeringsprocessen skall alltid avlägnas från radiatorns anslutningar med hjälp av lämpligt gradverktyg efter att transportskyddspluggarna skruvats ur, innan montage av armatur.

Se avsättningsmått och byggmått till höger.

Typ CH 10 -

Längd 400-1600 mm = 2 stk,


Längd 1800-3000 mm = 3 stk.

typ	A	B	c/c	Ansl.
CH10	38	72	H -50	R15
CH20	60	95	H -50	R15
CH30	78	184	H -50	R15

Typ CH 20, 30 -

Längd 400-1600 mm = 2 stk,

Längd 1800-3000 mm = 3 stk.

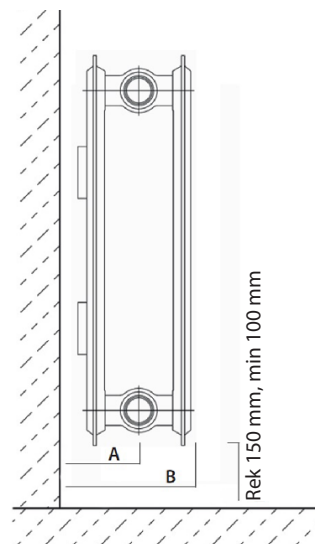

Konsol

Vi använder oss av en omfattande konsol vilket ger installatören och slutanvändaren en mängd fördelar.


Konsolen monteras enkelt på undre och övre delen av radiatoren.

Stabilitet

Konsolen kräver ingen efterjustering, vilket är en stor fördel både för installatören och slutanvändaren. Fjäderbelastningen av konsolen innebär att konsolen följer radiatorns rörelser i höjddled vid temperaturförändringar. Detta är en god garanti för att inte irriterande ljud skall uppstå, och för en ökad livslängd.

Tillval *

Som tillval (mot extra kostnad) kan CHI levereras med låsbara konsoler, godkänd för AWK 1, AWK 2 samt AWK 3 enligt VDI 6036.

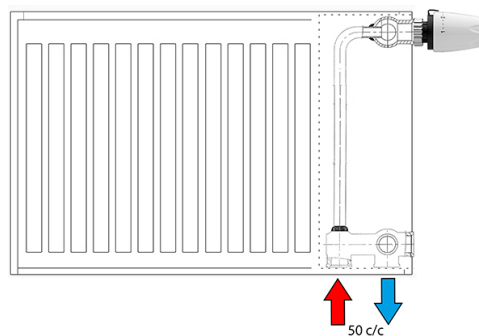

Typ 10



Typ 20, 30

