

Fläktluftvärmare AR X - EC



AR X- EC

En fläktluftvärmare med EC-teknik för vägg- eller takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler och andra liknande utrymmen.

Fläktluftvärmaren har en kompakt och funktionell design som passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 30 -120° C.
- Maximalt drifttryck 16 bar.

Installation - Montering - Underhåll




- Monteras på vägg eller mot tak.
- 1 x 230V.
- Inbyggt överhettningsskydd.
- Fläktmotorn regleras med en extern styrsignal 0-10V från reglerpanel eller BMS/DUC.

Drift - Komfort

- Fläktvärmaren har en stabil konstruktion.
- Låg ljudnivå.
- Driftsäker.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Fläktluftvärmare AR X är tillverkad av lackerad stålplåt.
- Energisnål EC-fläktmotor.
- Levereras med väggfäste och luftriktare i höjdlid.
- Batteri av kopparrör med aluminiumflänsar.
- IP54.

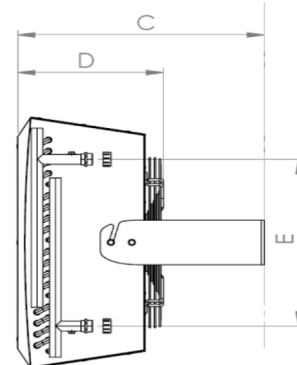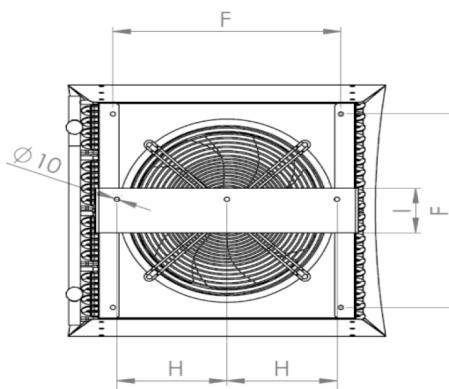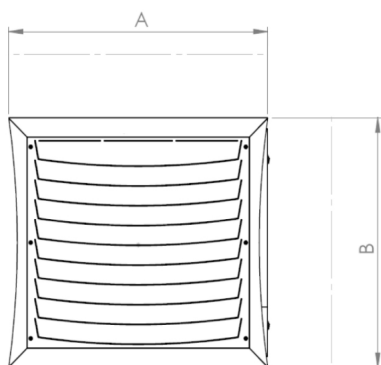

Modell	Filter
ARX3FILT	Filter G2 till AR X 3-serie
ARX4FILT	Filter G2 till AR X 3-serie

Modell	A	B	C	D	E	F	H	I
31-33	605	565	470	280	375	435	210	100
41-44	695	655	470	280	470	520	260	150

Fläktluftvärmare AR X - EC

Modell	Art.nr	Mått, mm	Vikt, kg	Ansl.	Luftflöde	Effekt värme	Vattenflöde	Tryckfall	Effekt värme	Vattenflöde	Tryckfall	Ljud-effekt	Ljud-tryck	Kastlängd väggmontage	Märkström
					m³/h	kW	l/h	kPa	kW	l/h	kPa	dB(A)	dB(A)*		
31	ARX31	565/605/470	18	R20	3200	12,8	570	10,5	7,1	310	8,2	77	20-52	18	1,4
32	ARX32	565/605/470	20	R20	3000	25,2	1110	18	15,1	660	7	77	20-52	17	1,4
33	ARX33	565/605/470	21	R20	2600	29,7	1300	18	18,6	810	9	76	20-50	14	1,4
41	ARX41	655/695/470	24	R20	4900	15	660	8,9	9,9	430	4,1	77	30-52	16	1,6
42	ARX42	655/695/470	26	R20	4700	38,7	1700	19	23,5	1020	12	77	34-52	15	1,6
43	ARX43	655/695/470	28	R20	4400	48,4	2110	21	30	1310	11	77	34-52	12	1,6
44	ARX44	655/695/470	31	R20	4000	60,6	2650	28,5	36,5	1600	14	77	34-52	10	1,6

*Enheterna levereras med bipackat väggfäste.