

Fläktluftvärmare TOP C4



TOP C4

En fläktluftvärmare med EC-teknik för vägg eller takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, tvätthallar etc med en aggressiv miljö.

Fläktluftvärmaren har en varmförzinkad robust konstruktion.

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35 - 120°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.
- Maximal glykolblandning 50%.

Installation - Montering - Underhåll


- Monteras på vägg eller mot tak (tillbehör).
- 1x230V.
- Fläktluftvärmaren styrs enkelt med en extern 0-10V styrsignal från reglerpanel eller BMS/DUC.

Drift - Komfort

- Låg ljudnivå.
- Driftsäker.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2022.

Design - Material - Ytbehandling

- Fläktluftvärmare C4 är tillverkad av varmförzinkat stål och levereras i ett specialbehandlat utförande och ljusgrå kulör.
- Fläktmotor med EC-teknik från Ziehl-Abegg.
- Fläktluftvärmaren levereras med luftriktare i höjddled.
- Behandlat värmebatteri av koppar/aluminium.
- IP54.
- Miljöklass C4.

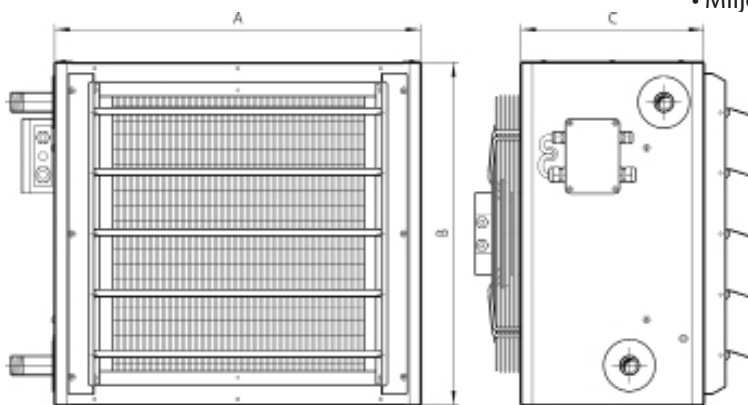

Modell	A	B	C	Fritt bakom med väggkonsol	Min fritt mått bakom övrigt montage
44	540	500	320	295	160
45	640	600	320	295	180
46	740	700	320	345	230
47	840	800	360	355	300

Fläktluftvärmare TOP C4

Modell	Art.nr.	Mått mm	Vikt	Ansl.	Effekt värme kW		Luftflöde	Ljudeffekt, Lw	Ljudtryck, Lp	Kastlängd väggmontage	Kastlängd takmontage	Märkström
		A/B/C			kg	80/60/15°C						
Fläktluftvärmare, för vägg / takmontage.												
4420	442058C4	540/500/320	23	R25	12,6	6,6	790-2680	47-73	31-57	21,0	6,1	0,2-1,5
4430	443058C4	540/500/320	23	R25	15,0	7,9	690-2440	45-71	29-55	19,0	5,7	0,2-1,5
4440	444058C4	540/500/320	24	R25	18,8	10,1	550-2030	43-69	27-53	16,0	5,1	0,2-1,5
4520	452058C4	640/600/320	32	R25	23,6	13,0	590-4880	43-81	27-65	26,0	7,2	0,1-1,8
4530	453058C4	640/600/320	32	R25	28,6	15,7	530-4510	41-79	25-63	24,0	6,9	0,1-1,8
4540	454058C4	640/600/320	34	R25	39,0	21,9	460-3870	39-77	23-61	21,0	6,3	0,1-1,8
4620	462058C4	740/700/320	44	R32	31,7	17,2	570-6840	41-80	25-64	32,0	8,0	0,1-1,8
4630	463058C4	740/700/320	46	R32	41,2	23,0	530-5690	39-78	23-62	27,0	7,2	0,1-1,8
4640	464058C4	740/700/320	49	R32	50,7	28,4	490-4870	37-76	21-60	23,0	6,5	0,1-1,8
4720	472058C4	840/800/360	55	R40	41,5	21,9	1350-9900	42-81	26-65	40,0	8,5	0,3-3,0
4730	473058C4	840/800/360	59	R40	50,9	27,1	1290-8630	40-79	24-63	35,0	7,9	0,3-3,0
4740	474058C4	840/800/360	61	R40	73,8	41,0	1220-7600	38-77	22-61	31,0	7,4	0,3-3,0

* = enligt VDI 2081