


Radiatorer CH Hygien



CH Curant Hygien -

En klassisk panelradiator avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler. Hygien levereras utan toppgaller, sidoplåtar och konvektionslameller vilket underlättar rengöring. Särskilt lämplig för installationer i skolor, sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin.

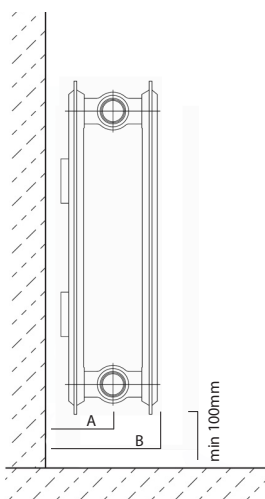

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Curant Hygien levereras med konsoler, luftskruv, propp.
- Ett brett programval av anslutningsmetoder.
- Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Hygien kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar och termostatskydd.

Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant CH är designade utan konvektionslameller. Allt för att göra denna radiator så lättstädad som möjligt.
- Tillverkade i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm.
- Fosfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.

typ	A	B	c/c	Ansl.
CH10	38	72	H-50	R15
CH20	60	95	H-50	R15
CH30	78	184	H-50	R15

 Radiatorer märkta med ljusgult är lagervaror.

CH 10




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 10-304	400	6741236	134	78	72	
CH 10-305	500	6741237	167	102	93	
CH 10-306	600	6741238	200	117	108	
CH 10-307	700	6741239	234	141	129	
CH 10-308	800	6741240	267	156	144	
CH 10-309	900	6741241	301	180	165	
CH 10-310	1000	6741242	334	195	180	
CH 10-311	1100	6741243	367	219	201	
CH 10-312	1200	6741244	401	234	215	
CH 10-314	1400	6741245	468	274	251	
CH 10-316	1600	6741246	534	313	287	
CH 10-318	1800	6741247	601	352	323	
CH 10-320	2000	6741248	668	391	359	
CH 10-322	2200	6741249	735	430	395	
CH 10-326	2600	6741251	868	508	467	
CH 10-330	3000	6741253	1002	588	539	

Höjd 300 mm




CH 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 20-304	400	20-304	248	142	128	
CH 20-305	500	20-305	310	178	160	
CH 20-306	600	20-306	372	213	192	
CH 20-307	700	20-307	434	249	225	
CH 20-308	800	20-308	496	285	257	
CH 20-309	900	20-309	558	320	289	
CH 20-310	1000	20-310	620	356	321	
CH 20-311	1100	20-311	682	391	353	
CH 20-312	1200	20-312	744	427	385	
CH 20-314	1400	20-314	868	498	449	
CH 20-316	1600	20-316	992	569	513	
CH 20-318	1800	20-318	1116	640	577	
CH 20-320	2000	20-320	1240	711	642	
CH 20-322	2200	20-322	1364	782	706	
CH 20-326	2600	20-326	1612	925	834	
CH 20-330	3000	20-330	1860	1067	962	

CH 30

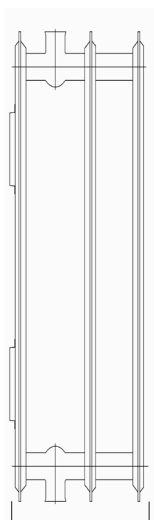

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 30-304	400	30-304	335	192	173	
CH 30-305	500	30-305	419	239	216	
CH 30-306	600	30-306	503	287	259	
CH 30-307	700	30-307	587	335	302	
CH 30-308	800	30-308	670	383	345	
CH 30-309	900	30-309	754	431	388	
CH 30-310	1000	30-310	838	479	431	
CH 30-311	1100	30-311	922	527	475	
CH 30-312	1200	30-312	1006	575	518	
CH 30-314	1400	30-314	1173	670	604	
CH 30-316	1600	30-316	1341	766	690	
CH 30-318	1800	30-318	1508	862	777	
CH 30-320	2000	30-320	1676	958	863	

Höjd 400 mm


CH 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 10-404	400	6741254	177	100	92	
CH 10-405	500	6741255	221	130	119	
CH 10-406	600	6741256	265	150	138	
CH 10-407	700	6741257	309	180	165	
CH 10-408	800	6741258	354	199	183	
CH 10-409	900	6741259	398	229	211	
CH 10-410	1000	6741260	442	249	229	
CH 10-411	1100	6741261	486	279	257	
CH 10-412	1200	6741262	530	299	275	
CH 10-414	1400	6741263	619	349	321	
CH 10-416	1600	6741264	707	399	367	
CH 10-418	1800	6741265	796	449	413	
CH 10-420	2000	6741266	884	489	458	
CH 10-422	2200	6741267	972	549	504	
CH 10-426	2600	6741269	1149	648	596	
CH 10-430	3000	6741271	1326	748	688	


CH 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 20-404	400	20-404	308	176	159	
CH 20-405	500	20-405	385	220	198	
CH 20-406	600	20-406	461	264	238	
CH 20-407	700	20-407	538	308	278	
CH 20-408	800	20-408	615	352	317	
CH 20-409	900	20-409	692	396	357	
CH 20-410	1000	20-410	769	440	397	
CH 20-411	1100	20-411	846	484	436	
CH 20-412	1200	20-412	923	528	476	
CH 20-414	1400	20-414	1077	616	555	
CH 20-416	1600	20-416	1230	704	635	
CH 20-418	1800	20-418	1384	792	714	
CH 20-420	2000	20-420	1538	880	793	
CH 20-422	2200	20-422	1692	968	873	
CH 20-426	2600	20-426	1999	1144	1031	
CH 20-430	3000	20-430	2307	1320	1190	

CH 30

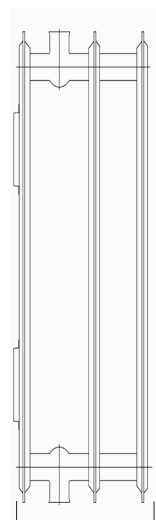

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 30-404	400	30-404	416	238	214	
CH 30-405	500	30-405	520	297	268	
CH 30-406	600	30-406	624	357	322	
CH 30-407	700	30-407	728	416	375	
CH 30-408	800	30-408	832	476	429	
CH 30-409	900	30-409	936	535	482	
CH 30-410	1000	30-410	1040	595	536	
CH 30-411	1100	30-411	1144	654	590	
CH 30-412	1200	30-412	1248	714	643	
CH 30-414	1400	30-414	1456	833	750	
CH 30-416	1600	30-416	1664	951	858	
CH 30-418	1800	30-418	1872	1070	965	
CH 30-420	2000	30-420	2080	1189	1072	

Höjd 500 mm


CH 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 10-504	400	6741272	216	120	111	
CH 10-505	500	6741273	270	157	144	
CH 10-506	600	6741274	324	181	166	
CH 10-507	700	6741275	378	217	199	
CH 10-508	800	6741276	432	241	221	
CH 10-509	900	6741277	486	277	255	
CH 10-510	1000	6741278	540	301	277	
CH 10-511	1100	6741279	594	337	310	
CH 10-512	1200	6741280	648	361	332	
CH 10-514	1400	6741281	756	422	387	
CH 10-516	1600	6741282	864	482	443	
CH 10-518	1800	6741283	972	542	498	
CH 10-520	2000	6741284	1080	602	554	
CH 10-522	2200	6741285	1188	662	609	
CH 10-526	2600	6741287	1404	763	720	
CH 10-530	3000	6741289	1620	903	830	


CH 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 20-504	400	20-504	365	208	188	
CH 20-505	500	20-505	457	261	235	
CH 20-506	600	20-506	548	313	282	
CH 20-507	700	20-507	639	365	329	
CH 20-508	800	20-508	730	417	376	
CH 20-509	900	20-509	822	469	423	
CH 20-510	1000	20-510	913	521	470	
CH 20-511	1100	20-511	1004	573	517	
CH 20-512	1200	20-512	1096	625	564	
CH 20-514	1400	20-514	1278	730	657	
CH 20-516	1600	20-516	1461	834	751	
CH 20-518	1800	20-518	1643	938	845	
CH 20-520	2000	20-520	1826	1042	939	
CH 20-522	2200	20-522	2009	1147	1033	
CH 20-526	2600	20-526	2374	1355	1221	
CH 20-530	3000	20-530	2739	1564	1409	

CH 30

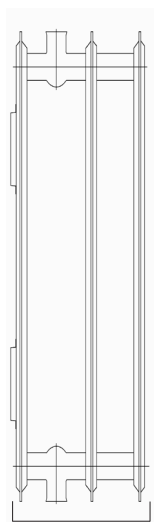

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 30-504	400	30-504	494	282	255	
CH 30-505	500	30-505	617	353	318	
CH 30-506	600	30-506	740	424	382	
CH 30-507	700	30-507	864	494	446	
CH 30-508	800	30-508	987	565	509	
CH 30-509	900	30-509	1111	636	573	
CH 30-510	1000	30-510	1234	706	637	
CH 30-511	1100	30-511	1357	777	700	
CH 30-512	1200	30-512	1481	847	764	
CH 30-514	1400	30-514	1728	989	891	
CH 30-516	1600	30-516	1974	1130	1019	
CH 30-518	1800	30-518	2221	1271	1146	
CH 30-520	2000	30-520	2468	1412	1273	

Höjd 600 mm


CH 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 10-604	400	6741290	255	141	129	
CH 10-605	500	6741291	319	183	168	
CH 10-606	600	6741292	382	211	194	
CH 10-607	700	6741293	446	253	232	
CH 10-608	800	6741294	510	281	258	
CH 10-609	900	6741295	573	323	297	
CH 10-610	1000	6741296	637	351	323	
CH 10-611	1100	6741297	701	393	362	
CH 10-612	1200	6741298	764	422	387	
CH 10-614	1400	6741299	892	492	452	
CH 10-616	1600	6741300	1019	562	517	
CH 10-618	1800	6741301	1147	632	581	
CH 10-620	2000	6741302	1274	703	646	
CH 10-622	2200	6741303	1401	773	710	
CH 10-626	2600	6741305	1656	913	839	
CH 10-630	3000	6741307	1911	1054	969	


CH 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 20-604	400	20-604	424	241	217	
CH 20-605	500	20-605	530	302	272	
CH 20-606	600	20-606	635	362	326	
CH 20-607	700	20-607	741	422	380	
CH 20-608	800	20-608	847	482	434	
CH 20-609	900	20-609	953	543	489	
CH 20-610	1000	20-610	1059	603	543	
CH 20-611	1100	20-611	1165	663	597	
CH 20-612	1200	20-612	1271	724	652	
CH 20-614	1400	20-614	1483	844	760	
CH 20-616	1600	20-616	1694	965	869	
CH 20-618	1800	20-618	1906	1085	978	
CH 20-620	2000	20-620	2118	1206	1086	
CH 20-622	2200	20-622	2330	1327	1195	
CH 20-626	2600	20-626	2753	1568	1412	
CH 20-630	3000	20-630	3177	1809	1629	

CH 30

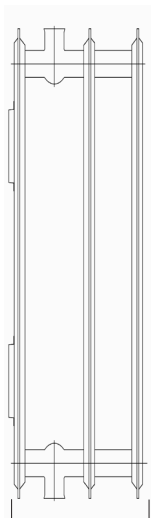

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 30-604	400	30-604	569	326	294	
CH 30-605	500	30-605	711	407	367	
CH 30-606	600	30-606	853	489	441	
CH 30-607	700	30-607	995	570	514	
CH 30-608	800	30-608	1138	652	587	
CH 30-609	900	30-609	1280	733	661	
CH 30-610	1000	30-610	1422	814	734	
CH 30-611	1100	30-611	1564	896	808	
CH 30-612	1200	30-612	1706	977	881	
CH 30-614	1400	30-614	1991	1140	1028	
CH 30-616	1600	30-616	2275	1303	1175	
CH 30-618	1800	30-618	2560	1466	1322	
CH 30-620	2000	30-620	2844	1629	1469	

Höjd 900 mm


CH 10



48

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 10-904	400	6741308	331	198	182	
CH 10-905	500	6741309	414	257	236	
CH 10-906	600	6741310	497	296	272	
CH 10-907	700	6741311	580	356	327	
CH 10-908	800	6741312	662	395	363	
CH 10-909	900	6741313	745	455	418	
CH 10-910	1000	6741314	828	494	454	
CH 10-911	1100	6741315	911	553	509	
CH 10-912	1200	6741316	994	593	545	
CH 10-914	1400	6741317	1159	692	636	
CH 10-916	1600	6741318	1325	790	727	
CH 10-918	1800	6741319	1490	869	817	
CH 10-920	2000	6741320	1656	988	908	
CH 10-922	2200	6741321	1822	1087	999	
CH 10-926	2600	6741323	2153	1284	1181	
CH 10-930	3000	6741324	2484	1482	1362	


CH 20



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 20-904	400	20-904	590	334	300	
CH 20-905	500	20-905	738	417	375	
CH 20-906	600	20-906	885	501	450	
CH 20-907	700	20-907	1033	584	525	
CH 20-908	800	20-908	1180	667	600	
CH 20-909	900	20-909	1328	751	675	
CH 20-910	1000	20-910	1475	834	750	
CH 20-911	1100	20-911	1623	918	825	
CH 20-912	1200	20-912	1770	1001	900	
CH 20-914	1400	20-914	2065	1168	1051	
CH 20-916	1600	20-916	2360	1335	1201	
CH 20-918	1800	20-918	2655	1502	1351	
CH 20-920	2000	20-920	2950	1668	1501	
CH 20-922	2200	20-922	3245	1835	1651	
CH 20-926	2600	20-926	3835	2169	1951	
CH 20-930	3000	20-930	4425	2503	2251	

CH 30

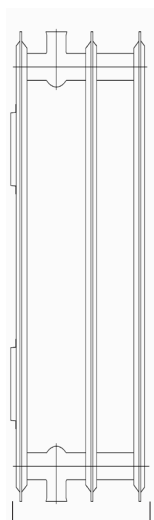

160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CH 30-904	400	30-904	789	448	404	
CH 30-905	500	30-905	987	560	504	
CH 30-906	600	30-906	1184	672	605	
CH 30-907	700	30-907	1381	784	706	
CH 30-908	800	30-908	1578	896	807	
CH 30-909	900	30-909	1776	1009	908	
CH 30-910	1000	30-910	1973	1121	1009	
CH 30-911	1100	30-911	2170	1233	1110	
CH 30-912	1200	30-912	2368	1345	1211	
CH 30-914	1400	30-914	2762	1569	1412	
CH 30-916	1600	30-916	3157	1793	1614	
CH 30-918	1800	30-918	3551	2017	1816	
CH 30-920	2000	30-920	3946	2241	2018	