

# Radiator CL200 Integra



## CL – Kompakt CL 200 Integra

En låg panelradiator i ett kompakt utförande med integrerat koppel, optimal för vattenburna lågtemperatursystem, avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler. Stabila, förmonterade galler och sidoplåtar förhöjer utseendet och minskar montagetiden.

## Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll


- Samtliga radiatorer levereras med anslutning eurocone G 3/4" samt luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ventilinsatser ingår ej och leveras löst eller monterat. Väj mellan insats anpassad för Danfoss eller IMI (TA) termostat. Normal- eller lågflöde.
- Kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar, termostatskydd och låsbara konsoler.

## Drift - Komfort


- CL 200 har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar hanteringen under montage.

## Design - Material - Ytbehandling


- Modern design.
- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- CL 200 är pulverlackade och levereras i vit färg RAL 9016.
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.
- CL 200 går även att beställa med planfront.

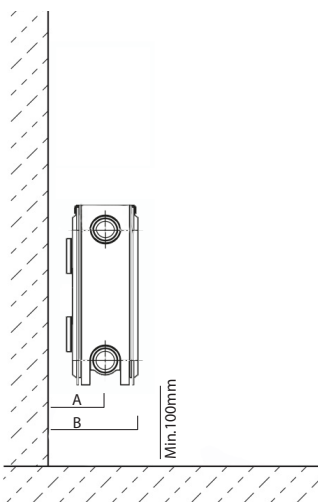

typ	A	B	c/c	Ansl. eurocone
CL22KV	77	127	Botten 50	G 3/4"
CL33KV	77	180	Botten 50	G 3/4"

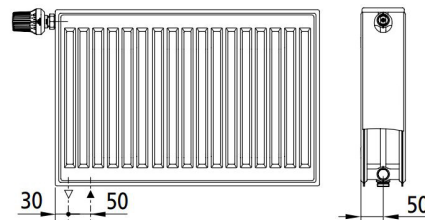


## CL 22




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CL 22-206 KV	600	22206KV	407	230	210
CL 22-207 KV	700	22207KV	475	268	245
CL 22-208 KV	800	22208KV	542	306	279
CL 22-209 KV	900	22209KV	610	345	314
CL 22-210 KV	1000	22210KV	678	383	349
CL 22-211 KV	1100	22211KV	746	421	384
CL 22-212 KV	1200	22212KV	814	459	419
CL 22-214 KV	1400	22214KV	949	536	489
CL 22-216 KV	1600	22216KV	1085	612	559
CL 22-218 KV	1800	22218KV	1220	689	629
CL 22-220 KV	2000	22220KV	1356	766	699
CL 22-223 KV	2300	22223KV	1559	880	804
CL 22-226 KV	2600	22226KV	1763	995	908
CL 22-230 KV	3000	22230KV	2034	1148	1048

# Höjd 200 mm

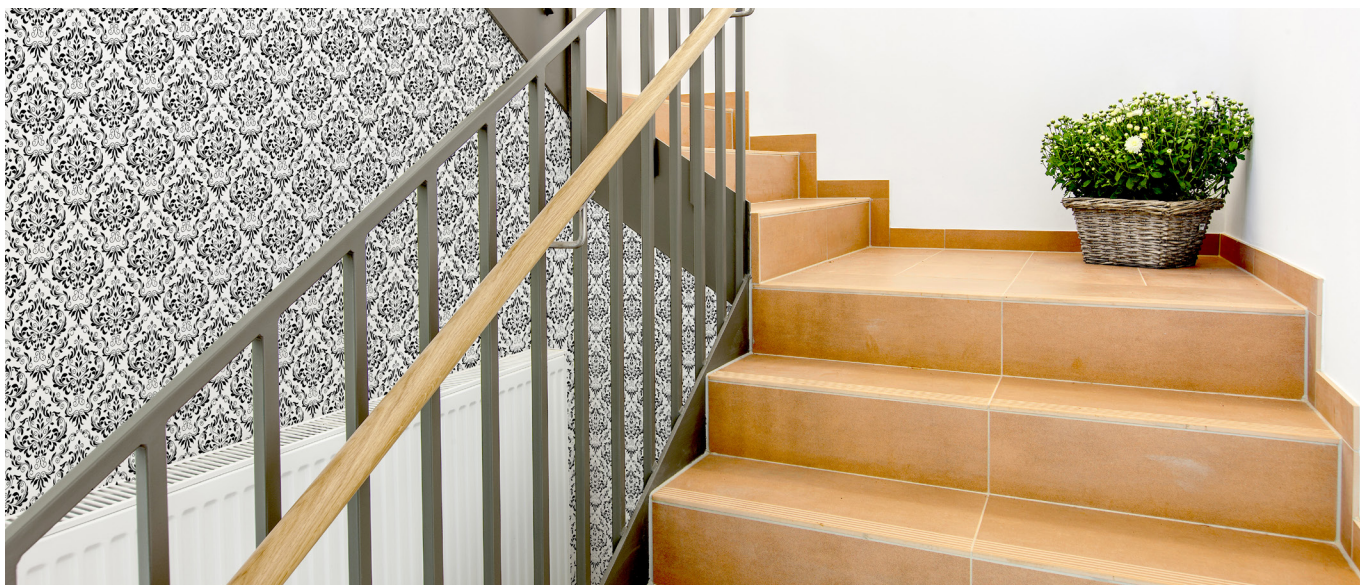


## CL 33

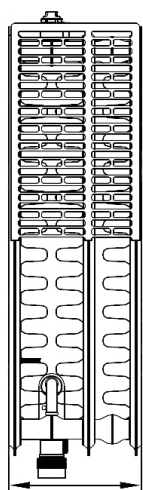

155

Vänster

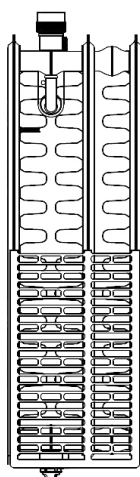

Höger

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CL 33-206KV	600	33206KV	599	338	308
CL 33-207KV	700	33207KV	699	394	360
CL 33-208KV	800	33208KV	798	450	411
CL 33-209KV	900	33209KV	898	507	462
CL 33-210KV	1000	33210KV	998	563	514
CL 33-211KV	1100	33211KV	1098	619	565
CL 33-212KV	1200	33212KV	1198	676	616
CL 33-214KV	1400	33214KV	1397	788	719
CL 33-216KV	1600	33216KV	1597	901	822
CL 33-218KV	1800	33218KV	1796	1013	925
CL 33-220KV	2000	33220KV	1996	1126	1027
CL 33-223KV	2300	33223KV	2295	1295	1181
CL 33-226KV	2600	33226KV	2595	1464	1336
CL 33-230KV	3000	33230KV	2994	1689	1541

## Tillägg av tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Rekommenderat antal konsoler	
		600-1600mm	1800-3000mm
51117108	Golvkonsol typ 22,33 för H=200mm	2	3
K22200C	Väggkonsol T. typ 22	2	3
K33200C	Väggkonsol T. typ 33	2	3
K22200CP	Väggkonsol T. typ 22 planfront	2	3
K33200CP	Väggkonsol T. typ 33 planfront	2	3