

Solid NN Bänk



Solid NN Bänk-

Är en stabil och robust stålkonvektor avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Solid NN Bänk har en hållfast konstruktion som gör den mycket lämplig i offentliga miljöer där man vill kombinera funktionen uppvärmning och sittbänk, såsom skolor, köpcenter, restauranger m.m.

En smart installation när man vill spara utrymme, t.ex i kapprummet på förskolan.

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur max 110° C.
- Standard drifttryck 6 bar (10 bar mot prillägg).

Installation - Montering - Underhåll


- Solid NN Bänk levereras med konsoleer och fästdetaljer.
- Bänkskiva ingår ej som standard men kan väljas till.
- Konvektorerna kan levereras med ventilet, packade och märkta enligt ök.

Drift - Komfort

- Solid NN Bänk har en mycket stabil konstruktion vilket underlättar hanteringen och minskar risken för skador under montage och uppkomst av missljud i drift.
- Vi har ett brett sortiment av ventiler och termostater för alla användningsområden.

Design - Material - Ytbehandling


- Solid NN Bänk är pulverlackerad och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i valfri RAL-kulör.
- Finns att beställa i typerna 32,43,54 och i höjderna 140mm och 210mm. Höjd till bänkskivans underkant är alltid 430mm.

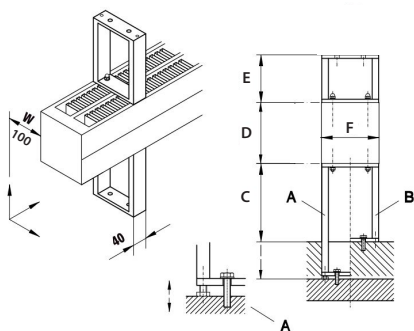


Modell	C	D	E	F
Höjd 140mm				
NN32	110	140	180	133
NN43	110	140	180	194
NN54	110	140	180	255
Höjd 210mm				
NN32	110	210	110	133
NN43	110	210	110	194
NN54	110	210	110	255

A= Installation på ofärdigt golv.
B= Installation på färdigt golv.


Antal konsoleer

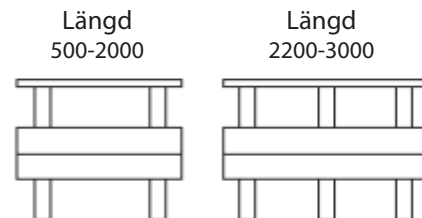


Modell
32



Modell
43




Modell
54




Höjd 140 mm

NN 32




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
NN32-14-05	500	NN32-14-05B	439	225	På förfrågan
NN32-14-06	600	NN32-14-06B	527	270	På förfrågan
NN32-14-07	700	NN32-14-07B	615	315	På förfrågan
NN32-14-08	800	NN32-14-08B	702	360	På förfrågan
NN32-14-09	900	NN32-14-09B	790	405	På förfrågan
NN32-14-10	1000	NN32-14-10B	878	450	På förfrågan
NN32-14-11	1100	NN32-14-11B	966	495	På förfrågan
NN32-14-12	1200	NN32-14-12B	1054	540	På förfrågan
NN32-14-14	1400	NN32-14-14B	1229	630	På förfrågan
NN32-14-16	1600	NN32-14-16B	1405	720	På förfrågan
NN32-14-18	1800	NN32-14-18B	1580	810	På förfrågan
NN32-14-20	2000	NN32-14-20B	1756	900	På förfrågan
NN32-14-22	2200	NN32-14-22B	1932	990	På förfrågan
NN32-14-24	2400	NN32-14-24B	2107	1080	På förfrågan
NN32-14-26	2600	NN32-14-26B	2283	1170	På förfrågan
NN32-14-28	2800	NN32-14-28B	2458	1260	På förfrågan
NN32-14-30	3000	NN32-14-30B	2634	1350	På förfrågan

NN 43

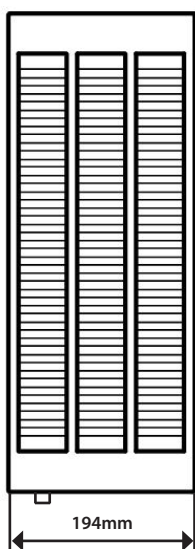

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
NN43-14-05	500	NN43-14-05B	592	304	På förfrågan
NN43-14-06	600	NN43-14-06B	711	365	På förfrågan
NN43-14-07	700	NN43-14-07B	829	426	På förfrågan
NN43-14-08	800	NN43-14-08B	948	487	På förfrågan
NN43-14-09	900	NN43-14-09B	1066	548	På förfrågan
NN43-14-10	1000	NN43-14-10B	1185	609	På förfrågan
NN43-14-11	1100	NN43-14-11B	1303	670	På förfrågan
NN43-14-12	1200	NN43-14-12B	1422	731	På förfrågan
NN43-14-14	1400	NN43-14-14B	1659	852	På förfrågan
NN43-14-16	1600	NN43-14-16B	1896	974	På förfrågan
NN43-14-18	1800	NN43-14-18B	2133	1096	På förfrågan
NN43-14-20	2000	NN43-14-20B	2370	1218	På förfrågan
NN43-14-22	2200	NN43-14-22B	2607	1339	På förfrågan
NN43-14-24	2400	NN43-14-24B	2844	1461	På förfrågan
NN43-14-26	2600	NN43-14-26B	3081	1583	På förfrågan
NN43-14-28	2800	NN43-14-28B	3318	1705	På förfrågan
NN43-14-30	3000	NN43-14-30B	3555	1826	På förfrågan


NN 54

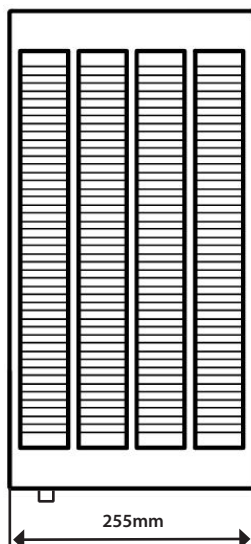

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
NN54-14-05	500	NN54-14-05B	743	382	På förfrågan
NN54-14-06	600	NN54-14-06B	892	459	På förfrågan
NN54-14-07	700	NN54-14-07B	1040	535	På förfrågan
NN54-14-08	800	NN54-14-08B	1189	611	På förfrågan
NN54-14-09	900	NN54-14-09B	1337	688	På förfrågan
NN54-14-10	1000	NN54-14-10B	1486	764	På förfrågan
NN54-14-11	1100	NN54-14-11B	1635	841	På förfrågan
NN54-14-12	1200	NN54-14-12B	1783	917	På förfrågan
NN54-14-14	1400	NN54-14-14B	2080	1070	På förfrågan
NN54-14-16	1600	NN54-14-16B	2378	1223	På förfrågan
NN54-14-18	1800	NN54-14-18B	2675	1376	På förfrågan
NN54-14-20	2000	NN54-14-20B	2972	1528	På förfrågan
NN54-14-22	2200	NN54-14-22B	3269	1681	På förfrågan
NN54-14-24	2400	NN54-14-24B	3566	1834	På förfrågan
NN54-14-26	2600	NN54-14-26B	3864	1987	På förfrågan
NN54-14-28	2800	NN54-14-28B	4161	2140	På förfrågan
NN54-14-30	3000	NN54-14-30B	4458	2293	På förfrågan


Höjd 210 mm

NN 32




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
NN32-21-05	500	NN32-21-05B	563	277	På förfrågan
NN32-21-06	600	NN32-21-06B	676	333	På förfrågan
NN32-21-07	700	NN32-21-07B	789	388	På förfrågan
NN32-21-08	800	NN32-21-08B	902	444	På förfrågan
NN32-21-09	900	NN32-21-09B	1014	499	På förfrågan
NN32-21-10	1000	NN32-21-10B	1127	555	På förfrågan
NN32-21-11	1100	NN32-21-11B	1240	610	På förfrågan
NN32-21-12	1200	NN32-21-12B	1352	666	På förfrågan
NN32-21-14	1400	NN32-21-14B	1578	777	På förfrågan
NN32-21-16	1600	NN32-21-16B	1803	888	På förfrågan
NN32-21-18	1800	NN32-21-18B	2029	999	På förfrågan
NN32-21-20	2000	NN32-21-20B	2254	1110	På förfrågan
NN32-21-22	2200	NN32-21-22B	2479	1221	På förfrågan
NN32-21-24	2400	NN32-21-24B	2705	1332	På förfrågan
NN32-21-26	2600	NN32-21-26B	2930	1443	På förfrågan
NN32-21-28	2800	NN32-21-28B	3156	1554	På förfrågan
NN32-21-30	3000	NN32-21-30B	3381	1665	På förfrågan

NN 43

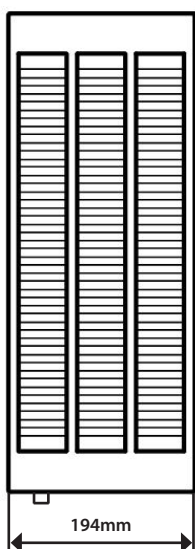

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
NN43-21-05	500	NN43-21-05B	820	408	På förfrågan
NN43-21-06	600	NN43-21-06B	984	489	På förfrågan
NN43-21-07	700	NN43-21-07B	1148	571	På förfrågan
NN43-21-08	800	NN43-21-08B	1312	652	På förfrågan
NN43-21-09	900	NN43-21-09B	1476	734	På förfrågan
NN43-21-10	1000	NN43-21-10B	1640	815	På förfrågan
NN43-21-11	1100	NN43-21-11B	1804	897	På förfrågan
NN43-21-12	1200	NN43-21-12B	1968	978	På förfrågan
NN43-21-14	1400	NN43-21-14B	2296	1141	På förfrågan
NN43-21-16	1600	NN43-21-16B	2624	1304	På förfrågan
NN43-21-18	1800	NN43-21-18B	2952	1467	På förfrågan
NN43-21-20	2000	NN43-21-20B	3280	1630	På förfrågan
NN43-21-22	2200	NN43-21-22B	3608	1793	På förfrågan
NN43-21-24	2400	NN43-21-24B	3936	1957	På förfrågan
NN43-21-26	2600	NN43-21-26B	4264	2120	På förfrågan
NN43-21-28	2800	NN43-21-28B	4592	2283	På förfrågan
NN43-21-30	3000	NN43-21-30B	4920	2446	På förfrågan

NN 54

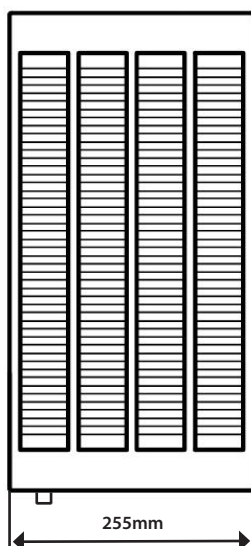

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
NN54-21-05	500	NN54-21-05B	1046	517	På förfrågan
NN54-21-06	600	NN54-21-06B	1255	620	På förfrågan
NN54-21-07	700	NN54-21-07B	1464	724	På förfrågan
NN54-21-08	800	NN54-21-08B	1674	827	På förfrågan
NN54-21-09	900	NN54-21-09B	1883	930	På förfrågan
NN54-21-10	1000	NN54-21-10B	2092	1034	På förfrågan
NN54-21-11	1100	NN54-21-11B	2301	1137	På förfrågan
NN54-21-12	1200	NN54-21-12B	2510	1241	På förfrågan
NN54-21-14	1400	NN54-21-14B	2929	1447	På förfrågan
NN54-21-16	1600	NN54-21-16B	3347	1654	På förfrågan
NN54-21-18	1800	NN54-21-18B	3766	1861	På förfrågan
NN54-21-20	2000	NN54-21-20B	4184	2068	På förfrågan
NN54-21-22	2200	NN54-21-22B	4602	2274	På förfrågan
NN54-21-24	2400	NN54-21-24B	5021	2481	På förfrågan
NN54-21-26	2600	NN54-21-26B	5439	2688	På förfrågan
NN54-21-28	2800	NN54-21-28B	5858	2895	På förfrågan
NN54-21-30	3000	NN54-21-30B	6276	3102	På förfrågan